
DAIKIN

家用空調綜合型錄 PCW2023-2



清新氣爽
快樂生活

用心守護家人 × 呼吸清新空氣

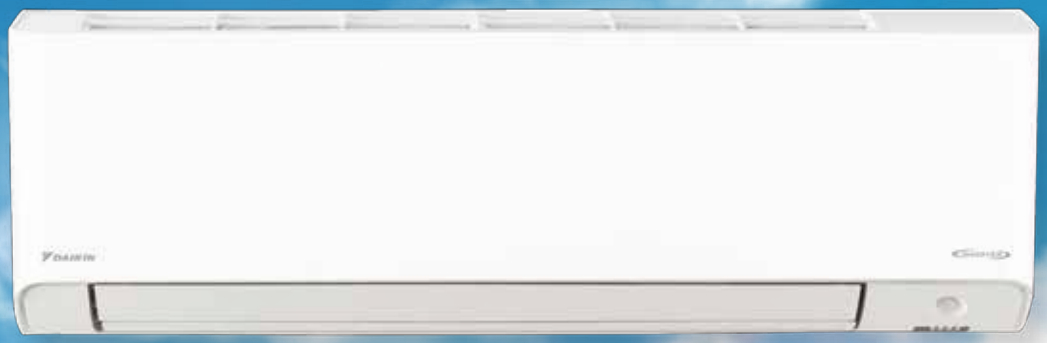

在人與空氣之間　總是有大金



Contents

產品系列表 03
健康防疫宅 05
功能簡介 07

家用一對一
橫綱 V系列 21
橫綱 X系列 23
大關 U系列 25
大關 SA系列 27

經典 V系列 29
隱藏系列 31
家用多聯系統 33
VRV mini 35





在人與空氣之間
總是有大金

地球有無數的大空間小空間
大金相信每個空間都有屬於它的最佳空氣

濕度的控制、溫度的調節及氣流的清淨
大金利用尖端的技術
創造了一個舒適自在的空間

未來的空氣會是什麼樣子呢?
大金研究適合每個空間的光線、氣味
讓空間充滿輕鬆的空氣
改變了空間的氣質


請期待大金未來的空氣
我們是滿足空氣需求的專家

新風換氣機 37
空氣清淨機 39
乾衣除濕機 41
隱藏風管型除濕機 43
大金空調原廠指定配件 45
詳細產品規格表 48

大金
家用空調系列
LINEUP.







能力等級 *1 *3


	橫綱V系列 R32		橫綱X系列 R32		大關 R
2.0 kw	—		—		—
2.2 kw	FTXM22VVLT	外RXM22VVLT	FTXV22XVLT	外RXV22XVLT	FTXV22UVLT
2.5 kw	—		—		—
2.8 kw	FTXM28VVLT	外RXM28VVLT	FTXV28XVLT	外RXV28XVLT	FTXV28UVLT
3.0 kw	—		—		—
3.5 kw	FTXM36VVLT	外RXM36VVLT	FTXV36XVLT	外RXV36XVLT	FTXV36UVLT
4.0 kw	—		—		—
4.1 kw	FTXM41VVLT	外RXM41VVLT	FTXV41XVLT	外RXV41XVLT	FTXV41UVLT
5.0 kw	FTXM50VVLT	外RXM50VVLT	FTXV50XVLT	外RXV50XVLT	FTXV50UVLT
5.6 kw	—		—		—
6.0 kw	—		FTXV60XVLT	外RXV60XVLT	FTXV60UVLT
6.3 kw	FTXM60VVLT	外RXM60VVLT	—		—
7.1 kw	—		—		—
7.2 kw	FTXM71VVLT	外RXM71VVLT	FTXV71XVLT	外RXV71XVLT	FTXV71UVLT
8.0 kw	—		FTXV80XVLT	外RXV80XVLT	—
8.5 kw	—		—		—
8.7 kw			FTXV90XVLT	外RXV90XVLT	—

功能說明

閃流放電淨化空氣	閃流放電淨化空氣			
防霉運轉	閃流放電防霉運轉			防霉
濕度控制/除濕	溫濕雙控	冷房除濕		溫
氣流模式	超廣角出風/ 舒適氣流 / 立體氣流			
靜音運轉	室內靜音運轉/室外機靜音運轉			
便利 更舒適 更方便	變頻強力運轉/智慧眼 自動運轉/風速自動控制 室內機開關			
省電模式	待機省電/省電運轉			
清潔	閃流放電除菌 鈦磷灰石空氣濾網/PM2.5除塵濾網	閃流放電除菌 鈦磷灰石空氣濾網		
舒眠模式	夜間佳眠模式			
定時模式	24小時/一週設定開關機	12小時定時開關機		
維護功效	停電後自動在開動/故障自我			

*1.機種選購請洽當地經銷商。 *2.此能力等級以冷房能力為主，實際能力依詳細規格表標示為準。

家用一對一型

U系列 R32	大關SA系列 R32		經典V系列 R32		隱藏風管系列 R32	
						
—	—		—		—	
外RXV22UVLT	FTXV22SAVLT	外RXV22SAVLT	FTHF20VAVLT	外RHF20VAVLT	FDXV22RVLT	外RXV22XVLT
—	—		FTHF25VAVLT	外RHF25VAVLT	—	
外RXV28UVLT	FTXV28SAVLT	外RXV28SAVLT	—		FDXV28RVLT	外RXV28XVLT
—	—		FTHF30VAVLT	外RHF30VAVLT	—	
外RXV36UVLT	FTXV36SAVLT	外RXV36SAVLT	—		FDXV36RVLT	外RXV36XVLT
—	—		RHF40VAVLT	外FTHF40VAVLT	—	
外RXV41UVLT	FTXV41SAVLT	外RXV41SAVLT	—		FDXV41RVLT	外RXV41XVLT
外RXV50UVLT	FTXV50SAVLT	外RXV50SAVLT	FTHF50VAVLT	外RHF50VAVLT	FDXV50RVLT	外RXV50XVLT
—	—		—		—	
外RXV60UVLT	FTXV60SAVLT	外RXV60SAVLT	FTHF60VAVLT	外RHF60VAVLT	—	
—	—		—		FDXV60RVLT	外RXV60XVLT
—	—		—		—	
外RXV71UVLT	FTXV71SAVLT	外RXV71SAVLT	FTHF71VAVLT	外RHF71VAVLT	FDXV71RVLT	外RXV71XVLT
—	—		—		—	
—	—		—		—	
—	—		—		—	

霉運轉	防霉運轉
濕雙控	冷房除濕
超廣角出風/ 舒適氣流 / 立體氣流	
室內靜音運轉/室外機靜音運轉	
變頻強力運轉/智慧眼	
自動運轉/風速自動控制	
室內機開關	
待機省電/省電運轉	待機省電
鈦磷灰石空氣濾網(二片)	
夜間佳眠模式	
12小時定時開關機	24小時定時開關機
診斷數位顯示/室外機防蝕處理	



爲了更完整的防護居家空氣

大金 健康防疫宅

5大解決方案

大金健康防疫宅
影片連結

新鮮換氣

新風換氣機 / 請參考37頁

導入外部乾淨空氣，降低室內空氣中微生物和有害物質濃度。

除菌抗病毒

空氣清淨機 / 請參考39頁

家人日常出入所帶回來的PM2.5、病菌，或室內裝潢的甲醛，以及廁所的臭味、廚房的油煙，可透過清淨機來捕捉，並藉由閃流放電消滅和主動離子包圍分解。


ifD回風淨化器 / 請參考47頁

另可利用吊隱室內機回風側的ifD淨化器，吸附PM2.5、細菌和花粉等污染物，淨化室內空氣。

橫綱V系列、橫綱 X 系列

家人日常出入　將黴菌和花粉吸附在空氣濾網上，經過閃流放電照射及分解這些有害物質。有效去除霉菌、病毒、過敏性物質和有害化學物質。

/ 請參考21/23頁

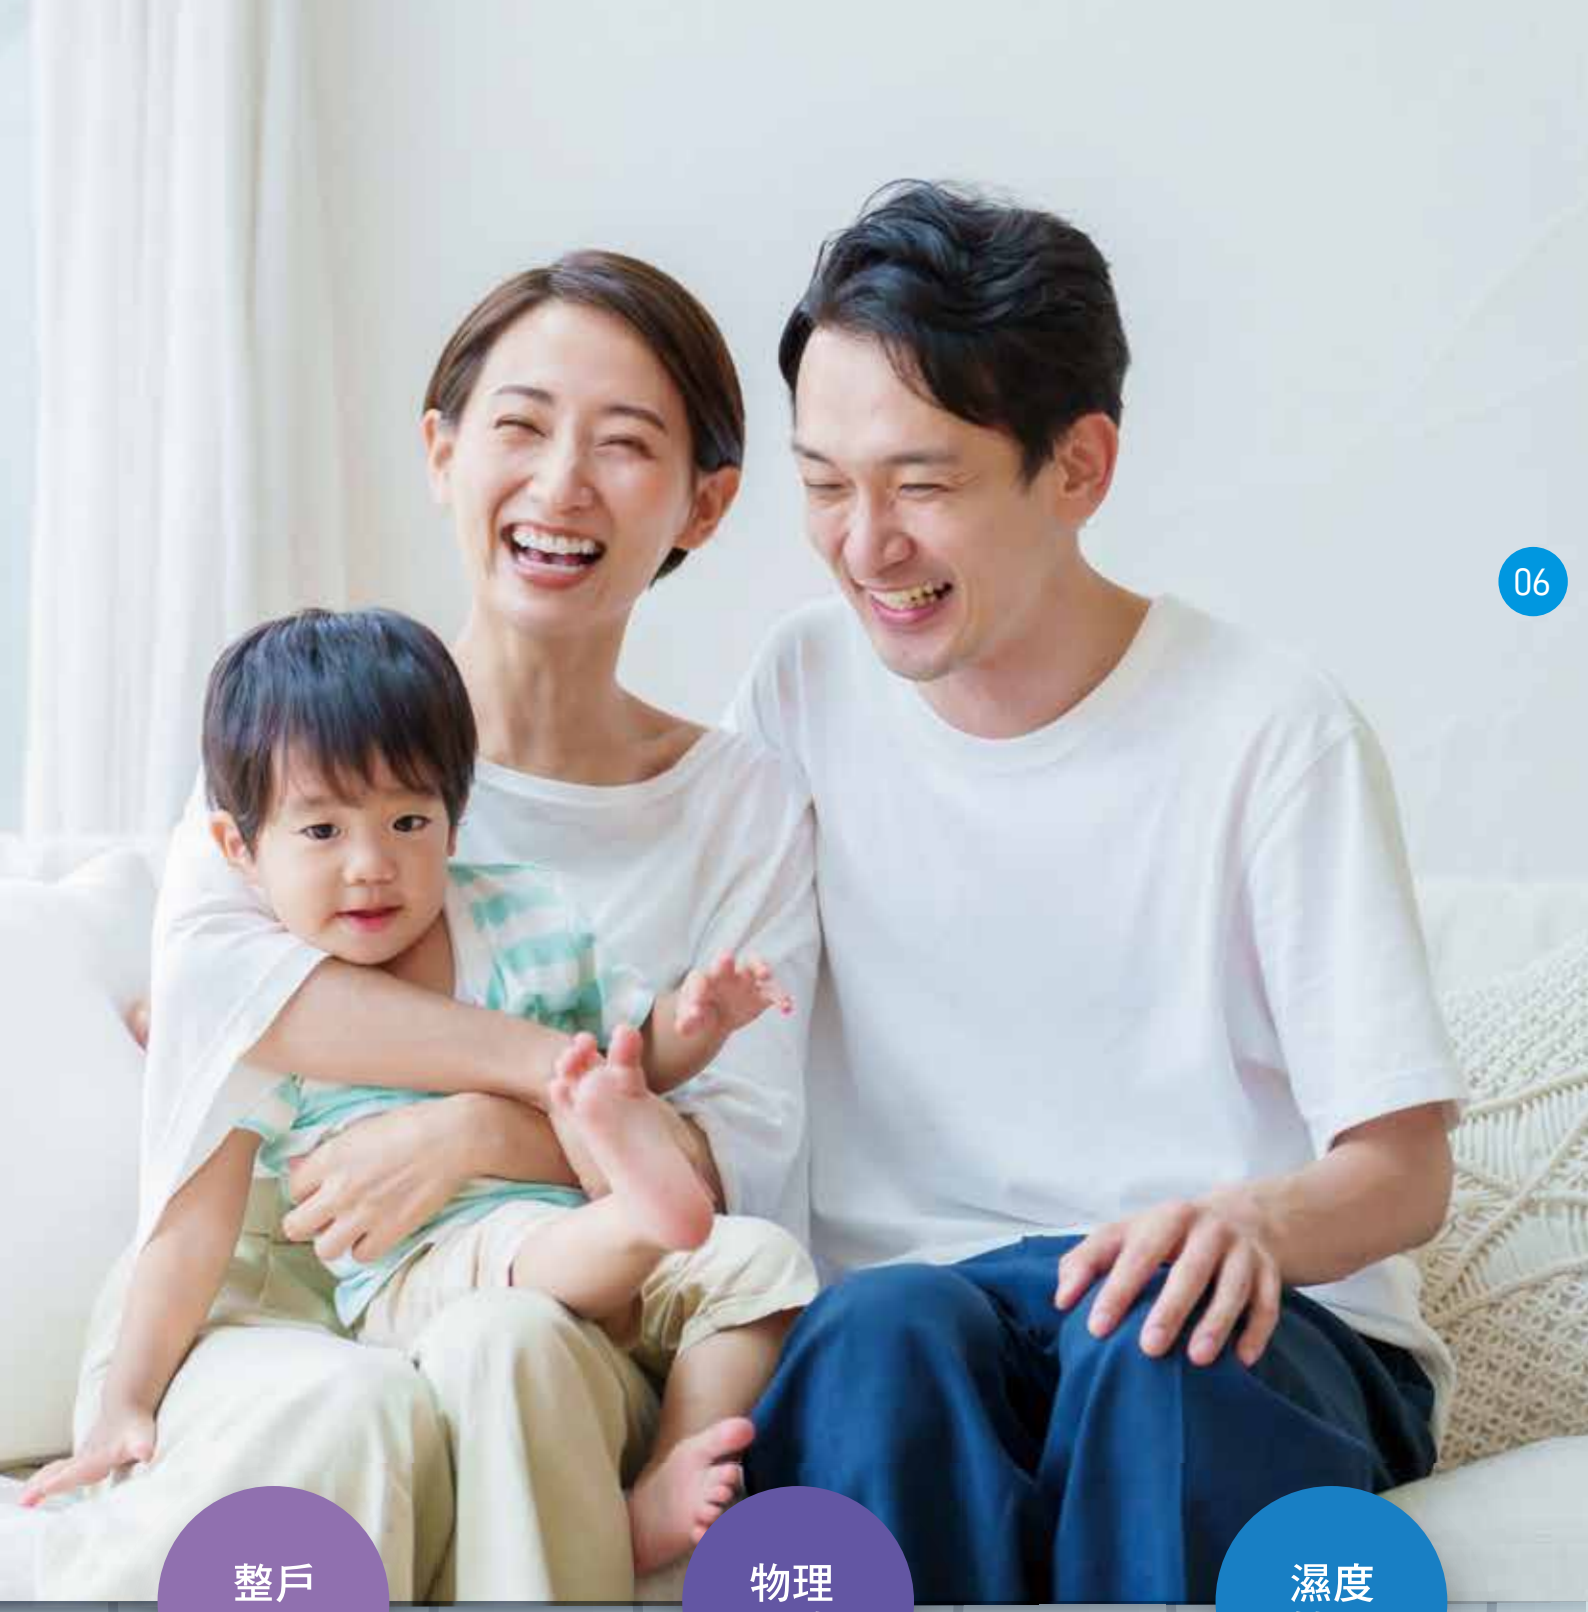

整戶室內正壓

新風換氣機 / 請參考37頁

為了更完整防護居家空氣，藉由高供氣模式，使室內空氣壓力大於室外，形成室內整戶的正壓。
阻絕室外汙染物和落塵進入室內。

物理過濾

PM2.5過濾箱 / 請參考38頁

空氣進入室內之前，可藉由過濾箱內的不同濾網，將外部空氣中的PM2 5、硫化物、氮化物等有害物質阻擋在外。

濕度控制

橫綱V系列、大關U系列

壁掛室內機Hybrid cooling溫濕雙控功能針對台灣悶濕氣候特別研發，可將濕度控制在最舒適的範圍內，抑制黴菌生長，並搭配PM2.5濾網，使室內空氣更乾淨舒適。


/ 請參考21、25頁


07


日本大金空調與大阪大學
實證閃流放電技術
可抑制 Omicron 新冠變異株



實驗證實「大金閃流放電技術」
能有效抑制新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)

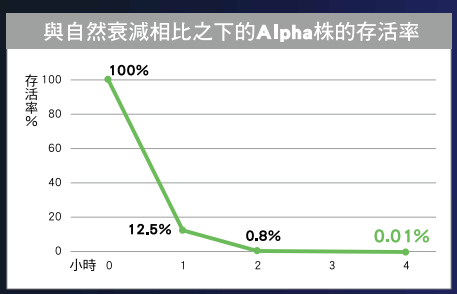

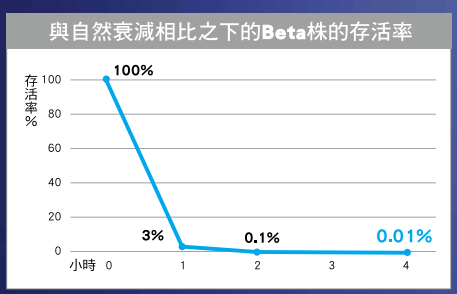

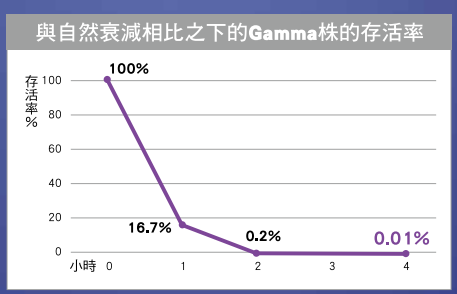

該實驗由大金工業與大阪大學微生物病研究所感染機構研究部門病毒感染控制領域的塩田達雄教授及佐佐木正大助教共同合作。

99.9%有效抑制新型冠狀病毒

大金工業與大阪大學 微生物病研究所 感染機構研究部門 病毒感染控制領域的塩田達雄教授及佐佐木正大助教共同合作，證實了大金工業株式會社獨創的閃流放電技術對新型冠狀病毒(SARS-Cov-2)的變種病毒Omicron株，與自然衰減相比之下，可99.9%以上抑制活性的效果。

大金工業從2004年開始，做為驗證閃流放電技術的效果，在公共機關證實了強毒性禽流感病毒(A型H5N1)及呼吸道融合病毒(RS病毒)、鼠型諾羅病毒的病毒類，大腸菌及綠膿桿菌的細菌類，杉樹花粉的過敏物質類及黴菌．塵蟎的糞便及屍體等60種種類以上的效果。再加上，也對近年發威的對新型冠狀病毒進行實證，驗證了既有株及變種病毒Alpha株、Beta株、Gamma株，與自然衰減相比，能99.9%以上抑制活性。Delta株則是99.8%以上抑制其活性。此次新增加確認了新型冠狀病毒的變種病毒之一的Omicron株在照射閃流放電2小時下，與自然衰減相比，能99.9以上抑制其活性效果。

此外，此驗證是利用測試用閃流放電產生裝置進行的實驗結果，並非以實機．實際使用環境下顯示的效果。



日本大金研發中心

官網公告

大金測試影片

*照射閃流放電4小時後的病毒與自然衰減的狀況相比之下，可99.9%以上抑制Alpha株、Beta株、Gamma株新型冠狀變種病毒的活性，99.8%可抑制Delta株新型冠狀變種病毒的活性，此驗證是利用測試用閃流放電產生裝置進行的實驗結果，並非以實機實際使用環境下顯示的效果，相關實驗請見官網及型錄。

閃流放電防霉運轉

/僅限橫網V及橫網X系列機型/

在冷房或除濕的時候，室內機內部會產生冷凝水。這會導致嚴重的發霉和異味。為防止這類問題，會運轉送風來乾燥設備內部的熱交換器和氣流通道。同時還進行閃流放電，確保熱交換器和氣流路徑的清潔。


冷房或除濕運轉後，此功能自動啟動。
當關機定時器停止冷房或除濕運轉時，不會啟動該功能。



閃流放電淨化空氣


將黴菌和花粉吸附在空氣濾網上（帶有酶藍的PM2.5濾網），經過閃流放電照射及分解這些有害物質1。有效去除霉菌、病毒、過敏性物質和有害化學物質。

分解病毒




測試病毒：流感病毒（A型H1N1）
測試方法：病毒去活性測試
測試機構：日本食品研究實驗室
結果證書：10029107001-01
結果：閃流組件在一小時內清除了99%的病毒。模擬中使用了一種類型的病毒。測試表明，該裝置對過濾網捕獲的病毒顆粒具有強大的作用。

分解和去除黴菌




測試黴菌：分枝孢子菌屬
測試方法：抗菌測試，去黴菌測試
測試機構：日本食品研究實驗室
結果證書：204041635-001
結果：閃流組件去除了99%的細菌和黴菌。它對濾網捕獲的顆粒具有強大的作用。


黴菌[2]

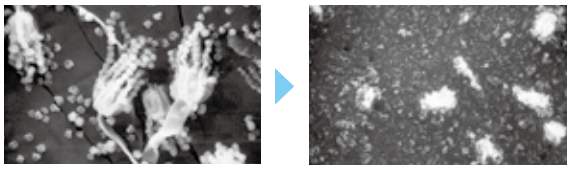

過敏物質[2]

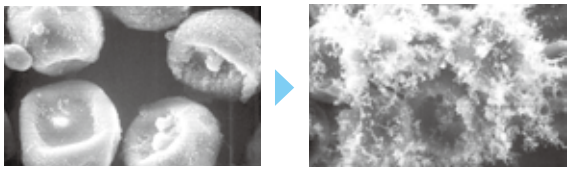


廢氣和柴油顆粒物[2]

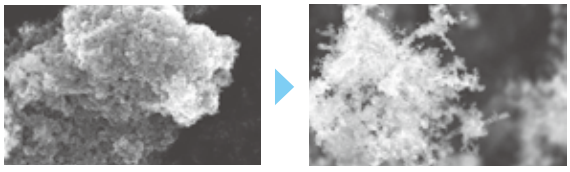


注意事項：1.分解僅對吸附在濾網上的物質有效。本產品並非設計成醫療設備，不應用於醫療應用。
2.結果可能與實際情況略有不同，因為這是基於使用裝有閃流組件的測試設備進行的模擬得出的。他們沒有使用實際的空調。

健康空氣濾網（具有酶藍的PM 2.5濾網）

這種新型濾網結合了除臭濾網（酶藍）和集塵濾網（PM 2.5）。 它吸收並清除了家庭氣味、過敏性物質、細菌和病毒以及PM 2.5。
它還使用人造酶分解過敏性物質。 這些酶破壞了過敏原的蛋白質鍵，使其無害。



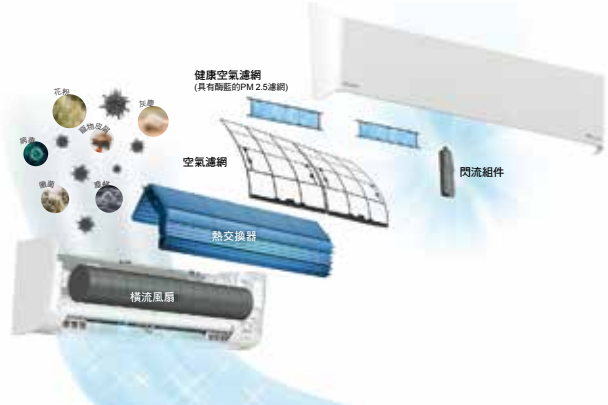



新世代 R32冷媒 節能減碳

HCFC到HFC
努力朝零臭氧破壞係前進

根據蒙特婁議定書，空調用冷媒於西元2000年前後開始，替換成臭氧破壞係數為零的HFC冷媒，HFC冷媒R32臭氧層破壞係數即為零。

日本各大品牌及全球紛採用

2013年起，日本各大空調品牌（大金空調、日立Hitachi、Panasonic、Sharp、三菱電機、三菱重工、富士通Fujitsu、東芝Toshiba.. 等）皆推出R32 冷媒機型家用空調。歐美日中台及全世界已超過52個國家採用銷售R32冷媒空調，至2021年全球累積銷售突破1億1千萬台*。台灣大金於2016年，與日本同步全面推出R32冷媒系列空調。

有效減低 1.9億噸*二氧化碳排放

在全球環保意識抬頭的潮流下，R32冷媒家用空調具有不會破壞臭氧層、有效降低75% GWP（地球暖化係數）二氧化碳排放及效能更佳的特性，廣受好評。

日本於2018 年全面推動R32 冷媒空調，要求企業負起製造及販售的社會責任，強制標示GWP(地球暖化係數)，R32 冷媒家用空調GWP為675不超過目標值750，符合日本A級規範，而R410A，GWP 為2090 超過目標值750，列為B 級。

通過日本歐美中及台灣 CNS安規檢驗

R32冷媒空調是目前綜合考量安全、環保、效能上的最佳選擇，可燃性非常低，非常難燃，居家使用非常安全；除了通過日本、歐美中及台灣嚴格安規檢驗及相關製造規定外，大金也受到日本政府防止全球暖化表彰，更獲得美國政府認定「環境貢獻企業」表彰，是日本企業的第一家殊榮。

R32冷媒影片連結

註：2021年2月，JARN、日本大金估算。

濕度
控制

溫濕雙控
一夜好眠

溫濕雙控
Hybrid Cooling



關機定時器，
讓您一夜舒適睡好眠
結合冷房與除濕雙控技術

大金空調的橫綱和大關U系列
具有最先進的冷房與除濕雙控技術
讓居家恆溫除濕更舒適


溫濕雙控
影片連結1

溫濕雙控
影片連結2

針對台灣氣候特別研發
恆溫控濕，居家空氣品質清新又涼爽


在夏季，即使您的空調持續運轉，您的居家也可能會感到濕答答。這是由於空氣中過高濕度所造成的。如果以降低設定溫度來達到除溼功能，這情況只會使得想要節省電力的目的背道而馳。

由於變頻空調達到設定溫度後，通常會降低除濕性能和冷房能力。日本大金特別針對台灣氣候研發橫綱和大關U系列也有hybrid　cooling可以改善此狀況。它保持恆溫除濕，讓您的居家永遠感覺清新和涼爽。

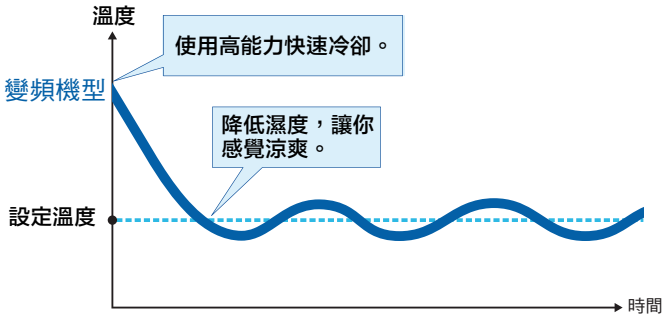

夜間佳眠模式

按遙控器上開/關定時器按鈕，能自動選擇夜間佳眠模式。此功能可以防止過冷或過熱，讓您有個舒適的睡眠。在設定時間的60分鐘後，冷房運轉會升高0.5℃或暖房運轉降低2℃。

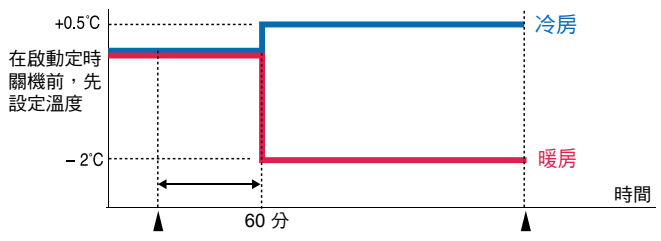

結合冷房與除濕雙控技術

使用傳統變頻空調時，一旦室溫達到設定溫度，就會降低運轉能力（部分負載）。但這也減少了除濕能力，使空氣感覺不舒服。


橫綱和大關U系列的除濕能力比一般機型高75%*1。

所有機型都配有濕度感應器和尖端的冷房技術。這些功能結合在一起使橫綱和大關U系列可以自動控制濕度，即使在低運轉能力（部分負載）情況下，也可以感受到空氣的新鮮和涼爽。

結合冷房與除濕功能在（部分負載）運轉期間自動啟動。




橫綱和大關U系列的除濕能力更高。

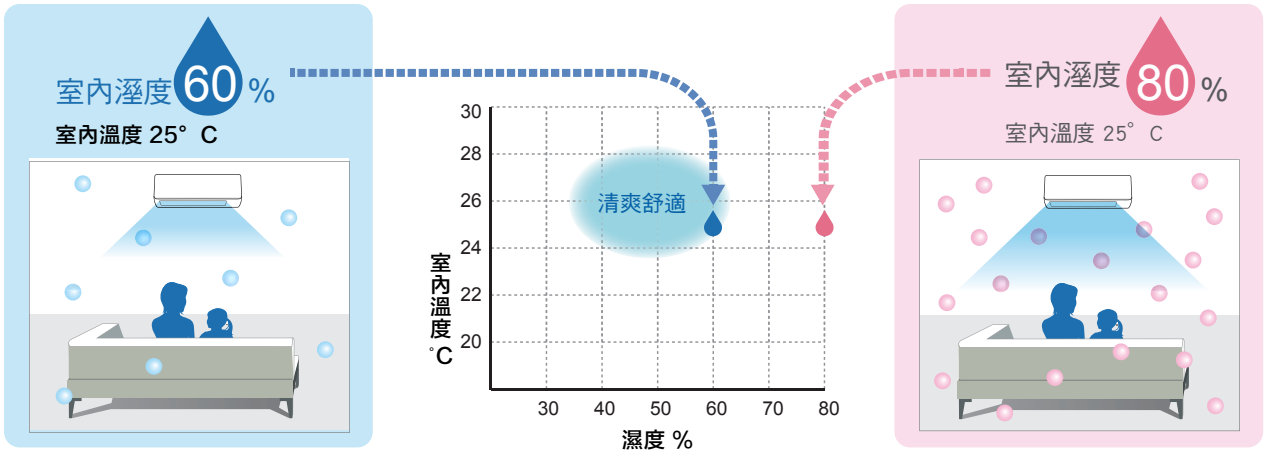

降低濕度，即使在部分負載運行期間也能保持涼爽。


大金空調創造讓居家品質更舒適的平衡

人類透過蒸發皮膚上的水分釋放體熱，這意味著濕度更低讓我們感覺更涼爽，大金運用這些智能在溫度和濕度之間創造更舒適的平衡。



悶熱潮濕

溫度: 25°C　濕度: 50%




舒適

註1 這是使用傳統的除濕控制（程序乾燥功能）對除濕量進行內部模擬。
[測試條件] 地點：大金工業泰國測試實驗室
溫度：室溫30℃，相對濕度60%，室外溫度30℃，設定溫度25℃ 除濕能力：FTXM36SVLT新機型1500 cc / hFTXM36NVLT機型850 cc / h

大金空調讓您可以一夜舒適好睡眠

當您進入深層睡眠時，如果將溫度設定為28°C或更高，橫綱系列結合冷房與除濕雙控技術會讓室內保持涼爽。透過降低濕度而不會過冷讓室內空氣更涼爽。這項全新科技創造了一個舒適的環境，讓您可以一夜舒適好睡眠。

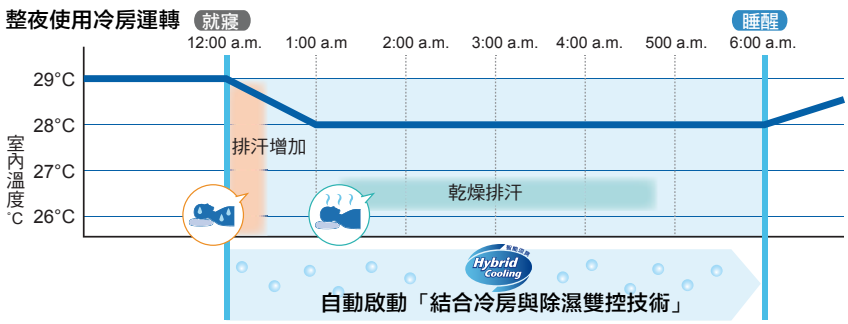

此圖僅用於說明目的。



INVERTER

CSPF 冷氣季節性能因數

節約能源技術特色


領先導入「冷氣季節性能因數」

大金空調為提供消費大眾更節能有效率商品，領先陸續通過CSPF標準檢驗，讓消費者能購買到更節能商品。

省電運轉模式

ECONO

此模式限制最大運轉電流及耗電量。它有助於減少電力使用，例如，在陽光直射時多人宴會場合上開啟冷房運轉。

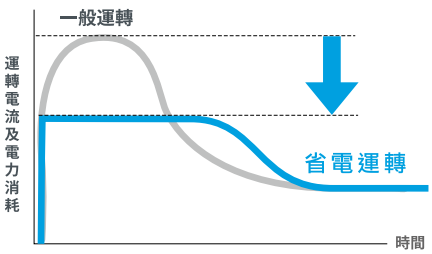

在省電運轉時，因為最大能力下降，需要花費較久的時間才能達到設定溫度。

FTXM系列



省電運轉

上圖僅作說明示意用。省電運轉時，因最大能力下降，需花費較久的時間才能達到設定溫度。

變頻技術影片連結

冷媒控制器影片連結

磁阻式直流馬達影片連結

搖擺式壓縮機影片連結

搖擺式壓縮機


搖擺式壓縮機可以降低摩擦和震動，並能防止冷媒在壓縮時之流失，因此能提供安靜及高效率的運轉。



磁阻式直流馬達



搖擺式壓縮機

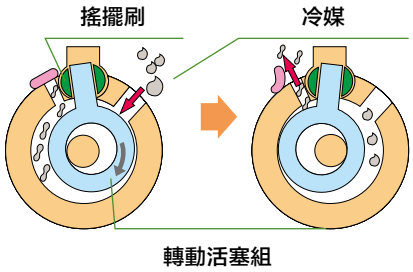

搖擺式壓縮機內部的活塞平順運轉，可降低摩擦和噪音。



於1997年榮獲日本機械學會會長。表揚DAIKIN發展的搖擺式壓縮機可避免冷媒洩漏、運轉效能卓越。


PAM控制

PAM（脈衝振幅調制），控制可藉由控制變頻器開關的次數，減少能源耗損。


PAM control

壓縮機的磁阻式直流馬達

DAIKIN直流變頻系列在壓縮機內搭載磁阻式直流馬達。磁阻式直流馬達使用兩種不同的轉矩、釹磁鐵*1及磁阻式轉矩*2，與交流電或傳統的直流電馬達相比，此馬達功率小，因此可產生更多電力而達到省電效益；在空調機最常使用的低負載運轉時*3，效率可提高約20%。



釹磁鐵使用於圖中粉紅色的區域





DAIKIN首創於一般市售空調機內使用配備磁阻式直流馬達的壓縮機，於1998年榮耀日本電器學會大獎。


*1.釹磁鐵的磁力比一般鐵磁鐵約強十倍。*2.改變鐵與磁鐵零件之間的功率就能產生轉矩。*3.此為空調在穩定運轉時的頻率區間，其轉運時間最長。

直流風扇馬達

直流馬達可進行更精確的轉動控制，大幅減少能源耗損，與交流馬達相比增加運轉效率達40%，其在低速運轉時益發顯著。

（與傳統交流馬達比較）直流風扇馬達的效率*4

*4.本資料取自於DAIKIN實驗室，使用DAIKIN產品在模擬環境中的研究結果。

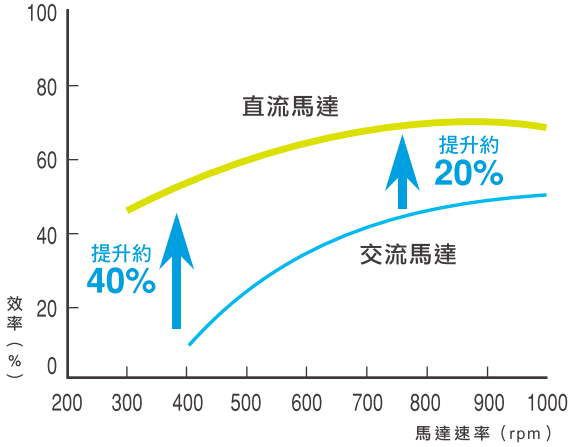

待機省電功能



當空調機在不運轉時，仍需一定量的待機電量。此新的待機省電功能，可減少待機時所需的電量。

DAIKIN將配備直流變頻直流馬達比交流馬達的效率更高

直流馬達使用磁力的相吸相斥產生旋轉，並配備高功率的釹磁鐵以提供更高效率，此稱為磁阻式直流馬達。



手機在手
近端遠端，操控好便利

大金空調手機APP應用程式，可以從任何地方控制管理大金變頻空調，隨時有個舒適的居家環境。

智慧型手機
遠端控制

離家遠距遙控

大金空調手機APP應用程式，可以遠距操控，讓在外的您不用煩惱是否有關掉空調機，或回家時能馬上有個舒適的空調環境，即使您在外面，可以很容易的監控和設定調整空調，例如空調運轉狀態，房間溫度或啟動和停止所有空調。



在家操控


在居家裡，大金空調手機APP應用程式，能讓您的智慧手機變成一支無線遙控器。在一樓客廳您只需要幾個簡單的螢幕點擊，就可以調整二樓孩子房間空調的溫度。您還可以從您的臥室啟動和停止客廳裡的空調。



智慧型手機的智慧控制

大金空調手機APP應用程式
可以從任何地方控制管理大金變頻空調
隨時有個舒適的居家環境

這個先進便利的APP應用程式，讓您完全掌控空調的核心功能，例如開/關機、運轉模式和溫度設定，及其他先進的功能：例如每週一次的設定。該APP應用程式還可以讓您監控空調系統，以確保其執行的進度。手機設定非常的容易，下載大金空調手機APP應用程式後，只需連接到您的家庭無線網路或行動網路就可以使用*1。

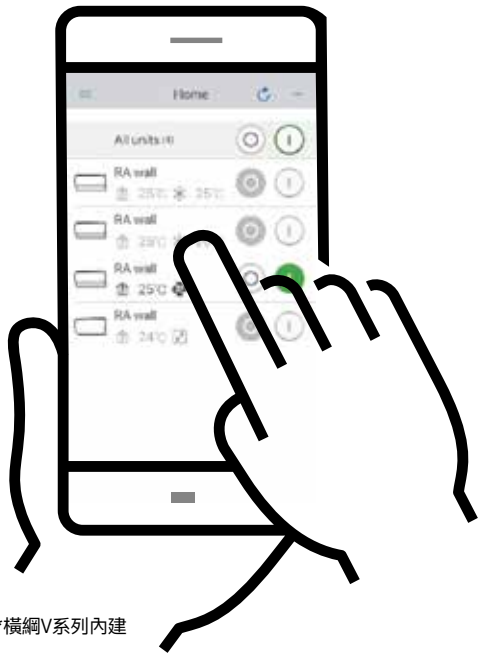

*橫綱V系列內建

下載
大金手機控制器APP
並註冊您的空調

*1. 行動手機適用的操作系統，請上大金官網http://www.daikinthai.com/dmobile/ 瞭解。
需要網路連線來使用此服務。標準的智慧型手機使用大金行動控制器APP應用程序來監視或控制空調時或許會有電信費用產生。

操控需求

- 大金無線接收轉接器 (選購品)
- 智慧型手機(1) Android™*1 iPhone*2
- 大金手機控制器(2) APP (免費)
- 無線路由器(3) + 網際網路

● *1 Android是Google Inc 的註冊商標 ● *2. iPhone是Apple Inc.的註冊商標 ● 使用者需準備(1)至(3)項 ● 室內機需要安裝大金無線接收轉接器（選購品）才能從智慧手機控制

系統配置



● 詳細適用機型請上大金官網http://www.daikinthai.com/dmobile/ ● 每台室內機需要安裝大金無線接收轉接器(選購品)才能從智慧型手機控制。
● 大金無線連接轉接器（選購品）僅支援2.4GWiFi，不支援手機及5G無線路由器所分享出來的WiFi訊號。


康達氣流
舒適好生活

智慧偵測技術
調節貼心溫度


舒適模式可避免不舒適的氣流直吹人體。在冷氣房運轉時按下「舒適按鈕」，葉片就會向上轉動避免冷空氣直吹。

航太康達效應技術 讓氣流更舒適

康達效應原理是讓氣流或水流被吸引到附近的表面。如果打開水龍頭並握住湯匙，讓它輕輕接觸水，水流將會沿著湯匙表面流動。康達面板可產生類似效果。它的形狀讓氣流沿著面板向上彎曲到天花板。這樣一來，空氣就可以傳播多達10公尺[1]遠，散佈到整個房間，而產生舒適的氣流。



沒有康達效應技術的面板




康達效應技術面板




/僅限橫綱V系列、經典V系列機型/

超廣角出風口

超廣角出風口提供更寬廣的氣流，能涵蓋整個房間區域。所有機型都可以直接用無線遙控器來設定控制。




- 出風口葉片的角度可依據人們在房間內的位置做自由調整
- 如果室內機無法裝設在牆壁的中央，出風口葉片可以被設定在左吹或右吹



- 完全涵蓋房間每個角落

3D立體氣流

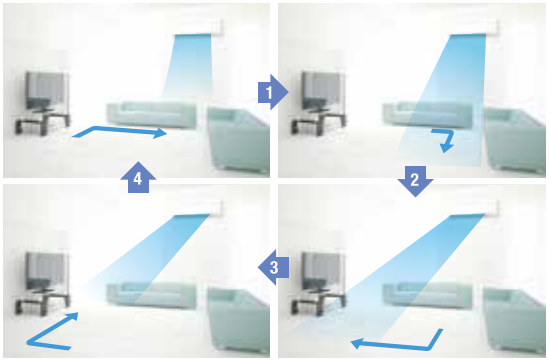

3D立體氣流影片連結

舒適氣流影片連結

舒適氣流模式

舒適模式可避免不舒適的氣流直吹人體。在冷房運轉時按下「舒適」按鈕，葉片就會向上轉動避免氣流直吹，而在暖房運轉時，葉片會向下轉動，將暖空氣直接吹往地面。



冷房運轉





暖房運轉



變頻強力運轉
氣流均勻送達，舒適全面進化

變頻強力運轉啟動20分鐘以最大風量運轉。這項功能可以快速調節室內達到設定的溫度。20分鐘後，空調會自動恢復到之前的設定。



智慧眼

智慧眼是一個紅外線感應器，能夠偵測室內人員之活動情形。當室內沒有人活動時，智慧眼會將溫度控制在±2℃以內，最多可節省20%（冷房運轉）或 30 %（暖房運轉）的能源消耗。如此一來，如果您在忘記關閉空調機時，也可降低能源的浪費，本功能可以很方便在遙控器上作設定。

FTXM系列



當偵測到室內有人員活動時





當您在房間裡面時，空調系統會將溫度維持在設定值。

當智慧眼偵測到房間無人員活動達20分鐘時，它會自動將溫度調整在設定溫度±2℃以內

當您再度進入房間時，智慧眼會自動將溫度調整回到原先的設定值。

靜音/清淨
安靜好氣質



室內室外靜音運轉

本系列提供您五段式運轉，靜音運轉或自動風速設定等多項選擇，讓您有個舒適好眠的夜晚。

室內機靜音運轉

設定「室內機靜音運轉」時，會比設定低風量的噪音值再低6分貝。眾多的設定功能，讓您可依喜好不同能更確切地調整風速。例如FTXM22VVLT設定為「室內機靜音運轉」時的噪音質僅為19分貝，這讓您有個舒適好眠的夜晚。

FTXM22VVLT 冷房運轉

風速	噪音值		自動	靜	低	中	高
高 (H)	42 分貝		A				
低 (L)	25 分貝 ▾6	風速			←		
靜音 (SL)	19 分貝	噪音			風速每下降一段噪音值就下降		

室外機靜音運轉


此功能的運轉音量會較額定運轉的音量再低3~5分貝，使得RXM22VVLT機型可降至43分貝的超低音量。


RXM22VVLT 冷房運轉

運轉方式	噪音值
額定 (H)	42分貝
靜音 (SL) ▾4	43分貝

健康空氣濾網（具有酶藍的PM 2.5濾網）僅限橫網V系列機型

這種新型濾網結合了除臭濾網（酶藍）和集塵濾網（PM 2.5）。 它吸收並清除了家庭氣味、過敏性物質、細菌和病毒以及PM 2.5。
它還使用人造酶分解過敏性物質。 這些酶破壞了過敏原的蛋白質鍵，使其無害。



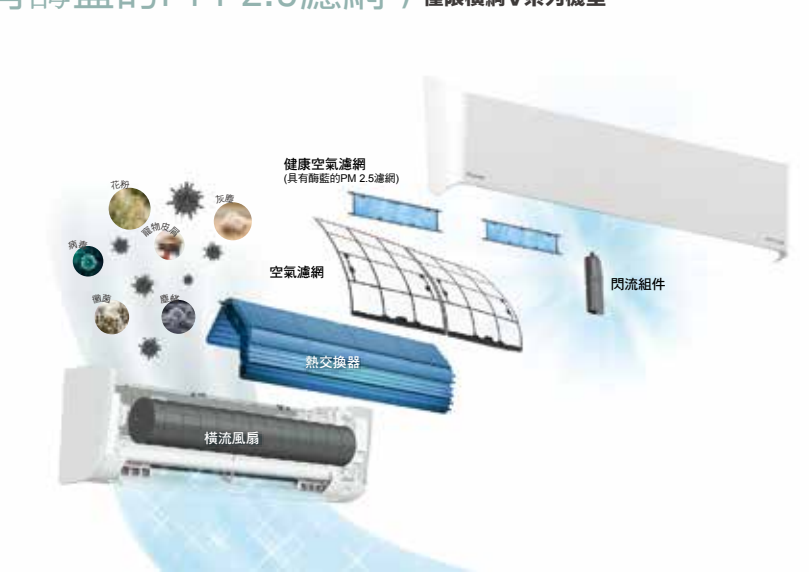


*1. 此鈦磷灰石的實務應用是世界首例。於2003年9月發表於第三屆光觸媒系統、乾淨表面塗層、水及空氣淨化之利用與商業化國際工作小組。

室外機散熱片特殊防蝕處理

室外機的散熱片經特殊的防蝕處理。表面覆蓋有一層壓克樹脂，可提高防酸雨和鹽腐蝕力。




鈦磷灰石的功效

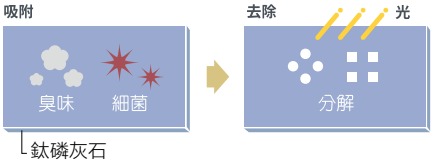


室內機 日本大金DNNS銅管防腐蝕科技

有效對抗腐蝕，避免機器產生異味

居家環境到處潛伏導致熱交換器腐蝕的物質----羧酸（R-COOH）例如:廚房高溫烹煮所散發出來的油煙、酸醋調料氣味、家具建材塗料氣味、身體分泌的汗臭味…等，這些微小分子，附著在室內機冷媒銅管表面，會產生化學作用，慢慢腐蝕銅管表面，造成銅管表面粗糙，日久細菌會在這些地方滋長產生異味。
日本大金最新DDNS銅管防腐蝕科技，可保護冷媒銅管，讓銅管表面光滑，不被這些物質腐蝕，細菌就不易在上面滋生，進而常保通風乾淨。
DNNS防鏽油具有不易消失甚至高自行修復機能特性，保護銅管防霉防腐蝕，並延長機器使用壽命。

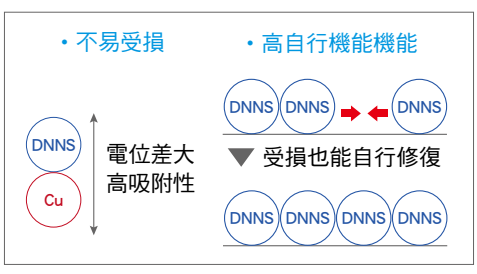

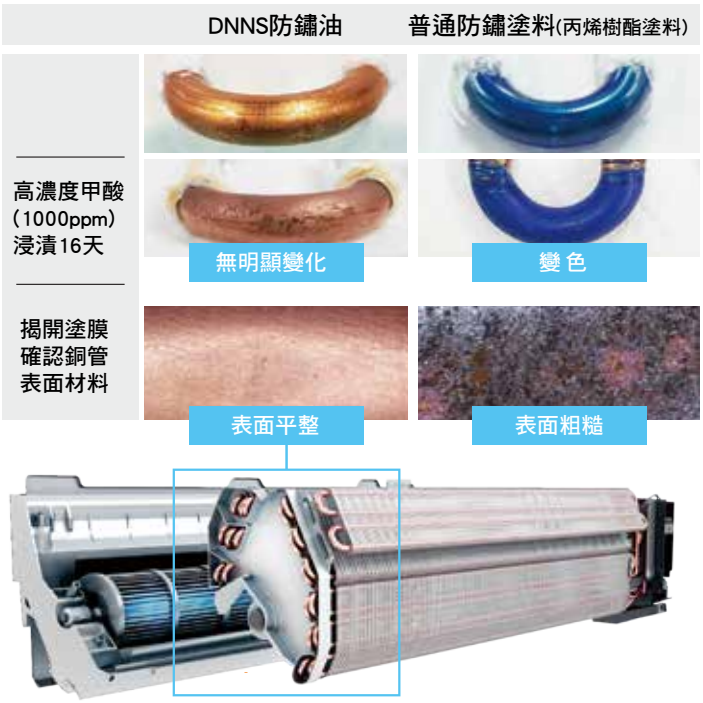

橫綱 V 系列

FTXM-V R32

STREAMER

溫濕雙控 Hybrid Cooling

CSPF 能源效率 第1級

回到家可以
安心地深呼吸



日本大金FTXM-V橫綱系列，採用最先進「閃流放電除菌」、「航太科技舒適氣流」、「PM2.5清淨濾網」，確保居家有更健康、無異味、清淨好空氣。讓您一回到家，即可好好地、安心地~ 深 呼 吸。



溫濕雙控 | R32冷媒 | 睡眠定時 | 內建WiFi | PM2.5集塵濾網 | 可拆卸排水盤 | 遙控器液晶螢幕中文顯示 | 智慧眼 | 防霉濾網 | 除臭濾網 | 週間計時器

變頻冷暖

額定能力 2.2kw

FTXM22VVLT / 外RXM22VVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	2.2	7.48
暖房	2.7	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	350度

額定能力 2.8kw

FTXM28VVLT / 外RXM28VVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	2.8	7.31
暖房	3.4	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	455度

額定能力 3.5kw

FTXM36VVLT / 外RXM36VVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	3.5	6.75
暖房	3.8	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	616度

直流變頻



FTXM22/28/36VVLT
室內機 : (高 x 寬 x 深)299X920X275 / 13kg



RXM22/28/36VVLT
室外機 : (高 x 寬 x 深)595X845X300 / 38kg

額定能力 4.1kw

FTXM41VVLT / 外RXM41VVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	4.1	6.86
暖房	4.7	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	711度

額定能力 5.0kw

FTXM50VVLT / 外RXM50VVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	5.0	6.74
暖房	6.0	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	882度

額定能力 6.3kw

FTXM60VVLT / 外RXM60VVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	6.3	6.06
暖房	7.2	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	1,235度

額定能力 7.2kw

FTXM71VVLT / 外RXM71VVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø15.9

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	7.2	5.91
暖房	8.0	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	1,497度

直流變頻



FTXM41/50/60/71VVLT
室內機 : (高 x 寬 x 深)299X1,100X275 / 15kg



RXM41VVLT
室外機 : (高 x 寬 x 深)595X845X300 / 40kg
RXM50/60VVLT
室外機 : (高 x 寬 x 深)695X930X350 / 53kg
RXM/71VVLT
室外機 : (高 x 寬 x 深)695X930X350 / 56kg

橫綱X系列

FTXV-X R32

STREAMER

CSPF 能源效率 第1級



全系列CSPF值 超越一級能源效率

橫綱X系列有日本大金高科技直流變頻控制和新世代R-32 環保冷媒，冷房季節性能因數CSPF值高達5.62 到 6.82之間。所有機型均獲得最高一級能源效率。



閃流放電 | 濕度感測器 | 防霉運轉 | 3D氣流 | PM2.5集塵濾網 | 可拆卸排水盤 | 遙控器液晶螢幕中文顯示 | 智慧眼 | 防霉濾網 | 除臭濾網 | 週間計時器

變頻冷暖

額定能力 2.2kw

FTXV22XVLT / 外RXV22XVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	2.2	6.82
暖房	2.7	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	383度

額定能力 2.8kw

FTXV28XVLT / 外RXV28XVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	2.8	6.47
暖房	3.4	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	514度

額定能力 3.5kw

FTXV36XVLT / 外RXV36XVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	3.5	6.68
暖房	3.8	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	622度



FTXV22/28/36XVLT

FTXV22/28/36XVLT
室內機 : (高 x 寬 x 深) 299 × 838 × 275 / 12kg



RXV22/28XVLT



RXV36XVLT

RXV22/28XVLT
室外機 : (高 x 寬 x 深)550 × 675 × 284 / 28kg

RXV36XVLT
室外機 : (高 x 寬 x 深)595 × 845 × 300 / 38kg

額定能力 4.1kw

FTXV41XVLT / 外RXV41XVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	4.1	6.37
暖房	4.7	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	765度

額定能力 5.0kw

FTXV50XVLT / 外RXV50XVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	5.0	5.96
暖房	6.0	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	997度



FTXV41/50XVLT



RXV41/50XVLT

FTXV41/50XVLT
室內機 : (高 x 寬 x 深) 299 × 920 × 275 / 13kg

RXV41/50XVLT
室外機 : (高 x 寬 x 深) 595 × 845 × 300 / 41kg

額定能力 6.0kw

FTXV60XVLT / 外RXV60XVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	6.0	6.15
暖房	7.0	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	1,160度

額定能力 7.2kw

FTXV71XVLT / 外RXV71XVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	7.2	5.75
暖房	8.0	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	1,488度



FTXV60/71XVLT



RXV60/71XVLT

FTXV60/71XVLT
室內機 : (高 x 寬 x 深) 299 ×1,100 × 275/ 15kg

RXV60/71XVLT
室外機 : (高 x 寬 x 深) 695 × 930 × 350 / 48/55kg

額定能力 8.0kw

FTXV80XVLT / 外RXV80XVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø15.9

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	8.0	5.88
暖房	9.0	-


CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	1,616度

額定能力 8.7kw

FTXV90XVLT / 外RXV90XVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø15.9

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	8.7	5.62
暖房	9.5	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	1,841度



FTXV80/90XVLT



RXV80/90XVLT

FTXV80/90XVLT
室內機 : (高 x 寬 x 深) 329 × 1,240 × 278/ 19kg

RXV80/90XVLT
室外機 : (高 x 寬 x 深) 990 × 940 × 320 / 77kg

大關U系列

FTXV-U R32

溫濕雙控 Hybrid Cooling

CSPF 能源效率 第1級

同時控制濕度和溫度
乾淨無異味的空調



FTXV-U大關系列精確控制溫、濕度，把濕度降低20%感覺會涼爽2°C，透過不改變溫度而降低濕度讓空調保持涼爽和舒適。



溫濕雙控 | 靜音運轉 | R32冷媒 | 睡眠定時 | 防霉濾網 | 除臭濾網 | 遙控器液晶螢幕中文顯示 | 智慧眼 | 12小時周期計時器

變頻冷暖

額定能力 2.2kw

FTXV22UVLT / 外RXV22UVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	2.2	6.66
暖房	2.7	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	393度

額定能力 2.8kw

FTXV28UVLT / 外RXV28UVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	2.8	6.12
暖房	3.4	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	544度

額定能力 3.6kw


FTXV36UVLT / 外RXV36UVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	3.5	6.52
暖房	3.8	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	638度



FTXV22/28/36UVLT
室內機 : (高 x 寬 x 深)285X770X226 / 9kg



RXV22/28UVLT RXV36UVLT
室外機 : (高 x 寬 x 深)550X675X284 / 28kg
室外機 : (高 x 寬 x 深)595X845X300 / 38kg

額定能力 4.1kw

FTXV41UVLT / 外RXV41UVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	4.1	6.00
暖房	4.7	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	812度

額定能力 5.0kw

FTXV50UVLT / 外RXV50UVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	5.0	5.85
暖房	6.0	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	1,015度

額定能力 6.0kw

FTXV60UVLT / 外RXV60UVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	6.0	5.70
暖房	7.0	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	1,251度

額定能力 7.1kw

FTXV71UVLT / 外RXV71UVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	7.2	5.20
暖房	8.0	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	1,645度



FTXV41/50/60/71UVLT
室內機 : (高 x 寬 x 深)295X990X266 / 13kg




RXV41/50UVLT RXV60/71UVLT
室外機 : (高 x 寬 x 深)595X845X300 / 41kg
室外機 : (高 x 寬 x 深)695X930X350 / 50kg
室外機 : (高 x 寬 x 深)695X930X350 / 55kg

大關SA系列


FTXV-SA R32

CSPF 能源效率 第1級

全系列CSPF值 超越一級能源效率

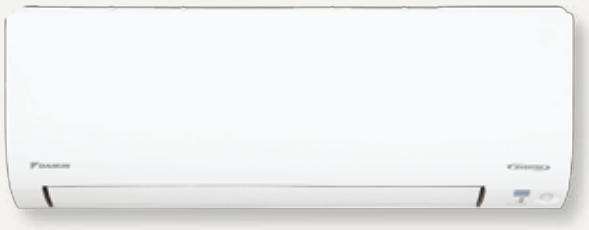

大關 SA 系列有日本大金高科技直流變頻控制和新世代 R-32 環保冷媒，冷房季節性能因數CSPF 值高達5.16 到 6.53之間。所有機型均獲得最高一級能源效率。

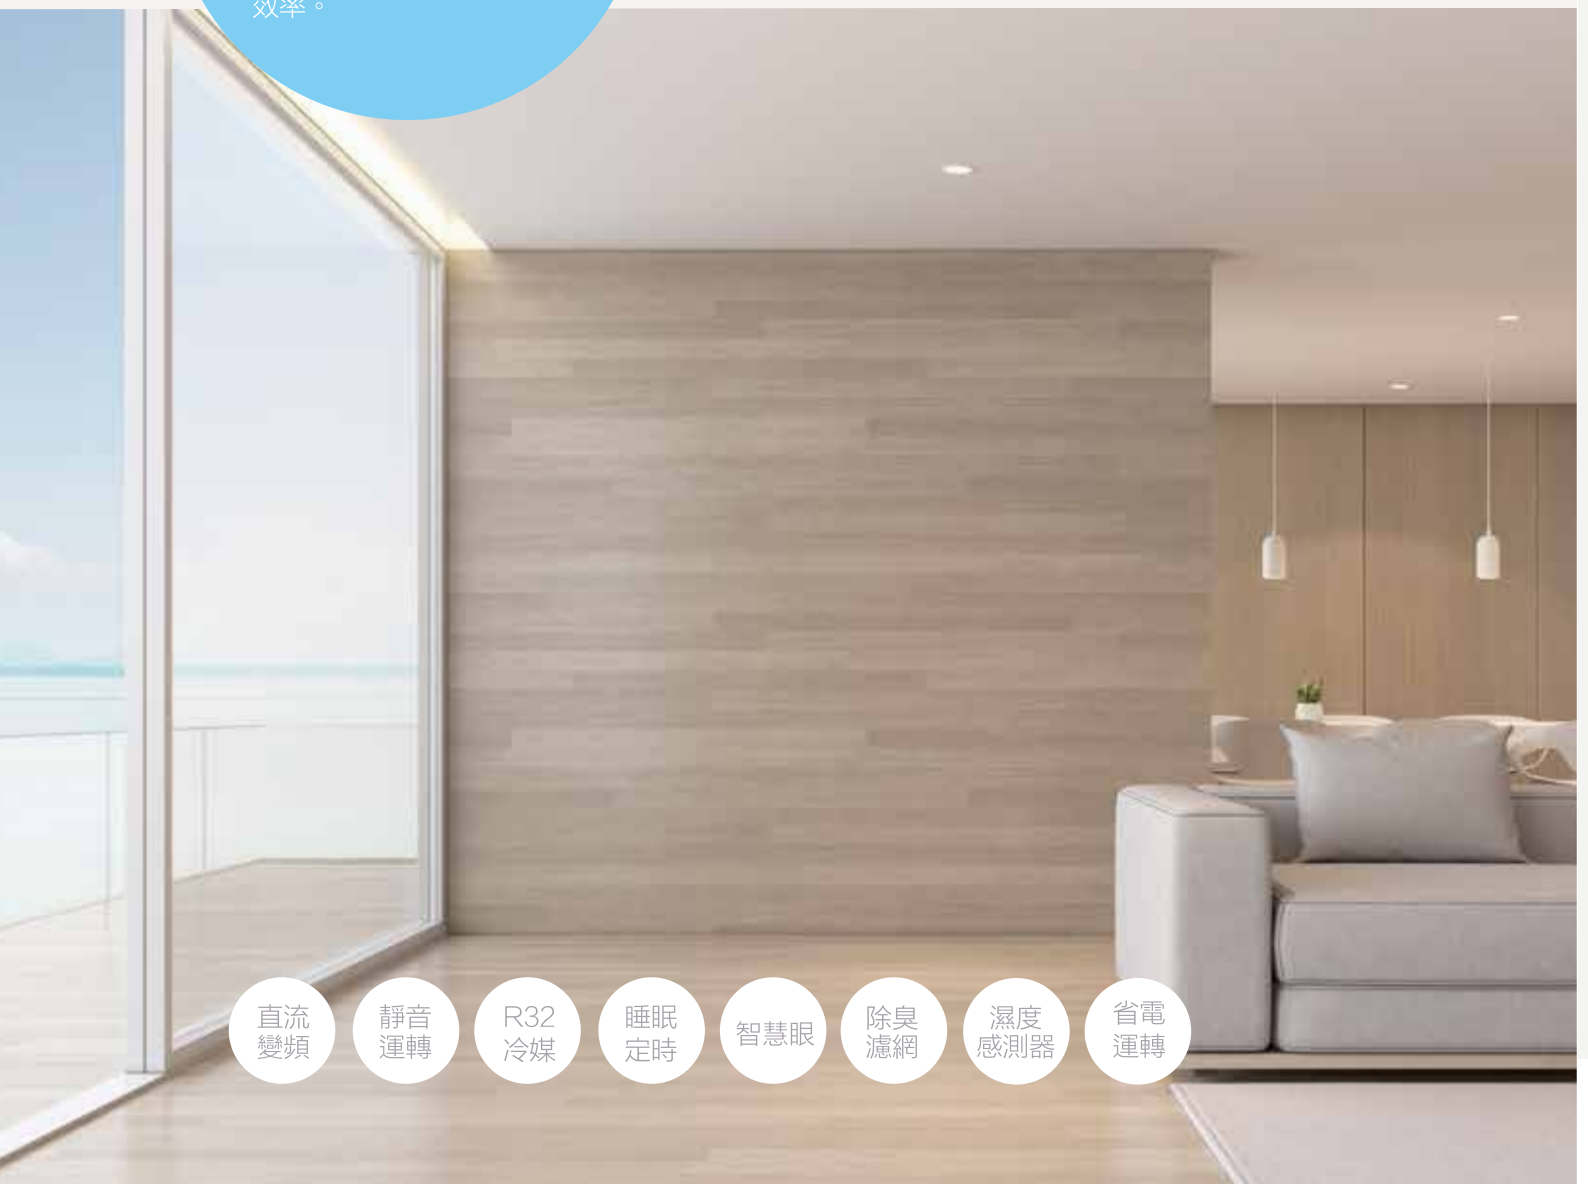

變頻冷暖

額定能力 2.2kw Class

FTXV22SAVLT / 外RXV22SAVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	2.2	6.53
暖房	2.7	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	400度

額定能力 2.8kw Class

FTXV28SAVLT / 外RXV28SAVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	2.8	6.08
暖房	3.4	-


CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	547度

額定能力 3.6kw Class

FTXV36SAVLT / 外RXV36SAVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	3.5	6.52
暖房	3.8	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	638度

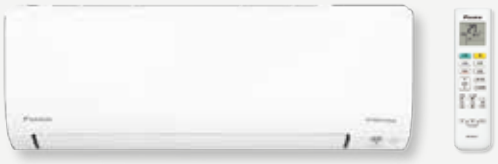

FTXV22/28/36SAVLT
室內機 : (高 x 寬 x 深)285X770X226 / 9kg



RXV22/28SAVLT RXV36SAVLT
室外機 : (高 x 寬 x 深)550X675X284 / 28kg
室外機 : (高 x 寬 x 深)595X845X300 / 38kg

額定能力 4.1kw Class

FTXV41SAVLT / 外XV41SAVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	4.1	5.98
暖房	4.7	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	815度

額定能力 5.0kw Class

FTXV50SAVLT / 外RXV50SAVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	5.0	5.84
暖房	6.0	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	1,017度

額定能力 6.0kw Class

FTXV60SAVLT / 外RXV60SAVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	6.0	5.59
暖房	7.0	-


CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	1,275度

額定能力 7.1kw Class

FTXV71SAVLT / 外RXV71SAVLT
單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	7.2	5.16
暖房	8.0	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	1,657度

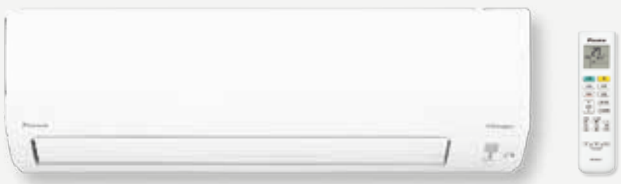

FTXV41/50/60/71SAVLT
室內機 : (高 x 寬 x 深)295X990X263 / 13kg



RXV41/50SAVLT RXV60/71SAVLT
室外機 : (高 x 寬 x 深)595X845X930 / 41kg
室外機 : (高 x 寬 x 深)695X930X350 / 50kg
室外機 : (高 x 寬 x 深)695X930X350 / 55kg

經典V系列

FTHF-V R32

CSPF 能源效率 第1級

航太康達流體力學出風板設計



業界首創航太Coanda Effect 康達效應技術，使天花板上產生氣流，促使空氣可以散佈到整個房間，讓空調氣流更舒適。



靜音運轉 | R32冷媒 | 睡眠定時 | 微笑面板 | 防霉運轉 | 除臭濾網

變頻冷暖

額定能力 2.2kw

FTHF20VAVLT / 外RHF20VAVLT

單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	2.2	6.38
暖房	2.0	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	410度

額定能力 2.5kw

FTHF25VAVLT / 外RHF25VAVLT

單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	2.5	6.32
暖房	2.5	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	470度

額定能力 3.0kw

FTHF30VAVLT / 外RHF30VAVLT

單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	3.0	6.03
暖房	3.0	-


CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第1級	591度



FTHF20/25/30VAVLT
室內機 : (高 x 寬 x 深)285X770X242 / 8kg



ARC480A68



RHF20/25/30VAVLT
室外機 : (高 x 寬 x 深)550X675X284 / 26kg

額定能力 4.0kw

FTHF40VAVLT / 外RHF40VAVLT

單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	4.0	5.96
暖房	4.0	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	797度

額定能力 5.0kw

FTHF50VAVLT / 外RHF50VAVLT

單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	5.0	5.83
暖房	5.0	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	1,020度

額定能力 6.0kw

FTHF60VAVLT / 外RHF60VAVLT

單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	6.0	5.34
暖房	6.0	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	1,335度


額定能力 7.2kw

FTHF71VAVLT /外RHF71VAVLT

單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø15.9

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	7.2	5.11
暖房	7.2	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	1,674度

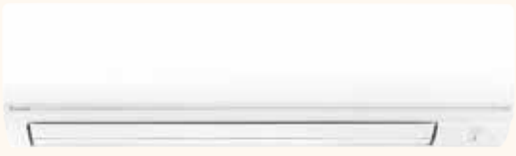

FTHF40/50/60/71VVLT
室內機 : (高 x 寬 x 深)295X990X281 / 13kg



ARC480A68



RHF40/50/60VVLT
室外機 : (高 x 寬 x 深)595X845X300 / 36kg
RHF71VVLT
室外機 : (高 x 寬 x 深)595X845X300 / 39kg

隱藏系列

FDXV-R R32

精巧
輕量

隱藏風管型室內機
融入優雅的裝潢設計



大金空調FDXV-R隱藏系列，隱藏風管型室內機安裝在天花板裡面，精巧和彈性的設計提供舒適的室內空間。



變頻冷暖

額定能力 2.2kw Class

FDXV22RVLT / 外RXV22XVLT

單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力 〔kW〕	冷房季節性能因數 〔CSPF〕
冷房	2.2	-
暖房	2.7	-

額定能力 2.8kw Class

FDXV28RVLT / 外RXV28XVLT

單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力 〔kW〕	冷房季節性能因數 〔CSPF〕
冷房	2.8	-
暖房	3.4	-

額定能力 3.5kw Class

FDXV36RVLT / 外RXV36XVLT

單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø9.5

	能力 〔kW〕	冷房季節性能因數 〔CSPF〕
冷房	3.5	-
暖房	3.8	-



遙控器

FDXV22/28/36RVLT
室內機 : (高 x 寬 x 深)
200X700X620 / 21kg



RXV22/28XVLT
室外機 : (高 x 寬 x 深)
550X675X284 / 30kg



RXV36XVLT
室外機 : (高 x 寬 x 深)
595X845X300 / 38kg

額定能力 4.1kw Class

FDXV41RVLT / 外RXV41XVLT

單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7


	能力 〔kW〕	冷房季節性能因數 〔CSPF〕
冷房	4.1	-
暖房	5.2	-

額定能力 5.0kw Class

FDXV50RVLT / 外RXV50XVLT

單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7

	能力 〔kW〕	冷房季節性能因數 〔CSPF〕
冷房	5.0	-
暖房	6.0	-



FDXV41/50RVLT
室內機 : (高 x 寬 x 深)200X900X620 / 27kg



遙控器



RXV41/50XVLT
室外機 : (高 x 寬 x 深)735X825X300 / 47kg

額定能力 6.0kw Class

FDXV60RVLT / 外RXV60XVLT

單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø12.7


	能力 〔kW〕	冷房季節性能因數 〔CSPF〕
冷房	6.0	-
暖房	7.0	-

額定能力 7.2kw Class

FDXV71RVLT / 外RXV71XVLT

單相 220V 配管 / 液Ø6.4 / 氣Ø15.9

	能力 〔kW〕	冷房季節性能因數 〔CSPF〕
冷房	7.2	-
暖房	7.5	-



遙控器

FDXV60/71RVLT
室內機 : (高 x 寬 x 深)200X1,100X620 / 30kg



RXV60XVLT
室外機 : (高 x 寬 x 深)
735X825X300 / 47kg



RXV71XVLT
室外機 : (高 x 寬 x 深)
770X900X320 / 69kg

家用多聯系統

搭配自由靈活
夢想實現生活

結構緊湊，功能強大的系統使室外機連接室內機，戶外容量提升至15.6kW。
兩款最新壁掛型和隱藏風管型室內機。
室內機冷房能力從2.2kW至9.0kW。
全系列機型獲得最高1級CSPF能源效率。

單一室外機可連接到 多達4台室內機



SUPER MULTI S 一對二分離式空調

額定能力 5.0kw

2MXP50TVLT
單相 220V

	能力 〔kW〕	冷房季節性能因數 〔CSPF〕
冷房	5.0	5.55
暖房	5.0	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	1,071度

2MXP50TVLT
室外機 : (高 x 寬 x 深)550 x 675 x 284 / 37kg



SUPER MULTI S 一對二分離式空調

額定能力 8.5kw

2MXP85WVLT
單相 220V

	能力 〔kW〕	冷房季節性能因數 〔CSPF〕
冷房	8.5	5.45
暖房	8.5	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	1,854度

2MXP85TVLT
室外機 : (高 x 寬 x 深)695 x 930 x 350 / 57kg



連接2台室內機

額定能力 5.6kw

2MXM56RVLT
單相 220V

	能力 〔kW〕	冷房季節性能因數 〔CSPF〕
冷房	5.6	5.6
暖房	5.8	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	1,183度

最高連接2台室內機 /室內機參照規格表

2MXM56RVLT
室外機 : (高 x 寬 x 深)695X930X350 / 51kg



額定能力 7.2kw

2MXM75RVLT
單相 220V

	能力 〔kW〕	冷房季節性能因數 〔CSPF〕
冷房	7.2	5.52
暖房	8.6	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	1,550度

最高連接2台室內機 /室內機參照規格表

2MXM75RVLT
室外機 : (高 x 寬 x 深)695X930X350 / 57kg



連接3 | 4 台室內機

額定能力 8.5kw

3MXM90RVLT
單相 220V

	能力 〔kW〕	冷房季節性能因數 〔CSPF〕
冷房	8.5	5.71
暖房	9.0	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	1,770度

最高連接3台室內機 /室內機參照規格表

3MXM90RVLT
室外機 :(高 x 寬 x 深)695X930X350 / 57kg



額定能力 10.5kw

4MXM110RVLT
單相 220V

	能力 〔kW〕	冷房季節性能因數 〔CSPF〕
冷房	10.5	5.51
暖房	11.5	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	2,266度

最高連接4台室內機 /室內機參照規格表

4MXM110RVLT
室外機 : (高 x 寬 x 深)990X940X320 / 83kg



VRV mini

4,5,6 HP



更靈活的工匠技術兼具效率與靜音功能

VRV mini是目前最輕巧、簡約的空調系統，用一台室外機即可供應整個家庭的空調需求。



- 省空間
- 集中開關控制器
- 新風換氣系統
- 室內機漏水阻斷
- 手機遠端控制APP

最多連結八台室內機

額定能力 11.2kw

RXYCQ4AVET
單相 220V

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	11.2	5.63
暖房	12.5	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	2,366度

室外機: (高×寬×深) 990×940×320 / 71kg

額定能力 12.5kw

RXYCQ5AVET
單相 220V

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	12.5	6.16
暖房	14.0	-

CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	2,412度

室外機: (高×寬×深) 990×940×320 / 82kg

額定能力 14.0kw

RXYCQ6AVET
單相 220V

	能力〔kW〕	冷房季節性能因數〔CSPF〕
冷房	14.0	6.12
暖房	14.0	-


CSPF能源效率	CSPF年耗電量
第 1 級	2,721度

室外機: (高×寬×深) 990×940×320 / 82kg

與BP組件連結之家用室內機

機型	型號		20	25	30	40	41	50	60	70
		能力範圍	2.0 kW	2.5 kW	3.0 kW	4.0 kW	4.1 kW	5.0 kW	6.0 kW	7.0 kW
		能力指數	20	25	30	40	41	50	60	70
小型多向吹 天花板嵌入型	FFQ-JVLT			●	●	●		●	●	
天花板風管連接薄型	CDXS-EAVMT CDXS-JVLT	 (寬700 mm 型)		●	●					
	CDXS-JVLT CDXS-DVMT	 (寬900/1,100 mm 型)				●		●	●	
壁掛型	FTXJ-NVLTW			●			●			
	FTXS-KVLT		●	●						
	F(C)TXS-J(K)VLT				●	●		●	●	●

VRV室內機

機型	型號		20	25	32	40	50	63	80
		能力範圍	2.2 kW	2.8 kW	3.6 kW	4.5 kW	5.6 kW	7.1 kW	9.0 kW
天花板風管連接薄型	FXDQ-PDVT (配備排水泵)	 (寬700 mm 型)	●	●	●				
	FXDQ-PDNVT (無排水泵)		●	●	●				
	FXDQ-NDVT (配備排水泵)	 (寬900/1,100 mm 型)				●	●	●	
	FXDQ-NDNVT (無排水泵)					●	●	●	
天花板風管連接型	FXMQ-PAVT		●	●	●	●	●	●	●

新風換氣機

享受每一口新的深呼吸


全熱交換器可以透過換氣回收損失的熱能，同時控制室溫，避免因換氣而導致溫度改變因此可達到節約能源的效果，降低空氣系統的負荷量 。






全熱交換模式：

夏天時節，為了節能，全熱交換模式可回收內空氣排出的廢冷，降低引進的室外空氣溫度，減少空調的負荷。

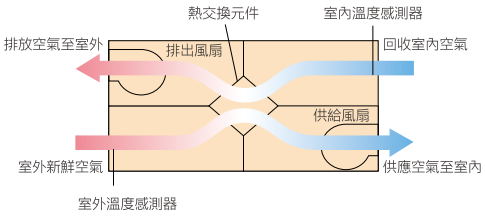

旁通換氣模式：


秋冬時節，家中多人聚會使室溫升高、二氧化氮濃度增加，此時換氣模式可引進室外的高含氧冷空氣，使新鮮氧氣進入室內並達到降溫效果，讓家人朋友的聚會更舒適、節能。

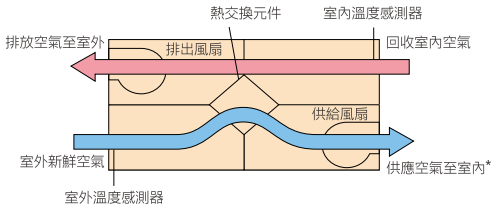

* 因為有部分熱交換供應的空氣溫度不會與室外空氣溫度相同


高供氣模式：

增加供氧量來維持適當的室壓，以避免廁所、廚房異味回流或濕氣進入。

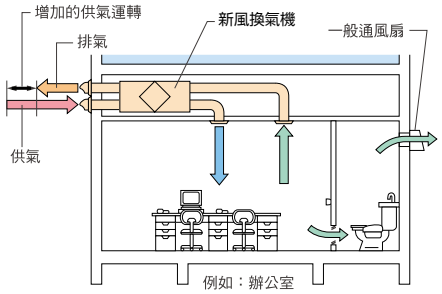

高排氣模式：

增加排氣量來減少室內壓力以避免異味或細菌散佈到其他房間內。

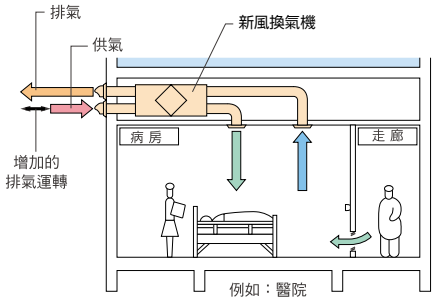


PM2.5過濾箱

近年來，隨著是外空氣品質惡化及PM2.5對於人體危害的研究發表後，民眾開始意識到PM2.5危害的嚴重性。




空氣進入室內之前，可藉由過濾箱內的不同濾網，將外部空氣中的PM2.5、硫化物、氮化物等有害物質阻擋在外。

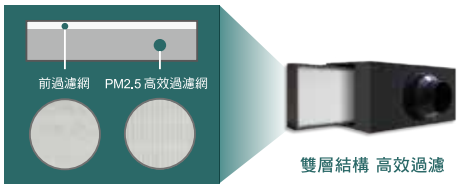


PM2.5集塵濾網

這個濾網能去除PM2.5，顆粒物質小於2.5微米（μm）。1微米等於1/1,000毫米。PM2.5極微小，容易在呼吸時到達肺部。我們建議濾網需每個月更換一次。



專業長效

PM2.5過濾網通過大量靜電將細懸浮微粒吸附在濾網上，即便比濾網網口更小微粒物質的顆粒也可輕鬆捕捉。
不易堵塞網孔，確保通風順暢，並延長濾網使用壽命。

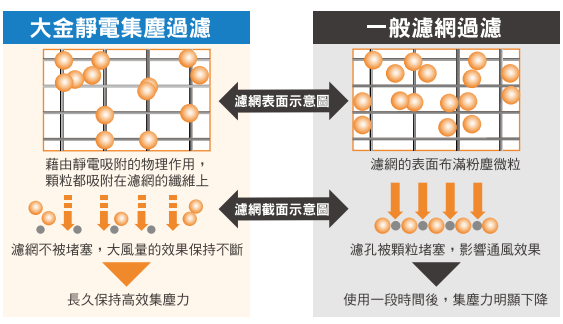


雙層結構

PM2.5過濾網分為雙層構造：
1.前過濾層有效去除大顆粒異物。
2.PM2.5過濾層帶有大量靜電，高效率捕捉細懸微粒。

高效過濾

直徑2.5μm微粒去除率達99%，對於更小的0.5μm的去除率也能高達90%。

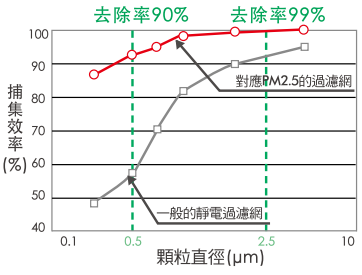



MCZ70YSCT

雙重閃流

雙重除菌

MCK70VSCT-W

MCK55USCT-T

雙重除菌

R32 冷媒 | 外出運轉 | 環保節能 | 待機省電 | 靜音運轉


MC55USCT7

MC40USCT7


MC30YSCT

閃流除菌 空氣純淨


閃流放電

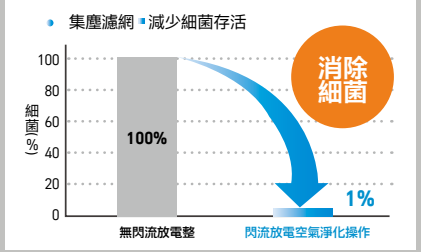

減少附著的細菌

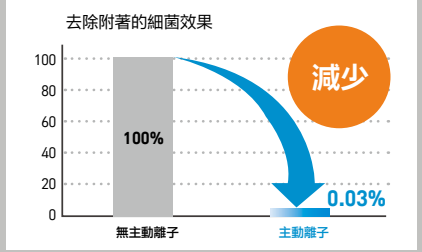

增加肌膚水分

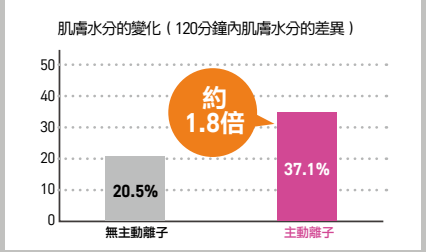

※上圖是在主動離子測試空間中的結果，而不是在實際空間的運轉結果。

閃流放電
強效氧化能力快速
分解臭味、過敏原及有害物質

主動離子產生器
強力分解空氣中細菌
和過敏原表面蛋白質

灰塵、PM2.5 、臭味
配備高靈敏度感知器偵測
較大灰塵顆粒、霧霾、臭味


HEPA靜電濾網
淨化更大量的空氣
去除99.97%的0.3μm細小顆粒

TAFU長效濾網
高防水、防油、防堵塞濾網材料
有效過濾極微小顆粒和花粉


證實可分解去除
8種病菌 26種過敏原
19種化學物質及甲醛

閃流放電3C


1.Clash 閃流電擊

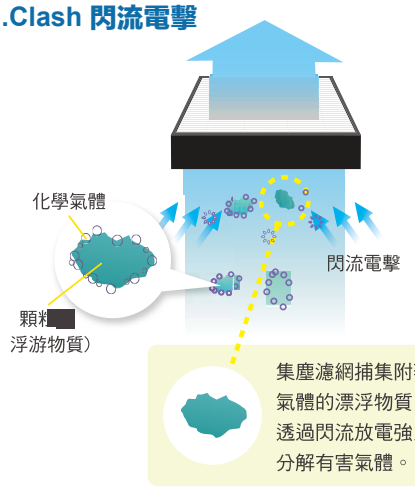

2.Cycle 閃流循環

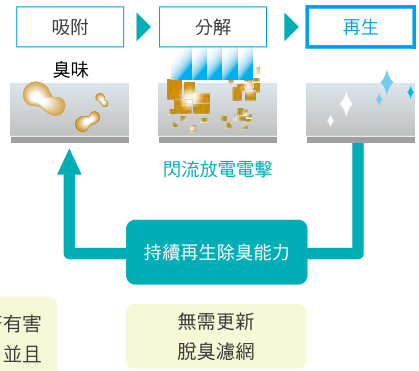

3.Clean 閃流清淨

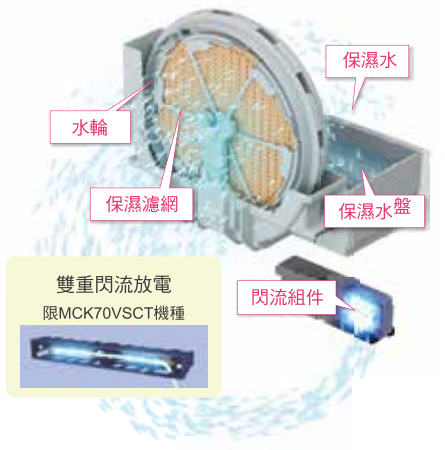

“閃流放電”屬於電漿放電之一，可產生具有強效氧化分解力的高速電子，不僅能消除如黴菌、螨蟲（糞便和死螨）和花粉等過敏原，連有害化學物質如甲醛也能一併除去。其放電範圍比一般電漿放電(輝光放電)更大，在相同的電功率下，其氧化分解速度超過1,000倍。相當大約100,000° C*1的分解能力。

分解和清除花粉
消除超過
99.6%在2小時內！

分解和消除黴菌
消除超過
99.9%在24小時內！

分解和消除過敏原如塵蟎糞便和屍體
消除超過
99.61%在24小時內！

用杉花粉和柏花粉的13種花粉過敏源實證

照射前




照射 15 分鐘後



用鏈格菌和散囊菌的6種真菌過敏原實證

照射前



照射 15 分鐘後



更強大的保濕氣流量（限 MCK70VSCT 機種）

・保濕的好處

保護肌膚，喉嚨和呼吸道。



維持適當的濕度，可以有效抑制病毒。




・美肌保濕模式

自動調整到對皮膚和喉嚨舒適的濕度。




・選擇預設的三種濕度設定

(預設濕度狀態是粗略的估計)





・顯示房間濕度




靜電 HEPA 濾網和一般濾網的比較


靜電HEPA濾網：過濾纖維本身帶有靜電，所以能有效地捕集灰塵。靜電降低了壓損，所以更不容易阻塞。





一般濾網：由於只靠網眼捕集灰塵，必須使用更細密的網眼，因此更容易堵塞。





三種出風方向（限 MCK70VSCT 機種）

根據用途選擇出風口導風板有三種方向模式可供調整



強力乾衣除濕機



乾燥の極意 四大「晾」點

1. 自動搜尋晾掛的濕衣物
2. 瞄準潮濕送風過去
3. 快速風乾衣物上的殘留水分
4. 不會放過任何殘留濕氣水分

新能源效率等級 1級

型號 JP33ASCT-W

電源		AC110V-60Hz
額定除濕能力		16.5 L/日（27℃, 60%RH）
適合除濕區域※	獨立式房屋和木房（日式房間）	10坪 (34㎡)
	獨立式住宅（西式房間）	16坪 (52㎡)
	公寓房（西式房間）	21坪 (69㎡)
除濕方式		壓縮機
感應方式	電眼紅外感應器	有（紅外線感應器）
	溫度感應器	有
	濕度感應器	有
風向切換	上下/左右自動	
濕度設定	40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 %RH	
消耗功率	272 W	

能源效率等級	1級
安心・安全 設計零件	30項目
排水箱容量	4 L（滿水時自動停止）
過濾網	預濾網
腳輪	全方向型
大型顯示螢幕	白色LED
關機定時器	1～12 h
冷媒	R-134a
運轉溫度範圍	5～35 ℃
外形尺寸（W×D×H）	526×310×454 mm
機重	15.8 kg


※.基於日本電氣製造商協會“JEM1411”標準

1 電眼智慧偵測濕度

- 電眼功能透過紅外線自動偵測濕度，360度旋轉掃描，自動鎖定濕度高的地方進行集中除濕。



乾燥時間 約縮短30%
與手動操作相比（無電眼智慧偵查）

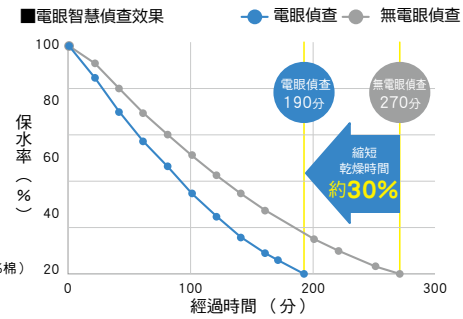

測試條件（日本大金空調標準）
- 房間面積/相當於8張榻榻米墊 溫度20°C、濕度70%（在恆溫初始環境室）
- 晾洗衣物（運動外套1件，主體：100%棉、肩背：86%棉、14%聚酯纖維）*肩背部分是手腕和腰部的褶皺狀部分）（T恤衫1件：100%棉）
- 除濕機運轉位置/安放在晾洗衣物前1m的位置。運轉模式/電眼紅外線感應乾燥和連續除濕、風量:"2"、使用向上/向下/向左/向右自動擺動進行比較（實際使用期間的衣物乾燥時間取決於使用環境和條件）。

2 Low body & Wide Swing

Low body機身出風口斜面設計 從上到下的衣物都吹得到

如果出風口處於較高位置，氣流難以風乾衣物底部。Lowbody機身出風口斜面設計解決此項問題，因此氣流就能涵蓋上、下區域因而達到風乾舒適。

Wide swing廣域擺業出風口設計 能將氣流送達更寬闊區域*

自動向上/向下/向左/向右擺動，可將氣流傳送到更寬闊區域，沒有邊緣衣物風乾問題。

※.在出風口前方1m的情況下



能適用於各種空間 並且加上電眼功能 就能讓除濕更便利





輕巧的體積， 不論桌邊、 沙發旁都方便 收納



3 30項安全安心機制 為你的生活安全把關

★大金獨家採用難燃材＋鐵板阻燃進行雙重防護！

斷電保護



保護本體 免受接觸點異常



發生異常時 可保護本體



提高接續部位的 可靠性



防止配線鬆脫



即使發生異常 也能確保安全



待機電力小 節能省電



保護本體 以避免受雷電衝擊



即使發生異常 也能確保安全



發生過電流、高溫時 自動切斷電源並保護壓縮機



發生異常時 保護馬達

難燃防護



使用難燃性樹脂



使用金屬遮蔽 防止災害擴大



使用難燃性樹脂



使用金屬遮蔽 防止災害擴大



採用樹脂密閉式 提高安全性



使用金屬遮蔽 防止災害擴大

耐久使用



導線及刀片間的接合處 為填縫+焊錫類型



提高安全性



耐熱溫度150℃



提高耐濕度性能



低溫時除濕製能控制



保護電源線避免 來自外力受損



提高耐久性



採用R加工 以提高安全性



避免異物 掉進內部之設計



防止灰塵進入



提高安全性

操作保護



運轉停止後 3 分鐘 保護壓縮機不被啟動



呈45度傾斜時 自動停止



連續運轉12小時 自動停止

隱藏風管型除濕機 HT046A1



環境溫度範圍 **5℃～40℃** 相對濕度60%

設備操作保養 **快速便利** 拆裝濾網免工具

安靜 **低噪音設計** 噪音值為49db(A)

AAF品牌 **PM2.5過濾網** 過濾效果符合Merv13以上等級

針對各種產業空間需求量身訂做健康防疫好空氣

除濕強、效率高、清淨抑菌功能

安全裝置
本機裝有無熔絲開關，耗電過載或異常，自動切斷電源。

DC馬達
優化送風系統設計，採用高效率DC馬達。提升省能源更有效降低運轉聲音，提供低噪音、高品質舒適居家環境。

AAF高效濾網
過濾效率：PM2.5 過濾 90~95%。
原廠建議1年更換（一般住家環境）。

UV紫外線燈
波長為253.7nm殺菌效果佳，殺菌快速、方便、安全。
燈管使用壽命約7000小時。

				
	規格名稱	HT046A1	HT070SCT	HT016A
1	電源	單相220V/60Hz	單相220V/60Hz	單相220V/60Hz
2	額定除濕能力 (27°C，60%RH)	23L/Day	35L/Day	8L/Day
3	能源因數值(E.F)	2.52L/kWH (1級能效)	2.52L/kWH (1級能效)	2.4L/kWH (1級能效)
4	額定消耗電力(W)	365W	614W	150W
5	運轉電力(A)	1.73A	2.88A	0.71A
6	風量(CMH)	300CMH	420CMH (0Pa - 全新AAF濾網) 300CMH (50 Pa)	120CMH (0Pa - 全新AAF濾網) 100CMH (30 Pa)
7	尺寸(H*W*D)(cm)	以出風口定義為D H 32.0 x W 46.8 x D 878 cm	以出風口定義為D H 32.0 x W 46.8 x D 878 cm	以出風口定義為D H25* W57.5*D47cm
8	重量	38.2Kg	43.5kg	21.5kg
9	風扇馬達	DC直流	DC直流	DC直流

隱藏風管型除濕機 GD064SCT

Goodman
a member of DAIKIN group



環境溫度範圍	濕度設定	設計靈活	恆定濕度控制
9℃～35℃	35~70%RH	高靜壓	大除濕量
相對濕度60%	調整單位 1%RH	滿足多空間需求	32L/日

有效去除空氣中濕氣，全年監控室內濕度水準

全屋式全年濕度控制，輕鬆享受舒適好空氣

濕度設定
手動調整濕度設定。
旋鈕式無段濕度選擇。

濾網等級MERV 11
（美國ASHRAE標準）
過濾效率：
PM1~ 3 過濾 65~80%。
PM3~10過濾 >85%

安全隔離開關
耗電過載或異常自動切斷電源，安全性保護裝置。

產品規格

機 型	電源規格 (60Hz)	運轉電流	入力 (W)	除濕能力 (L/日)	風量 CMH	機外靜壓 Pa	製品外型尺寸 寬*深*高mm	製品重量(kg)
GD064SCT	1φ110V	5.19/A	489	32	254	100	305 * 305 * 710	25

【註】以上性能條件為DB27℃，RH60%。 本機符合1級能效。 本機性能標示，符合能源因數值（E.F值2.52以上符合1級能效）。

大金空調原廠指定配件

大金被覆冷媒銅管

▼以耐熱發泡聚乙烯和高發泡聚乙烯的雙重結構發揮卓越保溫性。
▼保溫材表面為平面壓紋(凹凸)形狀，纏繞非黏著膠帶時可防止滑動。
▼難燃性保溫材，符合日本JCDA0009難燃性能5.6，可阻止不名火苗延燒，更安全。

難燃性（自己消火性保溫材）
JCDA0009 難燃性適合品
UL94 HBF 相当品



冷熱兩用冷媒銅管(難燃耐熱120°C)

空調需要配合專業的安裝和高品質的冷媒銅管，才能有效德發揮效能。
大金空調提供經銷商高品質的大金銅管，讓消費者安心選購。



大金冷媒

HFC32的能源效率


根據Daikin 在分離式系統的研究顯示， HFC32是目前作為新一代家用及商用空調冷媒中最具有前景的物質。
HFC32的潛在製冷效果是HCFC22或R410A的1.5倍。更特別的是，相同容量下HFC32的損失壓力比R410A更低，且HFC32的液體密度更低10%。因此，管徑可以更小，充填量要比HCFC22或R410A少30% 。
HFC32的冷房季節性能因數(CSPF)比傳統冷媒更高。其尖峰耗電量也更低，有助於減緩大城市在高用電期間電力短缺的情形。



大金阿科瑪R32與大金阿科瑪R410a是原廠原裝的冷媒，是大金一條龍生產，百分之百純正不含一滴雜質，非一般市售二線品牌冷媒可以相提並論的。

防火隔間貫通部材 膨脹型防火泥 / 可抑止火災擴大的防災建材


O.K. KIZAI
日本國土交通大臣認證
大金空調原廠指定配件

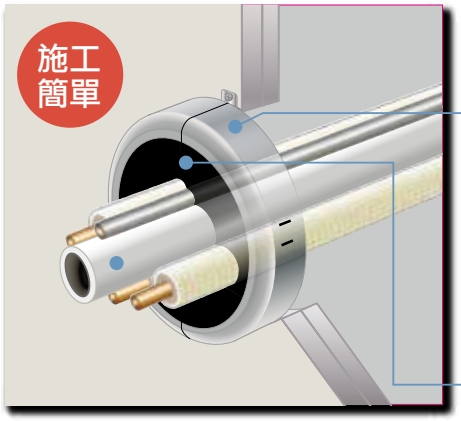

採用陶瓷纖維
讓防火泥不易外露

金屬環內側有具緩衝性的陶瓷纖維，所以就算熱膨脹泥再多，也能好好地收在環內。

條狀貼紙的外形，更便於使用！




容易作業的條狀貼紙
可撕、可捲



大金進口OK器材專業用消音風管

▼主要用於住宅及大樓的中間曾天花板內設置。
▼使用於全熱交換器或隱藏式送風機消音。
尺寸：100mm～250mm（4吋～10吋）

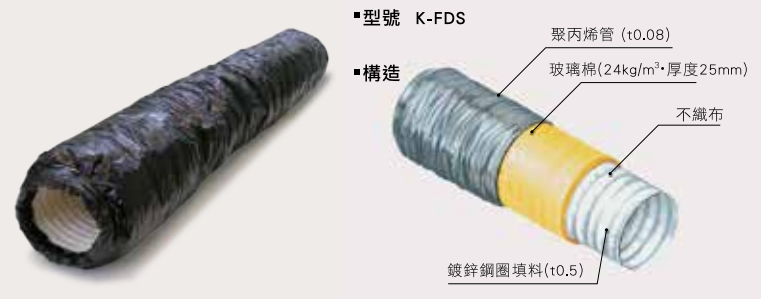


大金附有橡膠線圈彈簧之防震架台

▼為商辦大樓及住宅提供震動少、低噪音之舒適的環境。
▼此防震架台採用最佳彈簧。
▼減少室外機傳遞至建築物所產生的振動至少90%（顫動頻率為48Hz以上）。
▼可因應不同的氣候環境及表面的防鏽處理為此防震架的特色。
▼組裝簡單，無需使用任何螺栓及螺母。
▼外箱輕巧，易搬運至現場。
▼熱浸鍍鋅6%鎂3%鎂合金。

鍍鋅含量依部件不同400g/m²～550g/m²
城市、工業區使用年限：40年

打開尺寸：W1246 X D770 X H133mm
外箱尺寸：W1254 X D190 X H150mm
(K-KSV20VB)

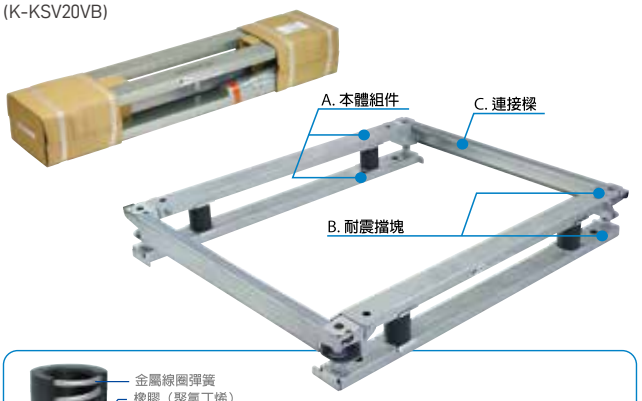



- 防震效果極佳
- 明顯著降低共振振幅
- 高度抗風化橡膠（聚氯丁烯）持有耐久
- 固有振動頻率為6～8 Hz

大金OK落地架+二段置台

大金進口OK落地架



不生鏽
抗海風腐蝕
質輕堅固
比鋼製輕50%
安全




大金進口OK二段置台



使用高級陶瓷材料塗裝(RUSPERT)，耐鹽蝕、耐酸鹼、耐候性及其他綜合的耐蝕性。適合不連續壁面與高低差地面。整齊美觀，安裝容易。

▪RUSPERT皮膜示意圖

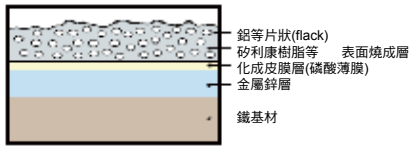


大金空調原廠指定配件

ifD回風淨化器性能規格說明

吊隱室內機回風側的ifD淨化器，吸附PM2.5、細菌和花粉等污染物，淨化室內空氣。



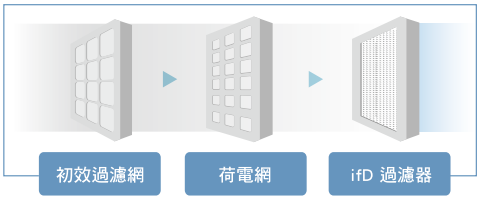


室內機類					
型號	LTS-WJD-206PG	LTS-WJD-208PG	LTS-WJD-210PG	LTS-WJD-310PG	LTS-WJD-314PG
對應室內機型號	FXDQ20, FXDQ25, FXDQ32	FXDQ40, FXDQ50	FXDQ63	FXMQ50, FXMQ63, FXMQ80	FXMQ100, FXMQ125, FXMQ140
尺寸	680*198*106 mm	860*198*106 mm	1060*198*106 mm	968*295*100mm	684*295*100mm (單台尺寸，室內機使用兩台ifD)
產品淨重	4.9 kg	5.8 kg	6.8 kg	7.0 kg	5.5 kg (單台淨重，室內機使用兩台ifD)
輸入電源	110~220V，50~60Hz				
功率	≤7W	≤7W	≤7W	≤7W	≤7W（單台）
有效淨化面積	635*205mm	830*205mm	1020*205mm	920*248mm	1277*248mm
PM2.5淨化效率@風速	1英吋模組99.9%@0.5m/s；97%@1m/s				
風阻@風速	10Pa@1m/s; 20Pa@1.5m/s				
微生物通過淨化效率	95%@1m/s				

空調裝飾管槽


美觀


採用ASA/ABS樹脂，不易變色


即使在低溫進行切斷作業，也不易龜裂；極佳的耐候性及耐衝擊性，不易造成損毀。
覆蓋於冷氣配管四周，有效隔離紫外線（抗UV）對空調銅管的傷害，增加冷氣的使用壽命。











超強韌

使用ASA樹脂
不龜裂 / 抗UV

即冷氣配件採用ASA樹脂，擁有優異的耐候性、耐熱穩定性及色彩穩定度，戶外長久使用不易變色及變形。

無毒

經過台灣德國萊茵認證，通過RoHS指令（2002/95/EC）為危害物質限用指令標準

（Restriction of the use of Hazardous Substance）



詳細產品規格表

	型號		能力		運轉電流		消耗功率		冷房季節性能因數[CSPF]			外型尺寸 (高x寬x深)	重量	冷媒配管		音量(高/低/靜音)	
			冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	年耗電量	能源效率等級			液管	氣管	冷房	暖房
			額定		額定		額定										
			kW		A		W		kWh/kWh	度		mm	kg	mm	mm	db[A]	
橫綱V系列	內	FTXM22VVLT	2.2	2.7	2.5	2.4	382	480	7.48	350	1	外595×845×300 內299×920×275	外38 內13	6.4	9.5	外47/43 內42/25/19	外48/44 內40/29/20
	外	RXM22VVLT															
	內	FTXM28VVLT	2.8	3.4	2.6	3.2	520	670	7.31	455	1					外47/43 內42/25/19	外48/44 內40/29/20
	外	RXM28VVLT															
	內	FTXM36VVLT	3.5	3.8	3.7	3.7	770	770	6.75	616	1					外49/44 內42/26/19	外49/45 內42/29/20
	外	RXM36VVLT															
	內	FTXM41VVLT	4.1	4.7	4.3	4.3	890	890	6.86	711	1	外595×845×300 內299×1,100×275	外40 內15		12.7	外47/44 內44/34/28	外48/45 內44/33/28
	外	RXM41VVLT															
	內	FTXM50VVLT	5.0	6.0	5.4	6.1	1,145	1,230	6.74	882	1	外695×930×350 內299×1,100×275	外53 內15			外47/44 內45/35/28	外48/45 內45/33/28
	外	RXM50VVLT															
	內	FTXM60VVLT	6.3	7.2	7.5	7.9	1,620	1,620	6.06	1,235	1					外49/45 內48/36/29	外52/45 內48/33/29
	外	RXM60VVLT															
	內	FTXM71VVLT	7.2	8.0	9.8	9.5	2,100	1,800	5.91	1,447	1		外56 內15		15.9	外53/49 內49/37/30	外54/49 內49/35/30
	外	RXM71VVLT															
橫綱X系列	外	RXV22XVLT	2.2	2.7	2.2	2.7	440	540	6.82	383	1	外550×675×284 內299×838×275	外28 內12	6.4	9.5	外47/43 內42/25/22	外47/43 內40/28/22
	內	FTXV22XVLT															
	外	RXV28XVLT	2.8	3.4	2.9	3.7	600	750	6.47	514	1						
	內	FTXV28XVLT															
	外	RXV36XVLT	3.5	3.8	3.8	4.0	780	830	6.68	622	1	外595×845×300 內299×838×275	外38 內12			外48/44 內44/26/23	外50/45 內42/26/23
	內	FTXV36XVLT															
	外	RXV41XVLT	4.1	4.7	4.7	5.0	995	1,060	6.37	765	1	外595×845×300 內299×920×275	外41 內13		12.7	外47/44 內44/35/32	外48/45 內43/33/30
	內	FTXV41XVLT															
	外	RXV50XVLT	5.0	6.0	6.3	7.1	1,370	1,530	5.96	997	1					外47/44 內45/35/32	外48/45 內45/33/30
	內	FTXV50XVLT															
	外	RXV60XVLT	6.0	7.0	7.5	8.2	1,580	1,740	6.15	1,160	1	外695×930×350 內299×1,100×275	外48 內15			外49/46 內48/36/33	外52/46 內48/33/30
	內	FTXV60XVLT															
	外	RXV71XVLT	7.2	7.5	9.8	9.1	2,090	1,940	5.75	1,488	1		外55 內18			外54/51 內49/37/34	外54/49 內49/37/34
	內	FTXV71XVLT															
	外	RXV80XVLT	8.0	9.0	10.0	12.4	2,120	2,640	5.88	1,616	1	外990×940×320 內329×1,240×278	外77 內19		15.9	外54/51 內51/40/35	外56/51 內50/37/34
	內	FTXV80XVLT															
	外	RXV90XVLT	8.7	9.5	11.3	13.7	2,400	2,900	5.62	1,841	1						
	內	FTXV90XVLT															

詳細產品規格表

	型號		能力		運轉電流		消耗功率		冷房季節性能因數[CSPF]			外型尺寸 (高x寬x深)	重量	冷媒配管		音量(高/低/靜音)	
			冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	年耗電量	能源效率等級			液管	氣管	冷房	暖房
			額定		額定		額定										
			kW		A		W		kWh/kWh	度		mm	kg	mm	mm	db[A]	
大關U系列	外	RXV22UVLT	2.2	2.7	2.3	2.9	455	590	6.66	393	1	外550X675X284 內285X770X226	外28 內9	6.4	9.5	外47/43 內42/25/22	外48/44 內40/28/22
	內	FTXV22UVLT															
	外	RXV28UVLT	2.8	3.4	3.1	3.7	620	765	6.12	544	1						
	內	FTXV28UVLT															
	外	RXV36UVLT	3.5	3.8	3.8	5.0	785	1,030	6.52	638	1	外595X845X300 內285X770X226	外38 內9			外48/44 內44/26/23	外50/45 內42/26/23
	內	FTXV36UVLT															
	外	RXV41UVLT	4.1	4.7	4.5	4.9	940	1,020	6.00	812	1	外595X845X300 內295X990X266	外41 內13		12.7	外47/44 內44/35/32	外48/45 內43/33/30
	內	FTXV41UVLT															
	外	RXV50UVLT	5.0	6.0	6.3	7.0	1,340	1,490	5.85	1,015	1					外47/44 內45/35/32	外48/45 內45/33/30
	內	FTXV50UVLT															
	外	RXV60UVLT	6.0	7.0	7.8	8.4	1,670	1,800	5.70	1,251	1	外695X930X350 內295X990X266	外50 內13			外49/46 內48/36/33	外52/46 內48/33/30
	內	FTXV60UVLT															
	外	RXV71UVLT	7.2	8.0	10.2	10.3	2,180	2,200	5.20	1,645	1		外55 內13			外54/51 內49/37/34	外54/49 內49/37/34
	內	FTXV71UVLT															
大關SA系列	外	RXV22SAVLT	2.2	2.7	2.3	2.9	460	590	6.53	400	1	外550X675X284 內285X770X223	外28 內9	6.4	9.5	外47/43 內42/25/22	外48/44 內40/28/22
	內	FTXV22SAVLT															
	外	RXV28SAVLT	2.5	3.4	3.1	2.8	635	765	6.08	547	1					外47/43 內42/25/22	外48/44 內40/28/22
	內	FTXV28SAVLT															
	外	RXV36SAVLT	3.0	3.8	3.8	3.2	785	1,030	6.52	638	1	外595X845X300 內285X770X223	外38 內9			外48/44 內44/26/23	外50/45 內42/26/23
	內	FTXV36SAVLT															
	外	RXV41SAVLT	4.1	4.7	4.5	4.9	945	1,020	5.98	815	1	外595X 845X300 內295X990X263	外41 內13		12.7	外47/44 內44/35/32	外48/45 內43/33/30
	內	FTXV41SAVLT															
	外	RXV50SAVLT	5.0	6.0	6.4	7.0	1,350	1,490	5.84	1,017	1					外47/44 內45/35/32	外48/45 內45/33/30
	內	FTXV50SAVLT															
	外	RXV60SAVLT	6.0	7.0	7.9	8.4	1,695	1,800	5.59	1,275	1	外695X930X350 內295X990X263	外50 內13			外49/46 內48/36/33	外54/51 內48/33/30
	內	FTXV60SAVLT															
	外	RXV71SAVLT	7.2	8.0	10.2	10.3	2,185	2,200	5.16	1,657	1		外55 內13			外52/46 內49/37/34	外54/49 內49/37/34
	內	FTXV71SAVLT															



詳細產品規格表

型號			能力		運轉電流		消耗功率		冷房季節性能因數[CSPF]			外型尺寸(高x寬x深)	重量	冷媒配管		音量(高/低/靜音)	
			冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	年耗電量	能源效率等級			液管	氣管	冷房	暖房
			額定		額定		額定										
			kW		A		W		kWh/kWh	度		mm	kg	mm	mm	db[A]	
經典V系列	外	RHF20VAVLT	2.2	2.0	3.1	2.8	465	420	6.38	410	1	外550x675x284 內285x770x242	外26 內9	6.35	9.5	外48/44 內39/28/25	外48/44 內39/29/27
	內	FTHF20VAVLT															
	外	RHF25VAVLT	2.5	2.5	2.8	2.8	550	560	6.32	470	1					外48/44 內40/29/25	外48/44 內40/30/27
	內	FTHF25VAVLT															
	外	RHF30VAVLT	3.0	3.0	3.4	3.2	700	650	6.03	591	1					外48/45 內43/30/26	外48/45 內41/31/28
	內	FTHF30VAVLT															
	外	RHF40VAVLT	4.0	4.0	5.1	4.4	952	952	5.96	797	1	外595x845x300 內295x990x281	外36 內13		12.7	外47/44 內44/35/28	外48/45 內44/35/32
	內	FTHF40VAVLT															
	外	RHF50VAVLT	5.0	5.0	6.1	6.0	1,315	1,315	5.83	1,020	1						
	內	FTHF50VAVLT															
	外	RHF60VAVLT	6.0	6.0	8.2	8.2	1,780	1,780	5.34	1,335	1					外47/44 內48/36/33	外49/45 內48/37/33
	內	FTHF60VAVLT															
	外	RHF71VAVLT	7.2	7.2	10.2	10.2	2,230	2,230	5.11	1,674	1		外39 內13		15.9	外51/45 內49/37/34	外52/46 內49/37/34
	內	FTHF71VAVLT															
吊隱系列	外	RXV22XVLT	2.2	2.7	2.7	3.0	590	650				外550X675X284 內200X700X620	外30 內21	6.4	9.5	外47/43 內35/31/29	外48/44 內35/31/29
	內	FDXV22RVLT															
	外	RXV28XVLT	2.8	3.4	3.9	4.1	840	900								外49/43 內35/31/29	外50/44 內35/31/29
	內	FDXV28RVLT															
	外	RXV36XVLT	3.5	3.8	5.7	5.1	1,180	1,050				外595X845X300 內200X700X620	外38 內21			外49/45 內35/31/29	外50/45 內35/31/29
	內	FDXV36RVLT															
	外	RXV41XVLT	4.1	5.2	5.5	7.0	1180	1,500				外735X825X300 內200X900X620	外47 內27		12.7	外47/44 內37/33/31	外48/45 內37/33/31
	內	FDXV41RVLT															
	外	RXV50XVLT	5.0	6.0	7.4	8.8	1,600	1,900									
	內	FDXV50RVLT															
	外	RXV60XVLT	6.0	7.0	9.8	10.2	2,130	2,200				外735X825X300 內200X1,100X620	外47 內30			外49/46 內38/34/32	外52/46 內38/34/32
	內	FDXV60RVLT															
	外	RXV71XVLT	7.2	7.5	11.4	12.0	2,480	2,600				外770X900X320 內200X1,100X620	外69 內30		15.9	外53/49 內38/34/32	外54/49 內38/34/32
	內	FDXV71RVLT															

家用小型多聯室外機

用途			SUPER MULTI S		二房使用		三房使用	四房使用
型號			2MXP50TVLT	2MXP85WVLT	2MXM56RVLT	2MXM75RVLT	3MXM90RVLT	4MXM110RVLT
能力	冷房	kw	5.0	8.5	5.6	7.2	8.5	10.5
	暖房		5.0	8.5	5.8	8.6	9.0	11.5
冷房季節性能因數[CSPF]	冷房	kWh/kWh	5.55	5.45	5.63	5.52	5.71	5.51
	年耗電量	度	1,071	1,854	1,183	1,550	1,770	2,266
	能源效率等級		1	1	1	1	1	1
電源			單向220V.60Hz					
機殼顏色			象牙白					
壓縮機形式			全密閉搖擺式					
冷媒			R32					
冷媒填充量		g/m	0		20 (超過20m)	20 (超過40m)		
運轉範圍	冷房	°C DB	10~46		10 ~ 46			
	暖房		-15 ~ 24	-0 ~ 24	0 ~ 18			
噪音值 (高/低)	冷房	dB[A]	44	52/47	48	52	54	
	暖房		47	53/48	50	53	57	54
尺寸 (高x寬x深)		mm	550X675X284	695x930x350	695X930X350			990X940X320
重量		kg	37	57	51	57		83
配管長	總配管長	m	30 (總長)	50 (總長)	30 (總長)	50 (總長)	70 (總長)	
	單一最大		25 (單一房間)		20 (單一房間)	25(單一房間)		
	高低差		15 (室內機與室外機之間) /7.5 (室內機與室內機之間)					

多聯壁掛室內機

型式			SUPER MULTI S					
型號			CTXP25TVLT	CTXP30TVLT	CTXP41WVLT	CTXP50WVLT	CTXP60WVLT	CTXP71WVLT
電源			單向, 220V, 60Hz					
顏色			白					
噪音值 (高/低)	冷房	dB[A]	39/33/29/22	39/33/29/22	44/39/34/28	45/40/35/28	48/42/36/33	49/43/37/34
	暖房		40/33/28/22	40/33/28/22	44/38/33/28	45/39/33/28	48/41/33/30	49/43/37/34
風速			5段速度, 靜音及自動					
尺寸 (高x寬x深)		mm	285x770x223		295 x 990 x 263			
重量		kg	9		12			
冷媒配管	液管	mm	Ø6.4		Ø6.4			
	氣管		Ø9.5	Ø9.5	Ø12.7			



多聯壁掛室內機

型式			橫綱R系列							
型號			FTXM22RVLT	FTXM28RVLT	FTXM36RVLT	FTXM41RVLT	FTXM50RVLT	FTXM60RVLT	CTXM71RVLT	FTXM80RVLT	FTXM90RVLT
電源			單向, 220V, 60Hz								
顏色			白								
噪音值(高/低)	冷房	dB[A]	44/25/22		44/26/23	44/34/31	45/34/31	48/36/33	53/37/34	51/38/35	
	暖房		41/25/22		42/26/23	42/33/30	45/33/30	48/33/30	51/35/32	50/37/34	
風速			5段速度, 靜音及自動								
尺寸(高x寬x深)		mm	295x800x215			340x1,050x259				340x1,200x259	
重量		kg	10			15				18	
冷媒配管	液管	mm	Ø6.4								
	氣管		Ø9.5			Ø12.7			Ø15.9		

多聯隱藏風管室內機

型式			寬700mm			寬900mm		寬1100mm	
型號			FDXV22RVLT	FDXV28RVLT	FDXV36RVLT	FDXV41RVLT	FDXV50RVLT	FDXV60RVLT	FDXV71RVLT
電源			單向, 220V, 60Hz						
風量	冷房	m3/min	8.7	8.7	8.7	12.0	12.0	16.0	16.0
	暖房		8.7	8.7	8.7	12.0	12.0	16.0	16.0
噪音值(高/低)	冷房	dB[A]	35/31/29	35/31/29	35/31/29	37/33/31	37/33/31	38/34/32	38/34/32
	暖房		35/31/29	35/31/29	35/31/29	37/33/31	37/33/31	38/34/32	38/34/32
			5段速度, 靜音及自動						
尺寸(高x寬x深)		mm	200x700x620			200x900x620		200x1,100x620	
重量		kg	21			27		30	
冷媒配管	液管	mm	Ø6.4						
	氣管		Ø9.5			Ø12.7			Ø15.9

PM2.5淨化系列全熱交換器

型　號				VAM150HVLT	VAM250HVLT	VAM350HVLT	VAM500HVLT	VAM650HVLT
 全熱交換器	適用電源			單相, 220 V, 60 Hz				
	溫度交換效率 [1,2]	超高/高/低	%	82/82/85	75.5/75.5/79.5	82/82/85.5	79/79/81.5	75/75/78
	焓熱量交效率	暖氣 超高/高/低	%	76.5/76.5/79.5	66/66/68	73.5/73.5/76	70.5/70.5/73	66/66/69
		冷氣 超高/高/低	%	81.5/81.5/87	75.5/75.5/79.5	81/81/84	78/78/80.5	74/74/77.5
	消耗功率	熱交換模式 超高/高/低	W	132/118/67	172/144/79	231/207/145	390/329/268	472/413/332
		旁通模式 超高/高/低	W	132/118/67	172/144/79	231/207/145	390/329/268	472/413/332
	噪音值 [3,4,5] dB(A)	熱交換模式 超高/高/低	dB	31.5/27/19	29/28/21	33.5/27.5/23.5	36/33/28.5	38/35.5/30
		旁通模式 超高/高/低	dB	36/28.5/20.5	31/27/20	34.5/27.5/23	38.5/35/31	42/39/33.5
	風扇	風量 超高/高/低	m^3/h	150/150/80	250/250/145	350/350/230	500/500/420	650/650/495
		機外靜壓(Pa) 超高/高/低	Pa	155/100/28	135/65/20	222/145/30	245/180/127	260/210/122
	外型尺寸（HxWxD）		mm	270x555x810		306 x 800 x 879	338 x 832 x 973	
	重量		kg	22	22	32	41	43
	連接風管		mm	Ø100	Ø150		Ø200	Ø200
	遙控器（有線）			BRC301B61				
	周圍條件			-15℃~50℃DB, 80%RH以下				

註 : 1. 溫度交換效率是冷卻與加熱的平均值。
2. 效率的量測基於下列狀況 : 室外靜壓和室內靜壓的比率保持在7比1。
3. 噪音值是在機器正下方 1.5m 處所測得之數值。
4. 噪音值是在無音室測得，實際運轉時受設定條件、回音及外部環境影響，噪音值會稍高。
5. 出風口的噪音水準約比機器噪音水準高8分貝。



空氣清淨機規格表

型　號			MCZ70YSCT								MCK70VSCT-W							
機身顏色			深棕								靚白							
適用房間面積 *1	空氣清淨	m^2	16坪 (清淨4坪 / 9 分)								15.5坪 (清淨4坪 / 9 分)							
CASR(立方公尺/分)cmm		cmm	7.16								6.65							
電源			單相, 110V, 60Hz								單相, 110V, 60Hz							
插頭形狀			A型								A型							
模式			空氣清淨					除濕運轉			空氣清淨				美肌保濕			
			靜音	弱	標準	高	強力	弱	標準	高	靜音	弱	標準	強力	靜音	弱	標準	強力
風量		m^3/min.	1.0	2.2	3.5	4.8	7.2	1.7	2.2	7.2	1.0	2.2	3.5	7.0	1.7	2.2	3.5	7.0
耗電量			8	10	18	32	88	11	12	90	7	10	16	73	11	12	18	7
噪音值		dB	18	28	39	46	54	25	30	54	18	27	37	54	23	27	37	54
保濕水量 *2		mL/h	-	-	-	-	-	230	270	680	-	-	-	-	230	270	370	650
除濕*3		L/day	-	-	-	-	-	8.0	9.0	9.0	-	-	-	-	-	-	-	-
尺寸		mm	高 690 X 寬 415 X 深 360								H600 X W395 X D287 (H637 有輪子)							
重量		kg	23 (不含水重量)								12.5 (不含水重量)							
除塵方式		ft^3/min.	TAFU 濾網 (靜電HEPA濾網) *4								TAFU 濾網 (靜電HEPA濾網) *4							
保濕方式		ft^3/min.	680 毫升/小時, 蒸發型元件								650 毫升/小時, 蒸發型元件							
除濕方式			9.0 公升/天, 壓縮機								-							
保濕水箱容量		ft^3/min.	美肌保濕: 約3.0公升, 除濕: 約3.0公升								美肌保濕: 約3.6公升							
配件	更換濾網	集塵濾網	KAFP085A4 (1 片) (大約 10 年內不必購買濾網)*5								KAFP085A4 (1 片) (大約 10 年內不必購買濾網)*5							
		脫臭濾網	-								KNME043B4 (1 片) (大約 10 年內不必購買濾網)*6							
		保濕濾網	KNME043B4 (1 片) (大約 10 年內不必購買濾網)*6															

數值僅供參考

註：
*1 根據日本電氣工業協會標準 JEM1467 的測試方法計算得出。
*2 JEM1426 (電動加濕器) 在溫度 20°C 和濕度 30% 時的加濕能力。
*3 根據JIS C9617 (電動除濕機) 的除濕能力，在27°C的溫度和濕度60%下進行操作。
*4 根據日本電氣工業協會標準 JEM1467 的測試方法。
*5 根據 JEM1467 的測試方法驗證。 該標準假設每天吸五支香煙。
並非香煙煙霧中的所有有害物質 (一氧化碳等) 都可以去除。
濾網的使用壽命可能因操作條件而異。

型　號			MCK55USCT-W				MCK55USCT-T				MC55USCT				MC40USCT				MC30YSCT		
機身顏色			靚白，紳棕								靚白								靚白		
適用房間面積 *1	空氣清淨	m^2	41 (清淨 4 坪約 11 分)								41 (清淨 4 坪約 11 分)				31 (清淨 4 坪約 15 分)				清淨4坪/19分		
CASR(立方公尺/分)cmm		cmm	5.33								5.33				3.97				2.77		
電源			單相，110V, 60Hz								單相，110V, 60Hz										
插頭形狀			A 型								A 型										
模式			空氣清淨				美肌保濕				空氣清淨										
			靜音	弱	標準	強力	靜音	弱	標準	強力	靜音	弱	標準	強力	靜音	弱	標準	強力	靜音	標準	強力
風量		m^3/min.	0.9	2.0	3.2	5.5	1.7	2.4	3.2	5.5	1.1	2.0	3.2	5.5	1.1	1.8	2.8	4.0	1.0	2.0	3.0
耗電量				0	17	56	11	14	19	58	7	9	1	7	6	8	13	2	7	15	25
噪音值		dB	19	29	39	53	25	33	39	53	19	29	39	53	19	27	36	49	19	27	37
保濕水量 *2		mL/h	-	-	-	-	200	240	300	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
尺寸		mm	高 700 x 寬 270 x 深 270								高 500 x 寬 270 x 深 270								高450 X 寬270 X 深270		
重量		kg	9.5 (不含水重量)								6.8								5.8		
除塵方式		ft^3/min.	靜電 HEPA 濾網								靜電 HEPA 濾網								靜電 HEPA 濾網		
保濕方式		ft^3/min.	蒸發型元件								-								-		
保濕水箱容量		ft^3/min.	大約 2.7 公升																		
配件	更換濾網	集塵濾網	KAFP080B4 (1 片) (大約 10 年內不必購買濾網)*5								KAFP080B4 (1 片) (大約 10 年內不必購買濾網)*5								KAFP5005A (1片) (大約 10 年內不必購買濾網)*5		
		脫臭濾網	-								-								-		
		保濕濾網	KNME080A4 (1 組 2 片) (大約 10 年內不必購買濾網)*6																		

數值僅供參考

警 告

- 本產品請委託專業安裝人員或業者施工，請勿嘗試自行安裝。不當安裝可能導致漏水、冷媒外洩、觸電、火災或爆炸等意外。
- 施工時只能使用大金空調提供或認可的零配件，並請委託專業安裝業者施工。若使用非大金空調認可或安裝不適當的零配件，將可能導致漏水、冷媒外洩、觸電、火災或爆炸等意外。
- 使用本產品前，請詳細閱讀使用說明書，並請遵守其中記載的重要安全注意事項。

如果有任何不明之處，請洽當地進口商、經銷商或代理商。

關於產品腐蝕的注意事項：

1. 空調機不可裝設在有腐蝕性瓦斯的地方，例如酸性或鹼性瓦斯。
2. 若室外機裝設在靠近海岸的地區，應避免海風直接吹拂，或選擇經過防腐蝕特殊處理加工之機種。

組織機構：
大金工業株式會社
空調製造事業部

登錄範圍：
業務用空調、加熱、冷卻及冷凍機器、業務用暖氣機器、住宅用空調機器、全熱交換器、空氣清淨機、海上貨櫃用冷凍裝置、壓縮機及閥類的設計、開發及製造。

組織機構：
大金工業株式會社(泰國)
空調製造事業部

登錄範圍：
空調及空調用零件(包括壓縮機)的設計、開發及製造。

所有在日本與大金集團相關設備和分支機構均獲得國際ISO14001國際標準環境管理的認證。

和泰興業股份有限公司

總　公　司：台北市內湖區新湖一路36巷18號　TEL:(02) 2514-8886
AP營運中心：桃園市大園區航科路161號　TEL:(03) 385-9101
服 務 中 心：新北市新莊區五工五路27號　TEL:(02) 6635-8550
基隆分公司：基隆市基金一路117-18號1樓　TEL:(02) 2433-2573
桃園分公司：桃園市大園區航科路161號　TEL:(03) 385-9103
新竹分公司：新竹縣竹北市縣政二十路142號　TEL:(03) 656-6060
中部分公司：彰化縣彰化市彰南路一段162號　TEL:(04) 738-7399
嘉義分公司：嘉義市大同路308號　TEL:(05) 231-8735
台南分公司：台南市永康區國聖街81巷31~33號　TEL:(06) 253-3310
高雄分公司：高雄市仁武區高楠公路94號　TEL:(07) 341-4488
屏東分公司：屏東縣屏東市建國路380號　TEL:(08) 751-0037
宜蘭分公司：宜蘭縣羅東鎮復興路一段32號　TEL:(03) 957-8076
花蓮分公司：花蓮縣吉安鄉稻興一街7號2樓　TEL:(03) 851-2375
公司網址：http://www.hotaidev.com.tw
消費者服務專線：0800-060-580
手機請撥：0960-060-580

經銷商

* 此型錄內容規格、設計是 2023年10月版，若有更新，恕不另行通知。