

VRV mini



VRV IV S SERIES



VRV III-S



更靈活的工匠技術

日本大金空調 **VRV** 系統於 1982 年在日本首次發表，已在世界各地廣泛使用超過 39 年。大金 **VRV mini**、**VRV IV S series** 及 **VRV IIIS** 系列中央空調。在同一系統結合家用與商用空調室內機，讓時尚又安靜的室內機融入您居家的室內裝潢。



VRV mini



VRV IV S series



VRV IIIS



目錄

VRV mini / VRV IV S / VRV III-S	3	
主要特色	5	
室內機一覽表	12	
室外機規格表	13	
VRV 室內機	機型	15
FXFSQ-A	嵌入式 (智慧感應全方吹)	17
FXFQ-A	嵌入式 (全方吹)	23
FXFQ-P(A)	嵌入式 (全方吹)	27
FXZQ-M	嵌入式 (小型多向吹)	28
FXCQ-A	嵌入式 (雙向氣流式)	29
FXDQ-PD/ND	超薄風管型	31
FXSQ-PA	中靜壓風管型	33
FXMQ-PA	中高靜壓風管型	35
FXMQ-M	高靜壓風管型	37
FXHQ-M	天吊型	38
FXAQ-MA	壁掛型	39
FXVQ-N	箱型	40
FXPQ-A	單點式送風機	41
家用室內機		42
CDXS-EA/J/D	超薄風管型	42
FTXS-K/J, CTXS-K/J	壁掛型	43
BPMKS-A	BP 組件	44
空氣處理設備		45
控制系統		57
免焊接空調配管材料		71
選購品		75

* VRV 是日本大金工業株式會社的註冊商標

VRV mini

VRV IV S SERIES

VRV III-S

冷暖型
4HP—10HP
(11.2 kW) (25.0 kW)

最適用於住宅，店鋪和辦公室的理想空調系統。



VRV mini
RXYCQ4-6AVET




VRV IV S SERIES
RXYMQ8-10TTLT



VRV III-S
RXYMQ6TVET
RXYMQ8-10TYLT

■ 緊湊輕巧的設計

室外機簡約輕巧，所需的安裝空間極小。

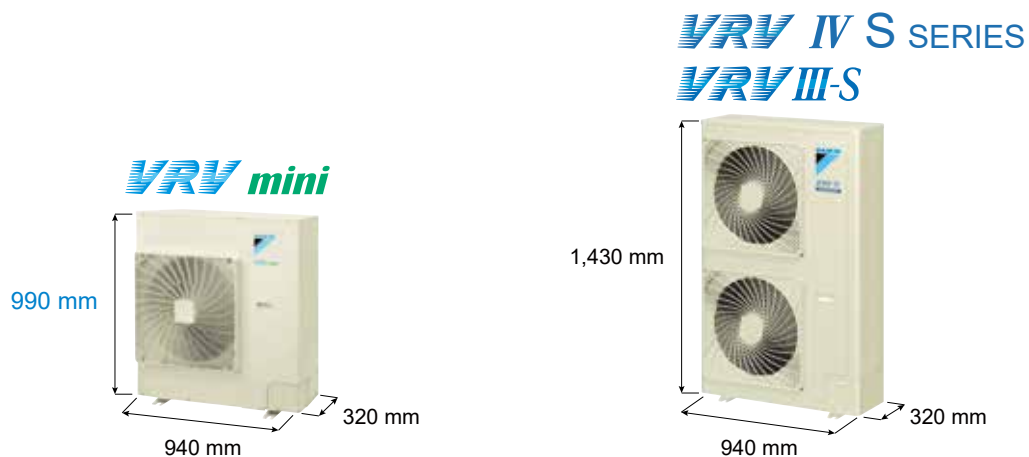

	VRV mini			VRV IV S SERIES		VRV III-S		
型號	RXYCQ4AVET	RXYCQ5AVET	RXYCQ6AVET	RXYMQ8TTLT	RXYMQ10TTLT	RXYMQ6TVET	RXYMQ8TYLT	RXYMQ10TYLT
高	990 mm	990 mm	990 mm	1,430 mm	1,430 mm	1,430 mm	1,430 mm	1,430 mm
重量	75 kg	82 kg	82 kg	138 kg	138 kg	127 kg	138 kg	138 kg
安裝面積	0.30 m ²	0.30 m ²	0.30 m ²	0.30 m ²	0.30 m ²	0.30 m ²	0.30 m ²	0.30 m ²

■ 多樣化產品陣容

多達8款不同能力的室外機，滿足各種需求

室外機陣容

8 款機型


		<i>VRV mini</i>			<i>VRV IV S</i> SERIES		<i>VRV III-S</i>		
型號		RXYCQ4AVET	RXYCQ5AVET	RXYCQ6AVET	RXYMQ8TTLT	RXYMQ10TTLT	RXYMQ6TVET	RXYMQ8TYLT	RXYMQ10TYLT
電源		單相, 220 V, 60 Hz			三相, 220 V, 60 Hz		單相, 220 V, 60 Hz	三相, 380 V, 60 Hz	
能力	HP	4 HP	5 HP	6 HP	8 HP	10 HP	6 HP	8 HP	10 HP
	kW	11.2 kW	12.5 kW	14.0 kW	22.4 kW	25.0 kW	15.5 kW	20.0 kW	24.0 kW
能力指數		100	112	125	200	223	140	180	215

節能省電更舒適

低運轉聲量

夜間靜音運轉

透過減少運轉能力來自動抑制夜間運轉噪音，以保持附近環境安靜。根據所需級別，可以選擇三種模式。此功能最適用於人口密集的住宅區。

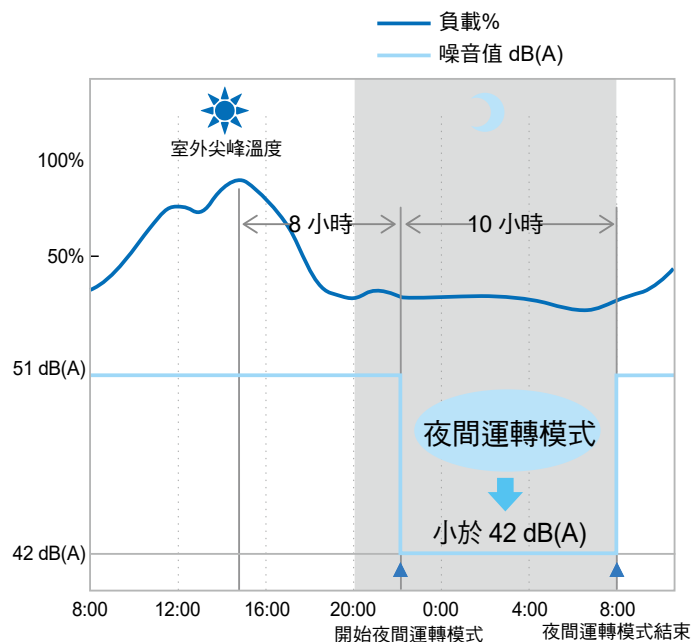


註：
•此功能須在現場設定。
•靜音運轉音量为大金測得的實際值。
•上面室外溫度圖示（負載）與時間的關係僅是示意圖。
•此例為4HP室外機。

更節能

高CSPF冷房季節性能因數

VRV mini，VRV IV S和VRV III-S系列符合國際ISO的CSPF *標準。不僅在低負載期間降低功耗，且在峰值負載期間具有更好的冷房能力。

*CSPF, 冷房季節性能因數

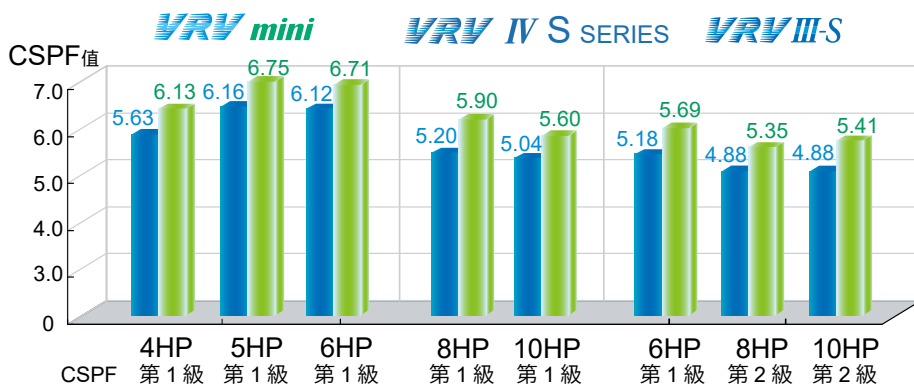

•冷房運轉條件：室內溫度。27°CDB，19°CWB和室外溫度35°CDB。
•暖房運轉條件：室內溫度。20°CDB和室外溫度7°CDB，6°CWB。

CSPF介紹


CSPF(冷房季節性能因數)是以ISO標準計算空調機在全年運轉所能滿足之冷氣需求總量與運轉所需消耗之電量。



■ 高效，靜音運轉的技術


迴轉式壓縮機 (VRV mini)

迴轉式壓縮機可以降低摩擦和震動，並能防止冷媒在壓縮時流失，因此能夠提供安靜及高效率地進行壓縮。

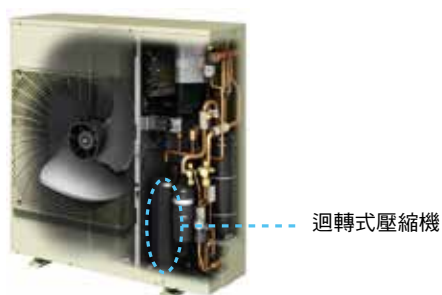

渦卷式壓縮機 (VRV IV S, VRV III-S)

壓縮機馬達把吸入的冷媒氣體在渦卷壓縮部進行壓縮，利用動、靜渦旋盤的相對公轉運動形成封閉容積的連續變化從而實現高效壓縮。



平滑的進氣喇叭口和流體力學螺旋風扇

光滑的進氣喇叭口和流體力學螺旋風扇可減少氣流中的湍流並降低聲音。

DC 直流馬達

與傳統的交流電動機相比，在所有領域的效率都有所提高，尤其是在低速情況下。


安裝規劃更靈活、選擇更廣泛

VRV mini

單相, 220 V

4, 5, 6 HP

外型精巧緊湊、能力強大的室外機，僅需一台即可成為居家空調系統。

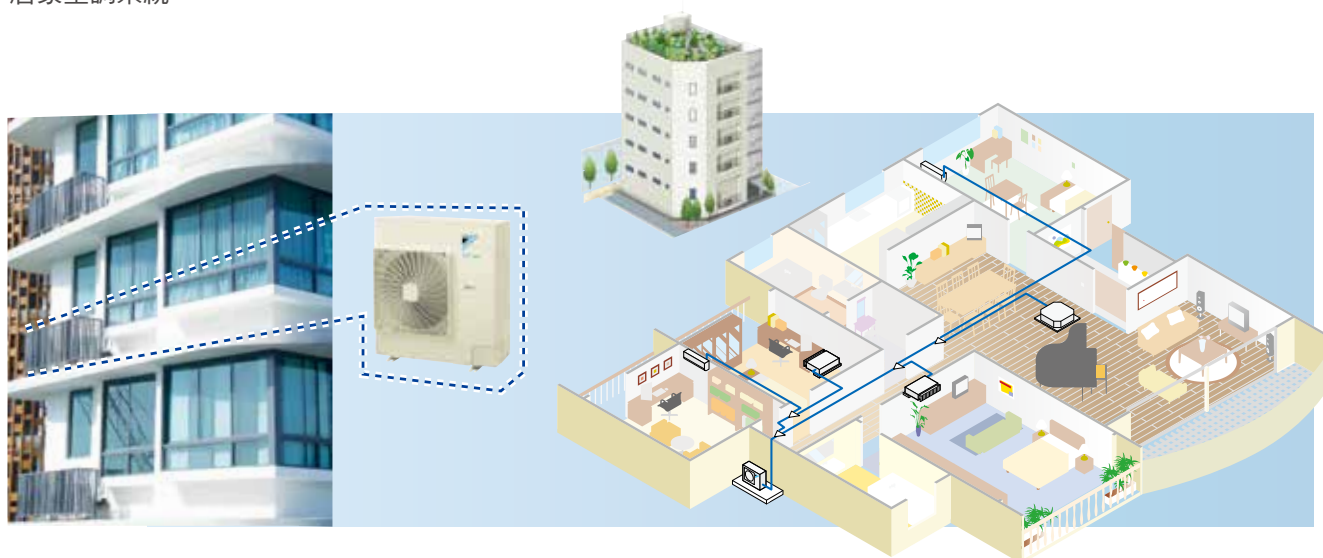

特點

1. 一台室外機最多可連接8台室內機。
2. 搭配各種不同款式、能力的室內機。
3. 精巧外型最適合安裝在空間不足狹窄的陽台

安裝在屋頂上



安裝在陽台上



一台室外機即可提供
舒適清爽的居住環境。



VRV IV S SERIES

三相, 220 V

8, 10 HP

VRV III-S


單相, 220 V

6 HP

三相, 380 V

8, 10 HP

這兩款系列有多樣不同能力的機型可搭配不同配置設計，尤其在便利商店能提供最佳省電與舒適度。

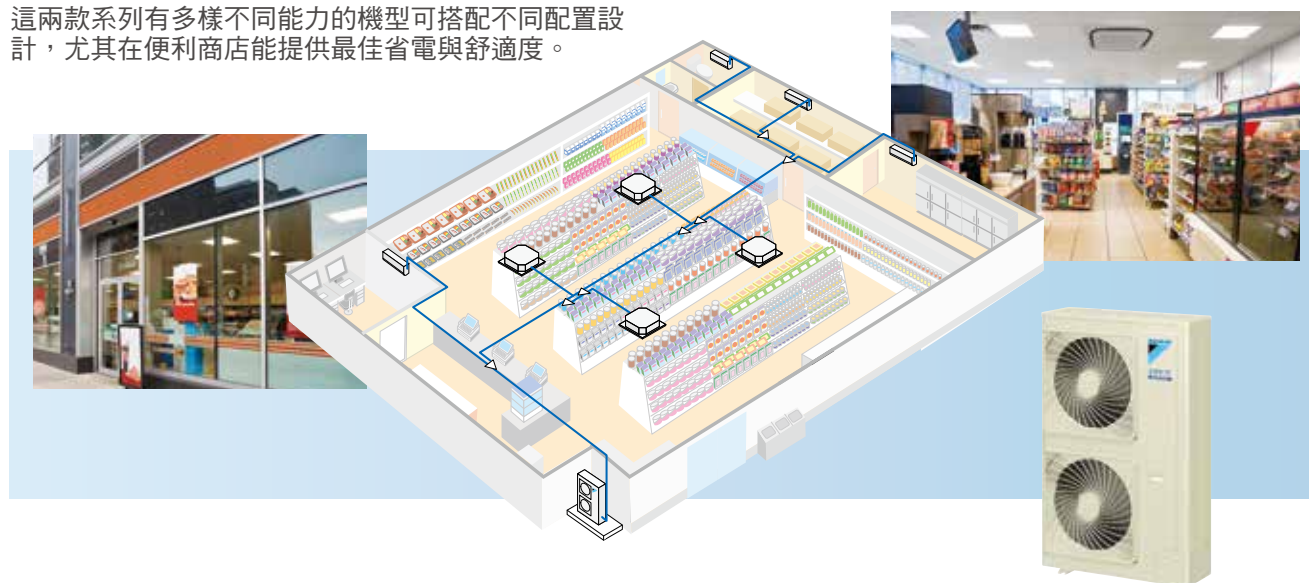


特點

節省空間和隱藏式安裝

搭配高達14款的室內機，即使是大面積的商店也可以輕鬆進行空調。只需較小安裝空間，使得該區域保持整潔。


高效率 更舒適

傳統機型

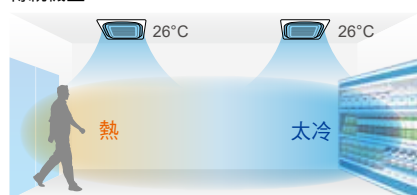

一對二台室內機，室內機不能單獨溫控。

VRV IV S 和 VRV III-S series

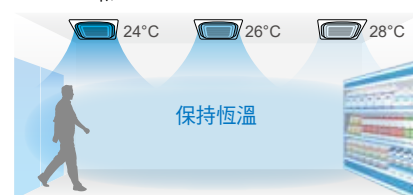

一對多台室內機，室內機可以單獨溫控。


室內機單獨溫控

保持恆溫舒適

更節能省電


靈活連接更多台室內機

傳統機型



只能連接相同匹配能力的室內機。

VRV IV S 和 VRV III-S series



可以連接不同匹配能力及多款式的室內機。

簡單替換安裝

VRV IV S系列具有三相220 V電源，可以輕鬆地更換現有的空調系統。

靈活的系統設計

加長冷媒配管設計

VRV mini

加長管路設計提供更多安裝位置選擇，也簡化管路系統的規劃設計。


僅連結 VRV 室內機

實際配管長度

最大 70 m

總配管長度

最大 300 m

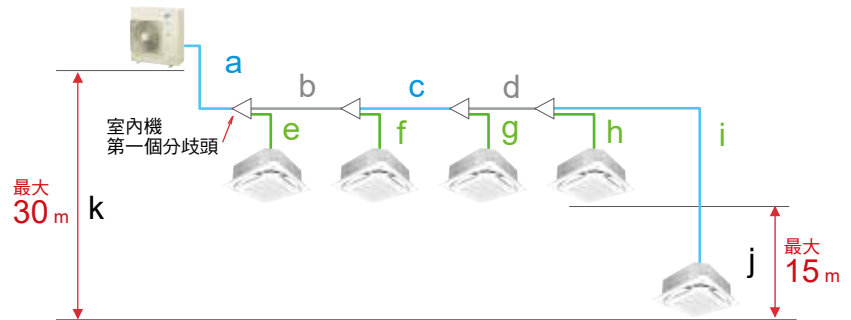

			4 HP	5-6 HP
最大允許配管長度	冷媒配管長度（等效管長）	$a+b+c+d+i$	50 m (65 m)	70 m (90 m)
	總配管長度	$a+b+c+d+e+f+g+h+i$	250 m	300 m
	第一個室內分歧頭和最遠室內機間距	$b+c+d+i$	40 m	40 m
最大允許高低差	室內機之間	j	10 m	15 m
	室外機和室內機之間 室外機在上方	k	30 m	30 m
	室外機和室內機之間 室外機在下方	k	30 m	30 m


連結 VRV 室內機及使用BP組件搭配家用室內機，或全部為家用室內機

實際配管長度

最大 70 m

總配管長度

最大 250 m

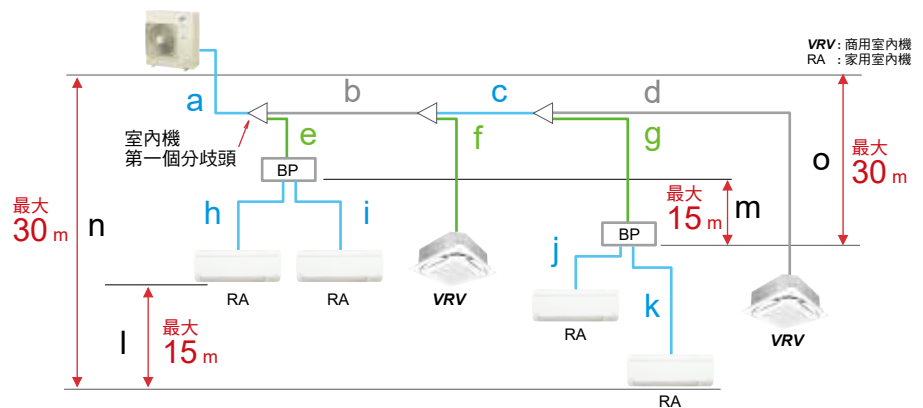

			4 HP	5-6 HP
最大允許配管長度	冷媒配管長度（等效管長）	$a+b+c+g+k, a+b+c+d$	50 m (65 m)	70 m (90 m)
	總配管長度	$a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k$	250 m	250 m
	第一個室內分歧頭和最遠BP或VRV室內機間距	$b+c+g, b+c+d$	40 m	40 m
最大及最小允許配管長度	BP與室內機	室內機能力指數< 60	2 m-15 m	2 m-15 m
		室內機能力指數=60	2 m-12 m	2 m-12 m
		室內機能力指數=70	2 m-8 m	2 m-8 m
最小允許配管長度	室外機與第一個室內機分歧頭	a	5 m	5 m
最大允許高低差	室內機之間	l	10 m	15 m
	BP組件之間	m	10 m	15 m
	室外機和室內機之間	室外機在上方	n	30 m
		室外機在下方	n	30 m
	室外機和BP組件之間	o	30 m	30 m

有關冷媒配管連接的詳細信息，請參閱《工程數據手冊》。

VRV IV S SERIES

加長管路設計提供更多安裝位置選擇，也簡化管路系統的規劃設計。


僅連結 VRV 室內機

實際配管長度

最大 100 m

總配管長度

最大 300 m

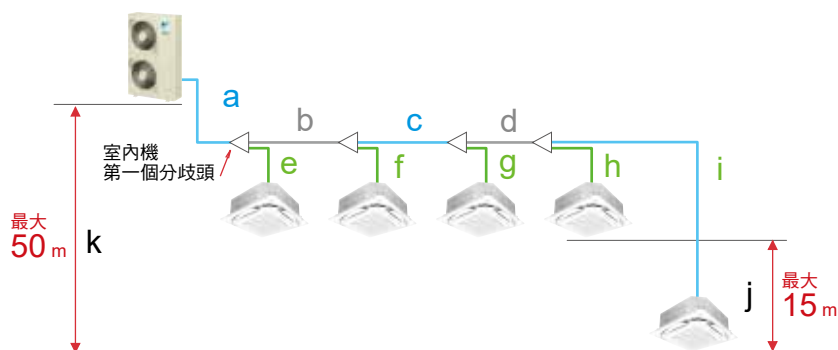

最大允許配管長度	冷媒配管長度（等效管長）	$a+b+c+d+i$	8, 10 HP 100 m (130 m)
	總配管長度	$a+b+c+d+e+f+g+h+i$	300 m
	第一個室內分歧頭和最遠室內機間距	$b+c+d+i$	40 m
最大允許高低差	室內機之間	j	15 m
	室外機和室內機之間 室外機在上方	k	50 m
	室外機和室內機之間 室外機在下方	k	40 m


連結 VRV 室內機及使用BP組件搭配家用室內機，或全部為家用室內機

實際配管長度

最大 100 m

總配管長度

最大 250 m

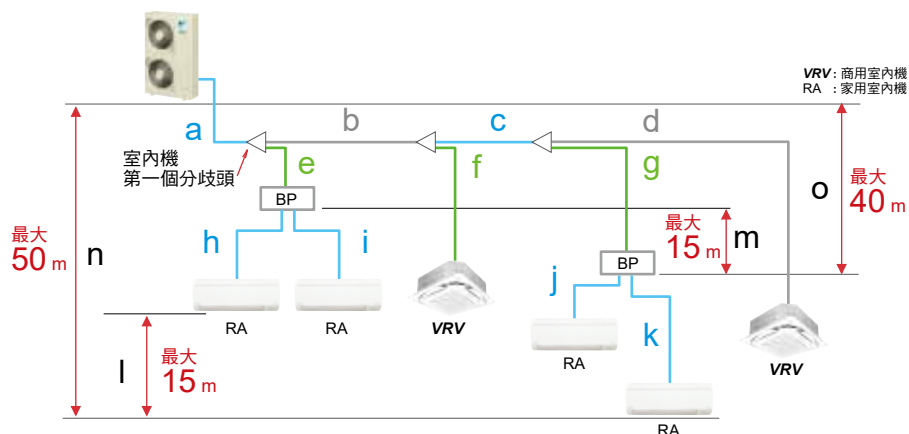

最大允許配管長度	冷媒配管長度（等效管長）	$a+b+c+g+k, a+b+c+d$	8, 10 HP 100 m (130 m)
	總配管長度	$a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k$	250 m
	第一個室內分歧頭和最遠BP或VRV室內機間距	$b+c+g, b+c+d$	50 m
最大及最小允許配管長度	BP與室內機 室內機能力指數< 60	h, i, j, k	2 m-15 m
	室內機能力指數=60		2 m-12 m
	室內機能力指數=70		2 m-8 m
最小允許配管長度	室外機與第一個室內機分歧頭	a	5 m
最大允許高低差	室內機之間	l	15 m
	BP組件之間	m	15 m
	室外機和室內機之間 室外機在上方	n	50 m
	室外機和室內機之間 室外機在下方	n	40 m
	室外機和BP組件之間	o	40 m

有關冷媒配管連接的詳細信息，請參閱《工程數據手冊》。

靈活的系統設計

加長冷媒配管設計

VRV III-S

加長管路設計提供更多安裝位置選擇，也簡化管路系統的規劃設計。


僅連結 VRV 室內機

實際配管長度

最大 150 m

總配管長度

最大 300 m

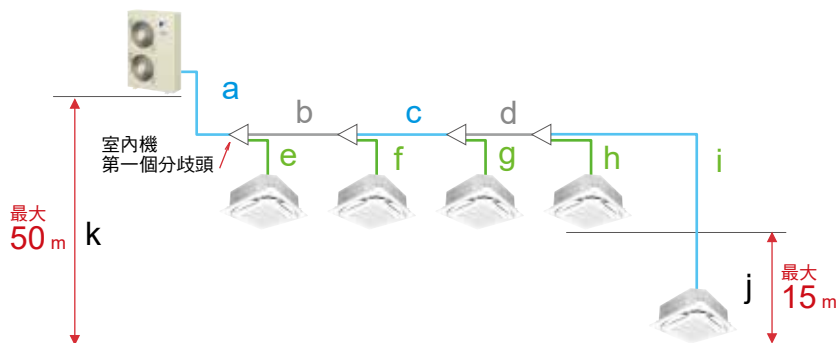

			6 HP	8, 10 HP
最大允許配管長度	冷媒配管長度（等效管長）	$a+b+c+d+i$	150 m (175 m)	100 m (130 m)
	總配管長度	$a+b+c+d+e+f+g+h+i$	300 m	300 m
	第一個室內分歧頭和最遠室內機間距	$b+c+d+i$	40 m	40 m
最大允許高低差	室內機之間	j	15 m	15 m
	室外機和室內機之間 室外機在上方	k	50 m	50 m
	室外機和室內機之間 室外機在下方	k	40 m	40 m


連結 VRV 室內機及使用BP組件搭配家用室內機，或全部為家用室內機

實際配管長度

最大 100 m

總配管長度

最大 250 m

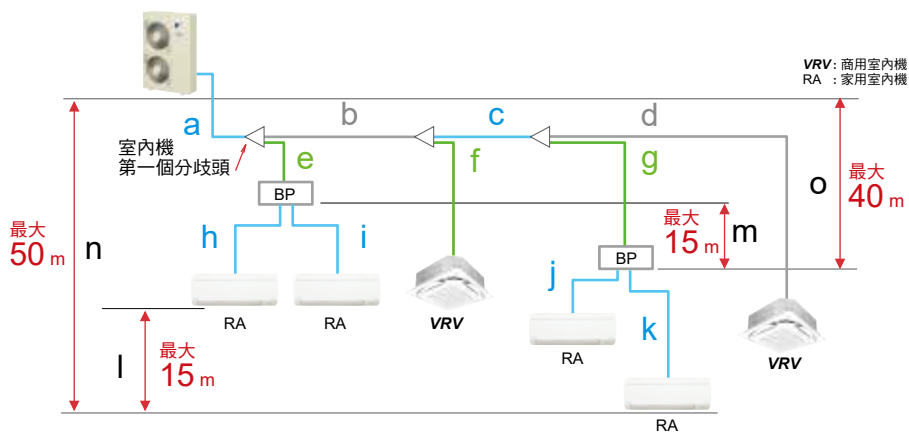

			6 HP	8, 10 HP
最大允許配管長度	冷媒配管長度（等效管長）	$a+b+c+g+k, a+b+c+d$	100 m (130 m)	100 m (130 m)
	總配管長度	$a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k$	250 m	250 m
	第一個室內分歧頭和最遠BP或VRV室內機間距	$b+c+g, b+c+d$	40 m	50 m
最大及最小允許配管長度	BP與室內機	室內機能力指數< 60	h, i, j, k	2 m-15 m
		室內機能力指數=60		2 m-12 m
		室內機能力指數=70		2 m-8 m
最小允許配管長度	室外機與第一個室內機分歧頭	a	5 m	5 m
最大允許高低差	室內機之間	l	15 m	15 m
	BP組件之間	m	15 m	15 m
	室外機和室內機之間	室外機在上方	n	30 m
		室外機在下方	n	40 m
	室外機和BP組件之間	o	30 m	40 m

有關冷媒配管連接的詳細信息，請參閱《工程數據手冊》。

室內機產品陣容

VRV mini
VRV IV S Series
VRV III-S

多樣化的室內機選擇

VRV 室內機

● 新產品

	Type	Model Name	Capacity Range	20	25	32	40	50	56	63	80	100	125	140	200	250
				0.8 HP	1 HP	1.25 HP	1.6 HP	2 HP	2.2 HP	2.5 HP	3.2 HP	4 HP	5 HP	6 HP	8 HP	10 HP
			Capacity Index	20	25	31.25	40	50	56	62.5	80	100	125	140	200	250
嵌入式	嵌入式 (智慧感應全方吹)	● FDFSQ-AVT			●	●	●	●		●	●	●	●	●		
	嵌入式 (全方吹)	● FXFQ-AVT			●	●	●	●		●	●	●	●	●		
		FXFQ-P(A)VET			●	●	●	● ^{*1}	● ^{*1}	●	●	●	●			
	嵌入式 (小型多向吹)	FXZQ-MVET		●	●	●	●	●								
	雙向氣流式	● FXCQ-AVT		●	●	●	●	●		●	●		●			
隱藏風管	超薄風管型	● FXDQ-PDVT (含排水泵)		●	●	●										
		● FXDQ-PDNVT (無排水泵)		●	●	●										
		● FXDQ-NDVT (含排水泵)					●	●		●						
		● FXDQ-NDNVT (無排水泵)					●	●		●						
	中靜壓型	● FXSQ-PAVT		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		
	中高靜壓型	● FXMQ-PAVT		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		
	高靜壓型	FXMQ-MVET													●	●
	外氣處理機	FXMQ-MFVJU											●		●	●
天吊型						●				●		●				
壁掛型				●	●	●	●	●		●						
箱型																●
單點式冷暖送風機					●											
全熱交換器				VAM-GJVE  風量150-2000 m³/h												

註：* 1. VRV III-S僅搭配FXFQ50PVET，無法搭配FXFQ56PVET。
FXFQ50PAVET和FXFQ56PVET可搭配VRV mini和VRV IV S series。
* 2. FXVQ-NTL僅搭配VRV IV S series。

與BP組件連接的家用室內機

機型	型號		20	25	30	40	50	60	70
		能力範圍	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
		能力指數	20	25	30	40	50	60	70
超薄風管型	CDXS-EAVMT CDXS-JVLT	 (寬700 mm 型)		●	●				
	CDXS-JVLT CDXS-DVMT	 (寬900/1,100 mm 型)				●	●	●	
壁掛型	FTXS-KVLT		●	●					
	F(C)TXS-J(K)VLT				●	●	●	●	●

註：BP 組件為安裝家用室內機必須之配件。

室外機

規格

冷暖型

											
			VRV mini			VRV IV S SERIES		VRV III-S			
型號			RXYCQ4AVET	RXYCQ5AVET	RXYCQ6AVET	RXYMQ8TTLT	RXYMQ10TTLT	RXYMQ6TVET	RXYMQ8TYLT	RXYMQ10TYLT	
電源			單相, 220 V, 60 Hz			三相, 220 V, 60 Hz		單相, 220 V, 60 Hz	三相, 380 V, 60 Hz		
冷房能力		kW	11.2	12.5	14.0	22.4	25.0	15.5	20.0	24.0	
暖房能力		kW	12.5	14.0		22.4	26.0	18.0	22.4	26.0	
額定電流 (系統)	冷房	A	17.1	16.2	20.4	17.9	22.0	21.1	11.0	14.1	
	暖房		16.3	16.7	15.2	17.3	20.8	22.9	11.4	15.1	
額定消耗功率 (系統)	冷房	kW	3.47	3.34	4.21	6.30	7.80	4.35	5.91	7.51	
	暖房		3.29	3.47	3.14	6.12	7.39	4.74	6.15	7.70	
額定半載冷房能力		kW	5.04	5.70	6.30	10.5	12.4	7.25	10.5	12.1	
額定半載消耗功率(冷房)(系統)		kW	0.87	0.92	0.98	2.10	2.50	1.46	2.26	2.55	
冷房季節性能因數CSPF(系統)*		kWh/kWh	5.63	6.16	6.12	5.20	5.04	5.18	4.88		
冷房季節性能因數CSPF(室外機)*		kWh/kWh	6.13	6.75	6.71	5.90	5.60	5.69	5.35	5.41	
年耗電量		度	2366	2412	2721	5115	5892	3555	4870	5845	
等級			1						2		
能力控制		%	24 ~ 100	16 ~ 100		20 ~ 100		24 ~ 100	20 ~ 100		
機殼顏色			象牙白 (5Y7.5/1)								
壓縮機	型式		密封迴轉式			密封渦卷式					
	馬達輸出	kW	1.92	3.0		3.7	4.2	2.9	3.8	4.8	
風量		m³/min	76			140					
尺寸 (H×W×D)		mm	990 x 940 x 320			1,430 x 940 x 320					
重量		kg	75	82		138		127	138		
噪音值(冷房/暖房)			dB(A)	51/52	52/53	53/54	57/58	58/59	55/57	57/58	58/59
運轉範圍	冷房	°CDB	-5 ~ 46								
	暖房	°CWB	-20 ~ 15.5								
冷媒	型式		R-410A								
	填充量	kg	2.9	3.4		5.8		4.0	5.8		
配管	液管	mm	φ 9.5 (喇叭口)			φ 9.5 (焊接)		φ 9.5 (喇叭口)	φ 9.5 (焊接)		
	氣管		φ 15.9 (喇叭口)			φ 19.1 (焊接)	φ 22.2 (焊接)	φ 19.1 (焊接)	φ 22.2 (焊接)		

註: 1. 規格基於以下條件;

- 冷房: 室內溫度: 27°DB, 19°WB, 室外溫度: 35°DB, 管路等長: 7.5 m, 水平落差: 0 m。
 - 暖房: 室內溫度: 20°DB, 室外溫度: 7°DB, 6°WB, 管路等長: 7.5 m, 水平落差: 0 m。
 - 噪音值: 無音室轉化聲值, 距離機組前方1m處, 高1.5m處測得。
- 實際運轉時, 由於周圍環境條件影響, 噪音值比標準稍高。
當擔心周圍環境(例如住宅)的噪音時, 我們建議調查安裝位置並採取隔音措施。

2. [] 內的數值為計算得出的參考值。



* 早期之空調機多採用固定轉速之壓縮機, 運轉效率維持在固定值, 適合採用「能源效率比」(energy efficiency ratio, EER)作為評估效率之指標。近年來變頻技術逐漸應用於空調領域, 空調機具備依需求變化而改變其運轉效率之能力, 既可滿足冷、暖房需求又可降低耗電量, 更有助於節能減碳。為精準評估空調機之運轉效率, 使節能減碳之效益更為提升, 國際間逐漸推行之「冷氣季節性能因數」(cooling seasonal performance factor, CSPF)即為評估空調機運轉效率之新指標, 藉由分析空氣調節機在全年運轉所能滿足之冷氣需求總量與運轉所需消耗之電量, 計算空調機在全年冷氣季節運轉之效率, 反映出空調機在長期運轉之特性, 比起以固定條件所計算之「能源效率比」(EER), 在效率評估方面更為精準, 同時更貼近真實使用狀況。為引領空調產業與國際接軌, 並落實政府節能減碳政策, 經濟部標準檢驗局與能源局及工研院合作, 進行長期研究, 針對國內氣候條件及使用環境, 研發出符合國際標準架構且適合我國國情之「冷氣季節性能因數」測算法, 並公告自2016年1月1日起空調機能源效率CSPF標準制度開始實施。大金空調為提供消費大眾更節能更有效率商品, 率先陸續通過CSPF標準檢驗, 並於新舊制轉換期提早標示, 讓消費者選購時有更充足的資訊。

系統組合 僅VRV 室內機

	型 號	kW	HP	能力組合	可連接室內機總能力指數*			可連接最大數量 的室內機
					連接率(%)*			
					50%	100%	130%	
VRV mini	RXYCQ4AVET	11.2	4 HP	100	50	100	130	6
	RXYCQ5AVET	12.5	5 HP	112	56	112	145	7
	RXYCQ6AVET	14.0	6 HP	125	62.5	125	162.5	8
VRV IV S SERIES	RXYMQ8TTLT	22.4	8 HP	200	100	200	260	13
	RXYMQ10TTLT	25.0	10 HP	223	111.5	223	289.9	14
VRV III-S	RXYMQ6TVET	15.5	6 HP	140	70	140	182	9
	RXYMQ8TYLT	20.0	8 HP	180	90	180	234	11
	RXYMQ10TYLT	24.0	10 HP	215	107.5	215	280	14

註：可連接的室內機的總能力指數必須為室外機的能力指數的50%–130%。

系統組合 VRV 與家用室內機混搭

	型 號	kW	HP	能力組合	可連接室內機總能力指數*			可連接最大數量 的室內機
					連接率(%)*			
					80%	100%	130%	
VRV mini	RXYCQ4AVET	11.2	4 HP	100	80	100	130	6
	RXYCQ5AVET	12.5	5 HP	112	90	112	145	7
	RXYCQ6AVET	14.0	6 HP	125	100	125	162.5	8
VRV IV S SERIES	RXYMQ8TTLT	22.4	8 HP	200	160	200	260	13
	RXYMQ10TTLT	25.0	10 HP	223	178.4	223	289.9	14
VRV III-S	RXYMQ6TVET	15.5	6 HP	140	112	140	182	9
	RXYMQ8TYLT	20.0	8 HP	180	144	180	234	11
	RXYMQ10TYLT	24.0	10 HP	215	172	215	280	14

註：可連接的室內機的總能力指數必須為室外機的能力指數的80%–130%。

室內機產品陣容

日本大金空調系統融合**VRV**室內機和家用室內機，同時滿足客戶各種需求並開啟時尚、靜音空調環境。

VRV 室內機

智慧感應全方吹嵌入式

透過感應功能實現舒適和節能。

Page
17



全方吹嵌入式

360°氣流改善舒適度。

Page
23



全方吹嵌入式

360°氣流改善舒適度。

Page
27



小型多向吹嵌入式

安靜、緊湊，為店鋪提供舒適的設計。

Page
28



雙向吹嵌入式

纖薄，輕巧且易於安裝在狹窄的天花板空間。

Page
29



超薄風管型

纖巧設計，安靜理想隱藏在天花板裡。

Page
31



中靜壓風管型

中靜壓、纖薄設計讓安裝更靈活。

Page
33



中高靜壓風管型

中高靜壓讓風管設計靈活。

Page
35



高靜壓風管型

高靜壓讓風管設計靈活。

Page
37



天吊型

外型纖細，安靜而寬廣的氣流。

Page
38



FXHQ-MVET

壁掛型

精緻的設計和緊湊的外殼
與您的室內裝飾協調一致。

Page
39



FXAQ-MAVET

箱型

大氣流類型，適合大空間。

Page
40



New FXVQ-NTL

單點式冷暖送風型

提供作業人員涼爽舒適空氣。

Page
41



New FXPQ-AVN

外氣處理機

結合空氣處理和空調系統提供新鮮空氣。

Page
45




FXMQ-MFVJU

用BP組件連結家用室內機

超薄風管型

機身纖巧設計隱藏在淺窄的天花板空間。

Page
42



CDXS-EAVMT
CDXS-JVLT
CDXS-DVMT

壁掛型

時尚平面面板
百搭室內裝飾

Page
43



FTXS-KVLT
FTXS-JVLT
CTXS-KVLT
CTXS-JVLT

空氣處理設備

全熱交換器

Page
49



VAM-GJVE



警告



- 本產品請委託專業安裝人員或業者施工，請勿嘗試自行安裝。不當安裝可能導致漏水、冷媒外洩、觸電、火災或爆炸等意外。
- 施工時只能使用大金空調提供或認可的零配件，並請委託專業安裝業者施工。若使用非大金空調認可或安裝不適當的零配件，將可能導致漏水、冷媒外洩、觸電、火災或爆炸等意外。
- 使用本產品前，請詳細閱讀使用說明書，並請遵守其中記載的重要安全注意事項。

如果有任何不明之處，請洽當地經銷商或代理商。

關於產品腐蝕的注意事項：

1. 空調機不可裝設在有腐蝕性瓦斯的地方，例如酸性或鹼性瓦斯。
2. 若室外機裝設在靠近海岸的地區，應避免海風直接吹拂，或選擇經過防腐蝕特殊處理加工之機種。



JMI-0107

組織機構：

大金工業株式會社
空調製造事業部

登錄範圍：

業務用空調・加熱、冷卻及冷凍機器、業務用暖氣機器、
住宅用空調機器、全熱交換器、空氣清淨機、海上貨櫃用
冷凍裝置、壓縮機及閥類的設計、開發及製造。



JQA-1452

組織機構：

大金工業株式會社(泰國)

登錄範圍：

空調及空調用零件(包括壓縮機)
的設計、開發及製造



EC99J2044

所有在日本與大金集團相關的設
備和分支機構均獲得ISO14001國
際標準環境管理的認證



和泰興業股份有限公司

總公司：台北市內湖區新湖一路36巷18號 TEL:(02) 2514-8886
AP營運中心：桃園市大園區航科路161號 TEL:(03) 385-9101
服務中心：新北市新莊區五工五路27號 TEL:(02) 6635-8550
基隆分公司：基隆市基金一路117-18號1樓 TEL:(02) 2433-2573
桃園分公司：桃園市大園區航科路161號 TEL:(03) 385-9103
新竹分公司：新竹縣竹北市縣政20路142號 TEL:(03) 656-6060
中部分公司：彰化縣彰化市彰南路一段162號 TEL:(04) 738-7399
雲嘉分公司：嘉義市四維路163號 TEL:(05) 231-8735
台南分公司：台南市永康區國聖街81巷31~33號 TEL:(06) 253-3310
高雄分公司：高雄市仁武區高楠公路94號 TEL:(07) 341-4488
屏東分公司：屏東縣屏東市建國路380號 TEL:(08) 751-0037
宜蘭分公司：宜蘭縣羅東鎮復興路一段32號 TEL:(03) 957-8076
花蓮分公司：花蓮縣吉安鄉稻興一街7號2樓 TEL:(03) 851-2375

消費者服務專線：0800-060-580
手機請撥：0960-060-580

經銷商

* 此型錄內容規格、設計是 2021 年 1 月版，若有更新，恕不另行通知。