DAIKIN

PCATW2205D

STREAMER

閃流放電
空氣清淨機



美肌保濕除濕清淨70型
MCZ70YSCT



美肌保濕清淨70型
MCK70VSCT-W



美肌保濕清淨55型
MCK55USCT-W



清淨30型
MC30YSCT



清淨55/40型
MC55/40USCT7

STREAMER
了解更多
閃流放電





閃流放電空氣清淨機

頂級雙重閃流 美肌保濕 除濕空氣清淨

雙重閃流

雙重除菌



MCZ70YSCT

雙重閃流 美肌保濕空氣清淨

雙重閃流

雙重除菌



MCK70VSCT-W

美肌保濕空氣清淨

雙重除菌



MCK55USCT-W　MCK55USCT-T







STREAMER

簡潔、時尚空氣清淨

雅緻空氣清淨

雙重除菌


MC55USCT7


MC40USCT7


MC30YSCT

目錄

P. 03 - 06
全系列產品

P. 07 - 09
大金獨家閃流放電技術

P. 10 - 16
MCZ70 系列

P. 17 - 20
MCK70 系列

P. 21 - 27
MCK55, MC55 / 40 / 30 系列

P. 28
安裝圖例

P. 29 - 32
規格表

P. 33 - 34
功能表

P. 35 - 41
日本大金空調「閃流放電」技術實驗證實報告

P. 42
日本大金空調「主動離子」技術

產品陣容

頂級美肌保濕 x 除濕 x 雙重閃流放電





NEW **MCZ70YSCT**

MCZ70YSCT

除濕 | 加濕 | 除塵 | 除臭

雙重除菌

強力運轉模式下的能力

空氣淨化		加濕能力
空氣清淨 風量 7.2 m³/分	美肌保濕+空氣清淨 風量 7.2 m³/分	680 mL/小時*2
CASR - 7.16 cmm		除濕能力
適用房間面積 - 約16坪*1		9 L/日*3
清淨房間大約時間 - 4坪 / 9分*1		

能源效率 第5級 空氣清淨機

能源效率 第4級 除濕機

SGS*4

PM2.5 去除率

甲醛抑制率

99.9%

註：*1. 根據日本電氣製造商協會標準JEM1467的試驗方法計算。以強力運轉為前提的粗略估計。*2. 強力運轉時的加濕能力:在溫度20℃、濕度30%，JEM1426（電力加濕）。*3. 根據JIS C9617（電力除濕機）的除濕能力，在27℃的溫度和60%相對濕度下高速運轉。*4. 由SGS實驗室於2.9m*1.4m*1.9m之密閉空間，注入固定濃度之粉塵或甲醛，運轉一小時後取得之數據，SGS試驗報告DNP22900049/DNP22900050

雙重除菌 *日本大金空調獨家除臭、分解清淨雙技術*

外部 主動離子 強力氧化分解

*MCZ70, MCK70, MCK55 及MC55 機型

主動離子技術使用電漿放電將離子釋放到空氣中，其與空氣組合形成具有強力氧化能力的活性物質如氫氧自由基。透過強力氧化分解附著於空氣中細菌和過敏原表面上的蛋白質。


大金的主動離子已被證明對皮膚、眼睛和呼吸器官是安全的。

測試機關：生命科學實驗室有限公司Life Science Laboratories, Ltd.
測試名稱：重複劑量毒性試驗
測試編號：12-II A2-0401

主動離子強力分解原理

離子濃度: 25,000 ions/cm³ *5

註：*5. 每1cm³ 吹入大氣的空氣中的離子數 最大風量運轉期間在出風口附近測量。
測試條件： 溫度25℃，濕度50%。

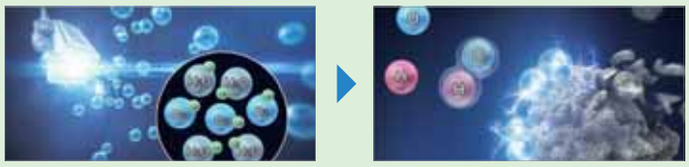

圖片僅供參考

美肌保濕 x 雙重閃流放電





MCK70VSCT-W

MCK70VSCT-W

加 濕 | 除 塵 | 除 臭

雙重除菌

強力運轉模式下的能力

空氣淨化		加濕能力
空氣清淨 風量 7.0 m³/分	美肌保濕+空氣清淨 風量 7.0 m³/分	650 mL/小時 *2
CASR - 6.65 cmm		
適用房間面積 - 約15.5坪*1		
清淨房間大約時間 - 4坪 / 9分*1		

能源效率 第 4 級

註：
*1. 根據日本電氣製造商協會標準JEM1467的試驗方法計算。以強力運轉為前提的粗略估計。
*2. 強力運轉時的加濕能力：在溫度20℃、濕度30%，JEM1426（電力加濕）。

內部 閃流放電 分解有害物質

閃流放電是一種等離子放電，可以分解有害化學物質。分解能力等同高達約溫度100,000°C*6。

註：*6. 以氧化分解力進行的比較結果並非實際產生高溫

閃流放電強力分解原理



閃流放電釋放高速電子



電子與空氣中的氮和氧碰撞並結合，形成具有分解能力的四種分解元素



分解元素提供分解能力

產品陣容

美肌保濕空氣清淨





MCK55USCT-W



無線遙控器

MCK55USCT-T



無線遙控器

雙重除菌

MCK55USCT-W(T)

加濕 | 除塵 | 除臭

空氣淨化		加濕能力
空氣清淨 風量 5.5m³/分	美肌保濕+空氣清淨 風量 5.5m³/分	500mL/小時 *2
CASR - 5.33 cmm		
適用房間面積 - 約12.5坪*1		
房間清淨大約時間 - 4坪 / 11分*1		

強力運轉模式下的能力

註：*1. 根據日本電氣製造商協會標準JEM1467的試驗方法計算。以強力運轉為前提的粗略估計。
*2. 強力運轉時的加濕能力:在溫度20℃、濕度30%，JEM1426（電力加濕）。
*3. 由SGS實驗室於1.25m*0.65m*1.25m之密閉空間，注入固定濃度之粉塵或甲醛，運轉一小時後取得之數據，SGS試驗報告DNP22900052 / DNP22900055 / NP22900046 / DNP22900047

能源效率 第 4 級

英國過敏協會

外型精巧　氣流強力



雙重除菌

MC55USCT7　MC40USCT7



無線遙控器

能源效率 第 2 級　英國過敏協會　能源效率 第 1 級

SGS*3　PM2.5 去除率 99.9%

MC55USCT7		MC40USCT7	
除塵	除臭	除塵	除臭
空氣淨化		空氣淨化	
空氣清淨 - 風量 5.5 m³/分		空氣清淨 - 風量 4.0 m³/分	
CASR - 5.33 cmm		CASR - 3.97 cmm	
適用房間面積 - 約12.5坪*1		適用房間面積 - 約9.5坪*1	
房間清淨大約時間 - 4坪 / 11分*1		房間清淨大約時間 - 4坪 / 15分*1	

強力運轉模式下的能力　強力運轉模式下的能力

全新時尚雅致設計

MC30YSCT





能源效率 第 3 級　SGS*3　PM2.5 去除率 99.9%　甲醛抑制率

MC30YSCT	
除塵	除臭
空氣淨化	
空氣清淨 - 風量 3.0 m³/分	
CASR - 2.77 cmm	
適用房間面積 - 約7坪*1	
房間清淨大約時間 - 4坪 / 19分*1	

強力運轉模式下的能力

閃流放電 STREAMER

有效分解空氣中有害化學物質



PM2.5 去除99%在0.1 μm和2.5 μm之間的極微小顆粒灰塵。*1

去除從戶外進入的PM2.5微塵

“PM2.5”是指大小為2.5 μm或更小的極微細小顆粒物質。該空氣淨清淨機尚未被證明能去除小於0.1 μm的非常細小的顆粒。
本產品不會去除空氣中的有害物質
測試結果是在32m³的封閉空間中的效果，而不是在實際操作空間中。
測試設備：MCK55S（日本型號）測試，型號相當於MCK55U系列。



*1 測試方法：日本電氣製造商協會標準JEM1467。標準：在封閉的情況下去除99%的0.1至2.5 μm的細顆粒物質　90分鐘內32m³的空間。（轉換為32m³的測試空間中的值）。

汽車廢氣 透過分解氧化汽車排出的有害廢氣物質。*2

在1m³ 的試驗空間中9小時後的效果



*2 在1m³ 空間內放置空氣清淨機，乙醛作為廢氣衍生的VOC，並操作空氣清淨機，測量乙醛濃度的變化。（僅通過減去過濾器吸收量來計算分解量。） 測試結果：9小時後確認乙醛濃度降低，並與沒有閃流放電照射的測試相比較。（Daikin的評估）試驗設備：MCK70U（日本型），相當於MCK70V的型號。

閃流放電3C：Clash Cycle Clean

STREAMER

1.Clash 閃流電擊
閃流放電強力電擊分解濾網上的有害物質！

▶

2.Cycle 閃流循環
脫臭濾網吸附並分解臭味

▶

3.Clean 閃流清淨
閃流放電可去除集塵濾網[*3]、保濕濾網[*4]，和保濕水的細菌[*5]

註：

*3 測試機構：日本食品研究實驗室。測試編號：15044988001-0201。試驗方法：在25 m³的測試區域中，空氣清淨機集塵過濾網上方安裝細菌液體做測試，5小時後的活細菌數據。測試對象：一般細菌。測試部位：集塵過濾網。測試結果：在五個小時內減少99%以上。測試機型：大金空淨機MCK55S（日本機型）測試，型號等同於MCK55U系列（強力運轉）。

*4（從保濕過濾網除去細菌）對由保濕過濾網所擷取的物體進行檢測。測試機構：日本食品研究實驗室。測試號：15044989001-0101。試驗方法：在25 m³的測試區域中，空氣清淨機上的保濕過濾網的上方安裝細菌液體做測試，5小時後的活細菌數據。測試部位：保濕過濾網。測試結果：在五個小時內減少99%以上。測試機型：大金空淨機MCK55S（日本機型）測試，型號等同於MCK55U系列（強力運轉）。


*5（保濕盤中的細菌減少）檢查機構：日本食品研究所。測試號：15044985004-0101。測試方法：日本電氣製造商協會(HD-133)自願標準的性能評價測試。測試部位：在保濕水中的黴菌和細菌。測試結果：在24小時內減少超過99%。測試機型：大金空淨機MCK55S（日本機型）測試，型號等同於MCK55U系列（強力運轉）。

關於空氣清淨機的除塵和除臭能力	• 並非所有香煙煙霧中的有害物質（一氧化碳等）都可以去除。 • 並非所有可持續散發的氣味成分（建築材料氣味和寵物氣味等）都可以去除。

1 Clash 閃流電擊

閃流放電強力電擊分解濾網上的有害物質！

在空氣中常有有害化學氣體物質附著在細小顆粒物表面

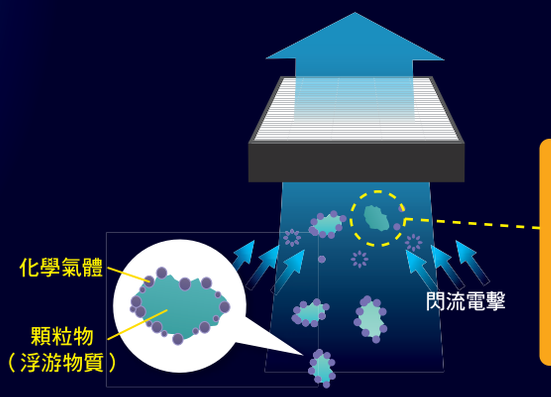


集塵濾網捕集附著有害氣體的漂浮物質，並且透過閃流放電強力氧化分解有害氣體。

2 Cycle 閃流循環

脫臭濾網吸收並分解臭味

因為吸附能力循環再生，可以維持除臭能力
(與傳統大金產品比較，在大金設定的條件下進行評價)*6

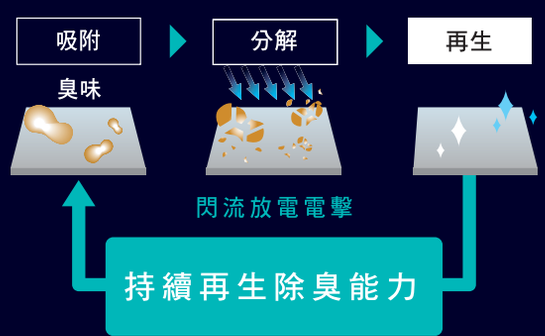



無須更換脫臭濾網

3 Clean 閃流清淨

閃流放電可去除集塵濾網*3、保濕濾網*4和保濕水的細菌*5

集塵濾網

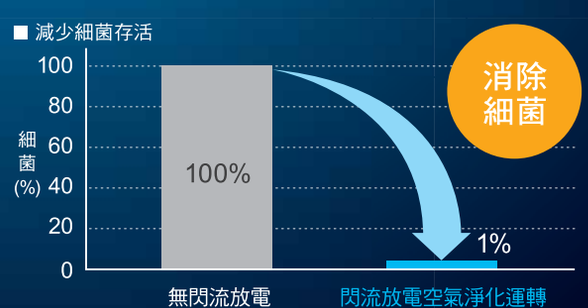

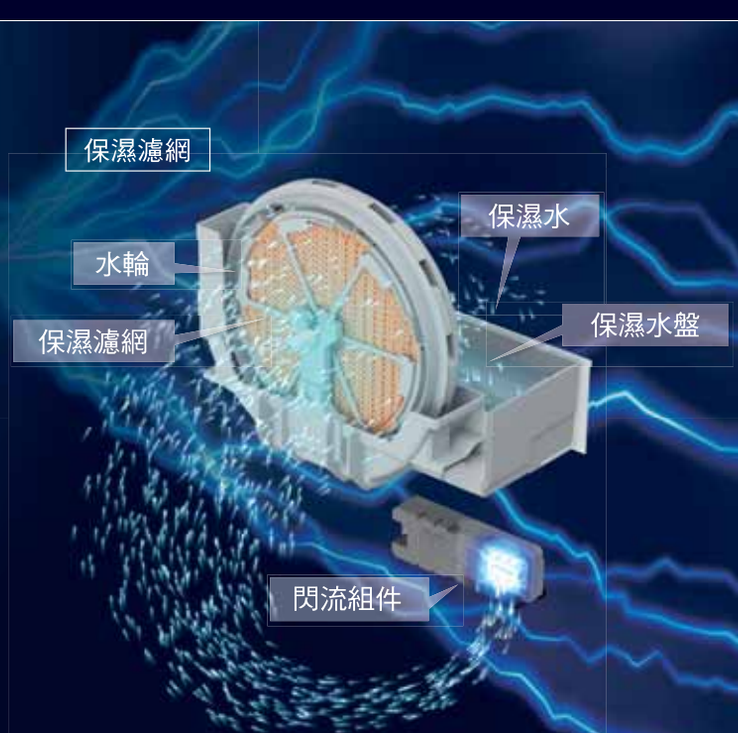

註：

*6（減少氣體）測試機構：生命科學研究實驗室。Life Science Research Laboratory。測試方法：在汽油引擎發動10分鐘（當顆粒濃度達到60mg/m³）後，空氣清淨機運轉80分鐘以吸收從引擎排放的污染粉塵。在200L的封閉空間內運轉此空氣清淨機24小時，並測量分解氣體的效果。測試結果：與沒有閃流放電的空淨機測試相比，污染粉塵在9小時內減少了63%。測試編號：LSRL-83023-702。測試機型：大金空淨機MCK70N（日本機型）測試。

*7 將空氣清淨機和異味成分的乙醛放置在21m³的箱子中，並運轉空氣清淨機。透過閃流放電分解檢查增加乙醛產生的產物(CO2)濃度（由大金評測）。測試機型：大金空淨機MCK55S（日本型號）測試，型號等同於MCK55U系列的型號。

* 本產品不是醫療器械或治療用品。
* 本產品無意用於任何治療用途或用於診斷，治療，緩解或預防疾病。
* 如果您有健康問題或感覺不舒服，請諮詢醫療保健專業人士。

閃流放電 STREAMER

有效分解空氣中有害化學物質

雙重閃流放電

雙倍的除臭與分解清淨能力

與傳統機型相比，配備雙重的閃流組件，結構設計更有效地強力電擊分解濾網上有害物質。


雙重閃流

有害氣體的分解速度快兩倍[*1]

(與傳統機型相比)

與傳統機型相比，配備雙重的閃流組件，
它以兩倍的速度分解廢氣等有害氣體。

註：這是在實驗室測試，不是實際運轉的測試結果




除臭速度快兩倍[*2]

(與傳統機型相比)

- 脫臭濾網可以快速吸收異味再用雙重閃流放電擊分解
- 結合脫臭濾網的效果脫臭速度快上一倍

註：在29.4m³ 的試驗空間運轉30分鐘後的結果，不是實際運轉結果

● 室內阿摩尼亞(氨氣)濃度變化

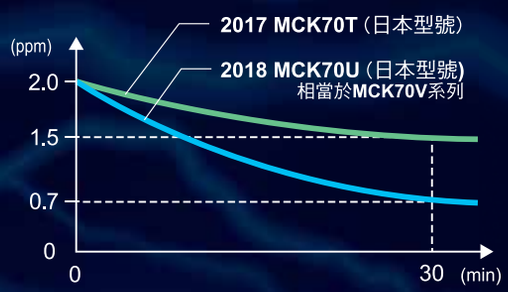

雙重閃流放電甚至可以清潔主機內部

- 去除濾網上的細菌[*3]


(與傳統機型相比)

- 除菌速度快兩倍[*4]

(與傳統機型相比)

*4 雙重閃流放電：2.5小時內減少99%以上
閃流放電：在5小時內減少超過99%
測試機型（雙重閃流）：MCK70U（日本型號），相當於MCZ70Y的型號
測試機型（閃流）：MCK70T（日本型號）

註：這是在實驗室約25m3的封閉空間測試，並且不是實際運轉測試結果

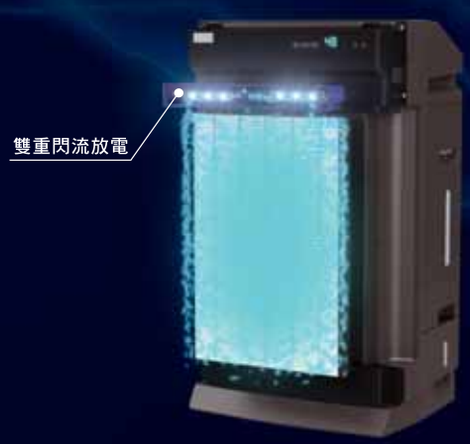

註:

*1 將空氣清淨機放置在1m³ 箱中，使用乙醛作為廢氣衍生的VOC並運轉空氣清淨機（閃流放電最大輸出運轉）。測量乙醛濃度的變化。（透過減去過濾器吸收量來計算分解量。）（大金測試結果）確認乙醛濃度的降低是傳統機型產品的兩倍。
測試機型比較:2018 MCK70U機型（日本型號），相當於MCK70V機型和2017 MCK70T機型（日本型號）。

*2 在29.4m³ 的試驗空間中用香菸引起的氨濃度的變化，並且比較在氣味強度等級上相當於等級3的濃度的降低。（大金測試結果）：確認30分鐘後室內氨濃度降低一半。
測試機型比較：2018 MCK70U機型（日本型號），相當於MCK70V機型和2017 MCK70T機型（日本型號）。

*3 檢測機構：日本食品研究實驗室。測試編號：17117469001-0101。試驗方法：在25 m³ 的測試區域中，空氣清淨機集塵過濾網上方安裝細菌液體做測　試，2.5小時後的活細菌數據。測試對象：一般細菌。測試部位：集塵過濾網。測試結果：在2.5小時內減少99%以上。　測試機型：大金空淨機MCK70U（日本型號）測試，該型號相當於MCK70V系列。

頂級美肌保濕 x 雙重閃流放電 x 除濕空氣清淨

70 型

日本大金空調頂級雙閃流x除濕x美肌保濕空氣清淨機
除了創造健康空氣，更彰顯居家裝潢風格。





雙重閃流

NEW MCZ70YSCT

頂級美肌保濕 x 除濕

雙重除菌

MCZ70YSCT			
除濕	美肌保濕	除塵	除臭

空氣淨化		加濕能力
空氣清淨 風量 7.2 m³/分	美肌保濕 + 空氣清淨 風量 7.2 m³/分	680 mL/小時 *2
CASR - 7.16 cmm		除濕能力
適用房間面積 - 約16坪 *1		9 L/日*3
清淨房間大約時間 - 4坪 / 9分*1		

強力運轉模式下的能力

能源效率 第 5 級 空氣清淨機

能源效率 第 4 級 除濕機

SGS*4
PM2.5 去除率 99.9%
甲醛抑制率

GOOD DESIGN
榮獲 日本GOOD DESIGN 2019年度 空調家電/設備事業部 優良設計獎 得獎機型：**MCZ70X**（2021年日本機型）

註：
*1. 根據日本電氣製造商協會標準JEM1467的試驗方法計算。以強力運轉為前提的粗略估計。*2. 強力運轉時的加濕能力:在溫度20℃、濕度30%，JEM1426（電力加濕）。*3.根據JIS C9617（電力除濕機）的除濕能力，在27℃的溫度和60%相對濕度下高速運轉。 *4. 由SGS實驗室於2.9m*1.4m*1.9m之密閉空間，注入固定濃度之粉塵或甲醛，運轉一小時後取得之數據，SGS試驗報告DNP22900049/DNP22900050

頂級美肌保濕 x 雙重閃流放電 x

70 機型

除　濕

悶濕　長黴　水氣

室內高溫和潮濕 擔心長黴菌

除　濕

■ 強力消除潮濕空氣
清淨除濕運轉

除　濕

■ 衣類乾燥
衣服烘乾



美　肌　保　濕

乾燥

防止皮膚和喉嚨乾燥

美　肌　保　濕

■ 自動調節到更高的濕度
美肌保濕運轉

美　肌　保　濕

■ 即使加濕，也不會降低清潔能力
美肌保濕清淨運轉



除　塵

PM2.5　黃沙

空氣中看不見的污染物

除　塵

■ 高效率收集微小的灰塵
TAFU 長效濾網

■ 超強風量
強大除塵能力



除　臭

悶濕　長黴　水氣

房間水氣容易積聚的時候

加　濕　**除　濕**

■ 去除滲入脫臭濾網的異味
水分子除臭

除臭

■ 污垢和異味的除臭能力快兩倍
雙重閃流放電



集除濕 / 保濕 / 除塵 / 除臭各項功能於一身
讓您一年 365 天
天天都有舒適健康的好空氣

除　濕　　美 肌 保 濕

除　塵　　除　臭



＊照片和插圖僅用於說明目的。＊實際產品顏色可能會因印刷條件而略有不同。

除濕空氣清淨

70型


TAFU 長效濾網 TAFU フィルター

長達10年不用更換 高效能集塵濾網*1

濾網採用高度防潑水、防油的材料並可防止堵塞，因此濾網可保持靜電吸附力。

可過濾 **99.97%** 0.3μm 的細小灰塵


* 這是指清淨機的除塵性能並不代表整個房間除塵能力

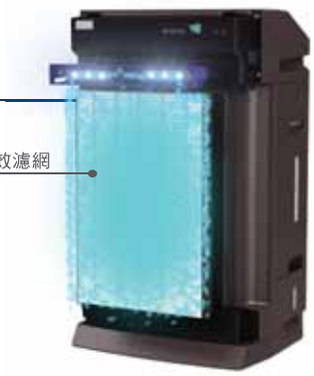

10年後的集塵效率為傳統機型1.4倍

10年不需更換*1

● 10年後集塵能力比較表

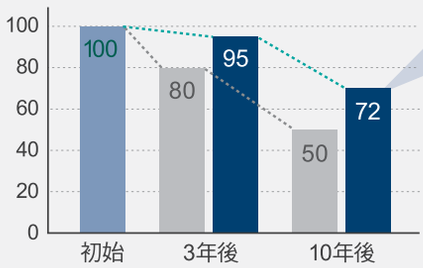


10年後的集塵效率為傳統機型的**1.4倍**

TAFU 長效濾網 (MCZ70V)

HEPA靜電濾網 (MCK55U)

計算條件：
假設每天使用五根香煙。使用變數，初始數值為100，數值變化為3年和10年後。

濾網高度防堵塞
長保靜電吸附力

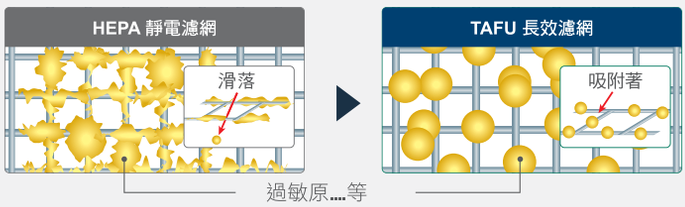

機體結構



雙重閃流組件
閃流放電強力電子
無需更換
*需要定期清潔
雙重閃流

SSID • KEY
當透過無線區域網網路連接空氣清淨機和智能手機時可以使用它。
您可以卸下前面板來檢查 SSID 和 KEY。

灰塵感知器

主動離子產生器
釋放強力主動離子
不需維護或更換

異味感知器

保濕濾網
10年不需更換*2
*需要定期清潔

脫臭濾網
消除異味
無需更換

預濾網
集塵
無需更換
*需要定期清潔
根據使用環境和運轉條件，通常不需要更換。但有可能需要更換。

TAFU 長效濾網 TAFU フィルター
過濾細小顆粒灰塵和花粉
10年不需更換*1

註：
*1. 根據日本電氣工業協會標準 JEM1467 的測試方法驗證。 該標準假設每天吸五支香煙。 並非香煙煙霧中的所有有害物質（一氧化碳等）都可以去除。 根據操作條件，可能需要更頻繁地更換過濾器。
*2. 這是保濕能力下降到額定保濕能力的 50% 的標準更換時間，假設過濾器每天使用 8 小時，每年 6 個月，並按照操作手冊定期清潔。 根據水質和使用條件，更換時間可能會變短。

頂級美肌保濕 x 雙重閃流放電 x

優異的“除濕”功能，是未來空氣清淨機的標準配備

徹底除濕 9.0公升/日*1

強大的除濕能力


採用同日本大金空調的壓縮機

選擇預設的四種除濕設定

(預設濕度狀態是粗略的估計)


連續	高(60%)
標準(50%)	低(40%)

本產品的除濕功能不具備室內降溫功能，
反之，在運行過程中會產生熱量，因此室溫會升高。



水分子除臭 ◎有效對抗水溶性異味成分。


保濕的水分子會吸附氣味分子，再透過除濕將氣味分子牢牢收集，去除房間、壁紙和窗簾等纖維滲入的異味。

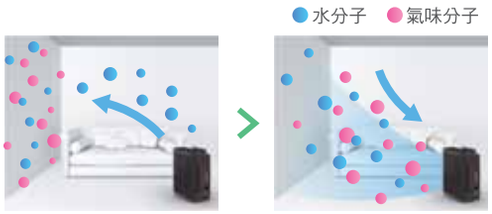

附著的異味成分被保濕的水分排出並散發出來

回收異味成分和水分

運轉時間設置為 3～8 小時

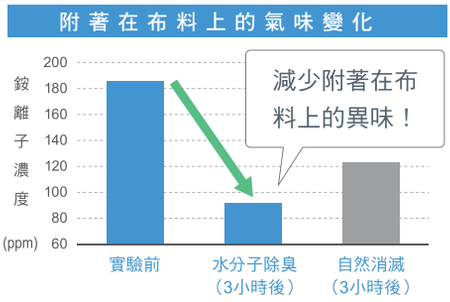



測試機構：Yamato Service Co., Ltd. 報告編號：No.2019-959-1 測試條件：在大約6張榻榻米的測試室中放置一塊浸透了煙草氣味的布(羊毛/聚酯材料)，然後使用離子色譜儀定量分析有無除臭效果的布料中的銨離子濃度。
測試結果：除臭水分子第3小時附著在布上的臭味物質減少（188ppm→93ppm ）測試機：使用相當於MCZ70Y的ACZ70W (日本型號) 進行。

由於此功能會進行強力保濕和除濕運轉，請在您外出離開房間時再使用

＊無法去除煙草有害物質 (一氧化碳等)
＊並非所有不斷產生的氣味成分 (建築材料、寵物氣味等) 都可以去除
＊如果室外溫度和濕度低或通風量大，則可能無效

衣物烘乾 / 除濕機 （用於在房間內烘乾衣物）

強力除濕和大風量，在室內也能烘乾衣物。 除濕和清潔功能結合了抑制細菌生長並減少陰乾特有的氣味。



<衣類乾燥細菌實驗> 實驗機構：日本食品研究實驗室測試編號：No.19057530001-0101
測試方法：在25立方米 (約6張榻榻米) 的密閉測試空間內，將噴灑了細菌和營養物質的紗布晾乾，隨時間收集，沖洗乾淨，測量每個試片的活菌數。測試結果：60分鐘後抑制99%以上
試驗機：ACZ70W (日本型號)進行，與MCZ70Y相同型號 (衣類乾燥模式)。


智慧運轉

除濕 保濕

隨室溫自動切換除濕、保濕，來達到目標濕度。
配合空氣清淨運轉，提供舒適的空氣環境。

◎ 智慧運轉是在淨化空氣的同時控制適合室溫的濕度運轉 (目標濕度會變化)。
如果要固定濕度，請透過保濕或除濕操作設定目標濕度。
◎ 本機供家庭使用，請不要將其用於保存藝術品或商業用途等特殊目的。
◎ 如果室溫低於約15°C，主機內部可能會結霜。為了除霜，會暫時送風一段時間。
◎ 當室溫升至約32°C以上時，為了降低機器內部溫度，會暫時送風一段時間。

■ 空氣的狀態 運轉內容

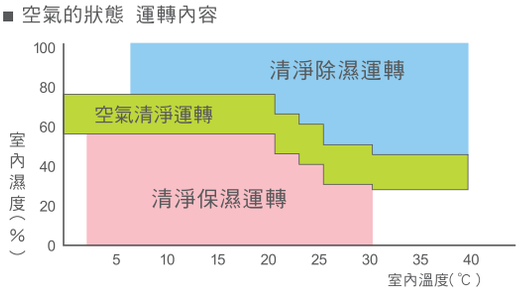

除濕空氣清淨


70型


快速保濕 680毫升/小時[*2]

選擇預設的四種保濕設定

（預設濕度狀態是粗略的估計）

連續	高（60%）
標準（50%）	低（40%）



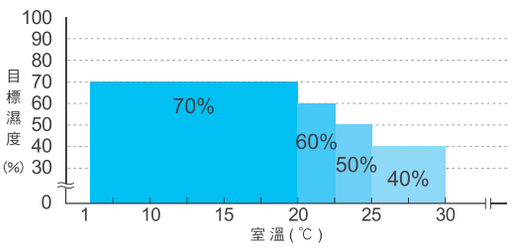

美肌保濕

自動調整到對皮膚和喉嚨舒適的濕度



清潔保濕

雙重閃流

1. 消除保濕濾網上的細菌[*3]

依據 25m² 的測試空間5小時後的效果

此為測試空間中的效果，卻不代表使用空氣清淨機時可獲得完全相同的效果

2. 透過閃流放電技術減少保濕水中的細菌[*4]


閃流組件以及保濕濾網可以有效減少水中的細菌。
保持水和周圍環境清潔，空氣清淨機為房間提供乾淨的空氣與舒適的濕度。

保濕盤需要定期維護（約一周一次）	請使用自來水填充水箱，每天更換乾淨的水 使用井水或淨水器的水將導致細菌加速滋生

3. 保濕水盤配有銀離子劑 (不需更換)[*5]

水盤使用銀離子抗菌處理可防止細菌、黴菌所引起的臭味黏液。

Ag+

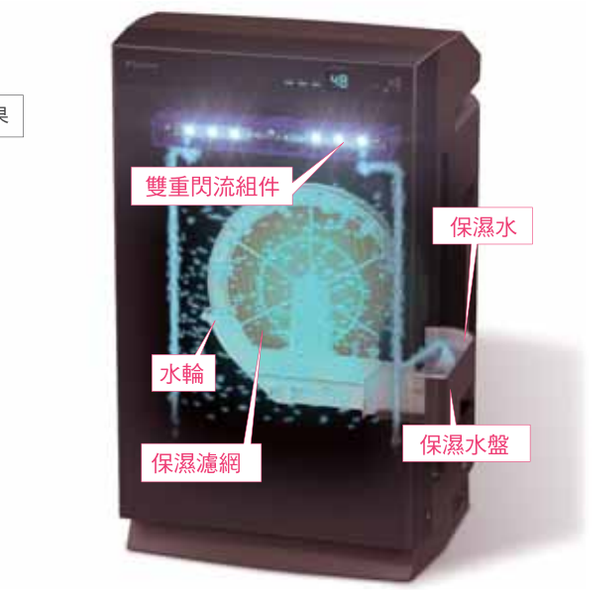

註：

[*1] 根據JIS C9617（電力除濕機）的除濕能力，在27℃的溫度和60%相對濕度下高速運轉。

[*2] JEM1426（電力保濕器）的保濕能力，強力運轉，溫度20℃，濕度30%。

[*3]（去除保濕濾網中的細菌） 作用於被保濕濾網過濾的物體。檢測機構：日本食品研究所。測試編號：17123167001-0101。試驗方法：將接種菌液的試驗片貼在安裝於空氣清淨機保濕濾網的上游側，在25m³的試驗空間內進行操作。五小時後計算活細菌的數量。

對象部分：保濕濾網。測試結果：5小時內減少99%以上。

測試機型：使用MCZ70U（日本型號）進行測試，該型號相當於MCZ70Y（強力運轉）。

[*4]（保濕盤中的細菌減少） 測量方法：去除細菌效果。檢測機構：日本食品研究所。測試編號：17134403001-0201號。測試方法：日本電機工業協會自願標準（HD-133）的性能評估測試。測試對象：保濕水中的黴菌和細菌。測試結果：24小時減少99%以上。測試機型：使用MCZ70U（日本型號）進行測試，該型號相當於MCZ70Y（強力運轉）。

[*5] 不需要更換的物品可能需要根據使用環境和用途進行更換。

頂級美肌保濕 x 雙重閃流放電 x

從智能手機遠端操作

與您的智能手機連接更方便

從遠程位置進行遠程控制



※示意圖

可以了解房間的空氣狀態

用數值（6段）和顏色顯示PM2.5、灰塵、氣味



操作簡易

開/關、濕度、
運轉模式、時間設置





- 一次開/關每個房間設備的功能

透過註冊每個房間的設備，您可以一次切換設備的開/關。

例外
- 累積圖表顯示
- 橫幅通知等

輕觸即可提升您的空氣品質

- 濕度調節
- 除濕/保濕選擇
- 運轉模式選擇
- 風量設定
- 日程計時器

（例）濕度調整



Daikin Mobile Controller

Android iOS

各平台下載（免費）

•下載產生的網路費用將另外收取。

◎ 要使用APP，您需要在家裡有網路連接環境和無線區域網環境。◎ 下載專用應用程序和使用服務將另外收取通訊費。◎ 網路環境惡劣時無法使用，例如發生災難或設備故障時。◎ 有關兼容智能手機的詳細信息，請參閱主頁。◎ “Android”是google公司的商標或註冊商標。iPhone 是蘋果公司的商標。◎ 規格如有改進，恕不另行通知。◎ 要使用該服務，您需要下載專用應用程序（AndroidTM 智能手機的 Google PlayTM、iPhone 的 App Store）和智能手機的互聯網連接環境。（該應用程式是免費的）

有關檢查智能手機和路由器的連接等詳細訊息，請參閱使用說明書。

■ 可以從您的手機下載。

Android GET IT ON Google Play

iOS Download on the App Store

* 規格可能因應用程式的更新而異

強力立體3D進氣

有效地吸收大面積的灰塵

大風量 7.2 m³/分

感知器反應速度 約1.6倍*1 （與既有的機型比）



*1 <測試條件> 在大約8張榻榻米的房間中，在距離實際機器70mm 的位置產生一根香煙的灰塵，並比較感知器檢測速度（直到感知器LED變為橙色或紅色的時間）。 相當於 MCZ70Y 的 2014 MCK70R（日本型號）（約 31 秒）與我們的舊款型號 2013 MCK70P（約 50 秒）之間的比較。

除濕空氣清淨

70型

便利

8種運轉模式可供選擇

- 風量自動
- 美肌保濕
- 靜音除濕
- 循環清淨
- 水分子脫臭
- 衣類乾燥
- 節電
- 花粉



“三重檢測”感知器可快速檢測PM2.5

配備高靈敏度粉塵感知器，可過濾極微小顆粒（如PM2.5）和較大的灰塵顆粒，並進行偵測。與異味感應器一起提供了灰塵、PM2.5及異味的“三重檢測”。



循環清淨

與空調結合使用時，舒適度更高，在淨化空氣的同時抑制室內溫度不均。


將清淨機放置在空調的對面效果更佳。



可以看到水箱裡的水在閃閃發光

發光槽顯示【加濕槽剩餘量】【除濕槽水量】

透過發光的水箱窗口，更容易看到水量，當供水燈或滿水燈亮時，閃亮的水箱窗口會閃爍。 直觀地通知您供水時間和排水時間。



供水和滿水將透過閃爍和警報通知

配備腳輪

易於移動以清潔地板



廣域出風設計（使用說明書p18）

關於空氣清淨機的除塵除臭能力：	並非香煙煙霧中的所有有害物質（一氧化碳等）都可以去除。 並非所有持續散發的氣味成分（建築材料氣味和寵物氣味等）都可以去除。

美肌保濕 x 閃流放電 x 空氣清淨





雙重閃流

能源效率 第 4 級

MCK70VSCT-W

美肌保濕 x 空氣清淨

雙重除菌

MCK70VSCT-W


保濕 | 除塵 | 除臭

空氣淨化		加濕能力
空氣清淨 風量 7.0 m³/分	美肌保濕+空氣清淨 風量 7.0 m³/分	650 mL/小時 *2
CASR - 6.65 cmm		
適用房間面積 - 約15.5坪 *1		
清淨房間大約時間 - 4坪 / 9分*1		

強力運轉模式下的能力

註：
*1. 根據日本電氣製造商協會標準JEM1467的試驗方法計算。以強力運轉為前提的粗略估計。
*2. 強力運轉時的加濕能力:在溫度20℃、濕度30%，JEM1426（電力加濕）。

TAFU 長效濾網

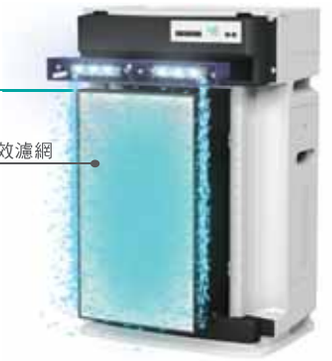

長達10年不用更換
高效能集塵濾網*1

濾網採用高度防潑水、防油的材料並可防止堵塞，因此濾網可保持靜電吸附力。


可過濾 99.97%
0.3μm 的細小灰塵

*這是指清淨機的除塵性能並不代表整個房間除塵能力

10年後的集塵效率為傳統機型1.4倍

10年不需更換*1


● 10年後集塵能力比較表

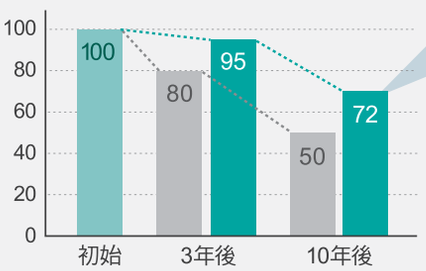


10年後的集塵效率為傳統機型的1.4倍

計算條件：
假設每天使用五根香煙。使用變數，初始數值為100，數值變化為3年和10年後。

濾網高度防堵塞 長保靜電吸附力

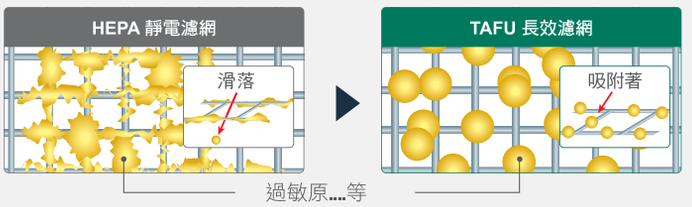

機體結構

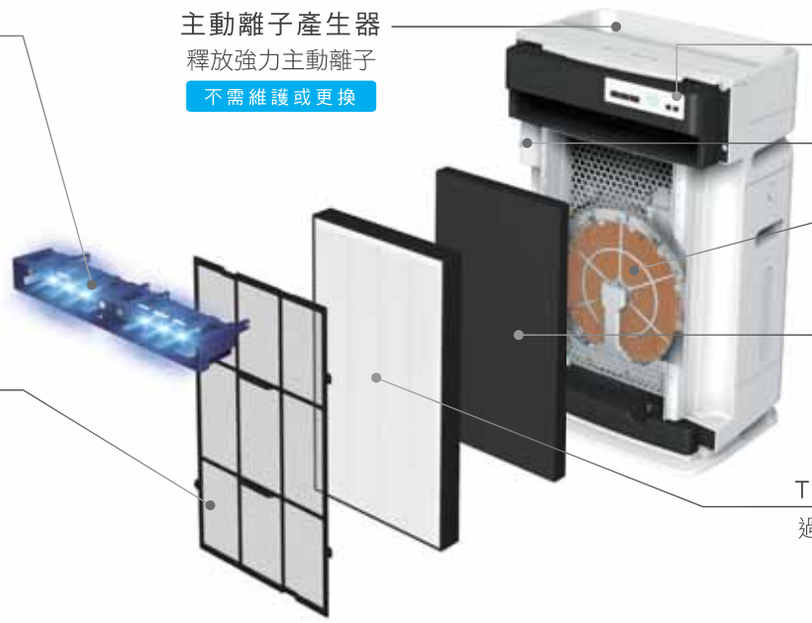

雙重閃流組件
閃流放電強力電子
無需更換
*需要定期清潔
雙重閃流

主動離子產生器
釋放強力主動離子
不需維護或更換

異味感知器

灰塵感知器

保濕濾網
10年不需更換*2
*需要定期清潔

脫臭濾網
消除異味
無需更換

預濾網
集塵
無需更換
*需要定期清潔
根據使用環境和運轉條件，通常不需要更換。但有可能需要更換。

TAFU 長效濾網
過濾細小顆粒灰塵和花粉
10年不需更換*1

註：
*1. 根據日本電氣工業協會標準 JEM1467 的測試方法驗證。 該標準假設每天吸五支香煙。 並非香煙煙霧中的所有有害物質（一氧化碳等）都可以去除。 根據操作條件，可能需要更頻繁地更換過濾器。
*2. 這是保濕能力下降到額定保濕能力的 50% 的標準更換時間，假設過濾器每天使用 8 小時，每年 6 個月，並按照操作手冊定期清潔。 根據水質和使用條件，更換時間可能會變短。

美肌保濕 x 閃流放電 x 空氣清淨

更強大的保濕氣流 x 強力立體3D進氣

保濕的好處

- 保護皮膚、喉嚨和呼吸道
- 維持適當的濕度，可以有效抑制病毒

保濕能力 **650** 毫升/小時*3



有效地吸收大面積的灰塵

大風量 **7.0** m³/分



美肌保濕模式

自動調整到對皮膚和喉嚨舒適的濕度



選擇預設的三種保濕濕度設定

(預設濕度狀態是粗略的估計)
當濕度到達時自動停止保濕




消除保濕濾網上的細菌*4

依據 25m³ 的測試空間5小時後的效果

此為測試空間中的效果，卻不代表使用空氣清淨機時可獲得完全相同的效果


顯示房間濕度(參考)



透過閃流放電技術減少保濕水中的細菌*5

閃流組件以及保濕濾網可以有效減少水中的細菌。

保持水和周圍環境清潔，空氣清淨機為房間提供乾淨的空氣與舒適的濕度。

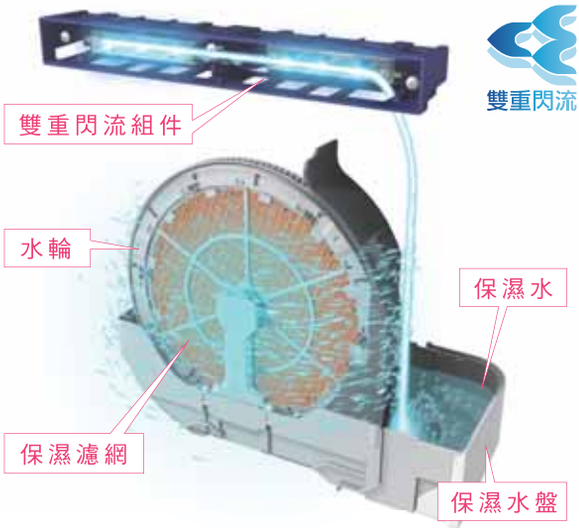

保濕盤需要定期維護(約一周一次)。這不是環境中實際操作的結果。

清潔保濕特點

- 保濕濾網的水輪不會浸泡在水中
- 透過閃流放電技術減少保濕水中的細菌
- 保濕水盤配有銀離子試劑

可以使用自來水填充水箱，每天更換乾淨的水

使用井水或淨水器的水將導致細菌加速滋生

註:

*3 JEM1426（電力保濕器）的保濕能力，強力運轉，溫度為20℃，濕度為30%。

*4（去除保濕濾網的細菌） 作用於被保濕濾網過濾的物體。檢測機構：日本食品研究所。測試編號：17123167001-0101。試驗方法：將接種菌液的試驗片貼在安裝於空氣淨化器的保濕濾網的上游側，在25m³ 的試驗空間內進行操作。5小時後計算活細菌的數量。
測試對象：保濕濾網。測試結果：5小時內減少99%以上。測試機型：使用MCK70U（日本型號）進行測試，該型號相當於MCK70V（強力運轉）。

*5（保濕盤中的細菌減少） 測量方法：去除細菌效果。檢測機構：日本食品研究所。測試編號：17134403001-0201號。測試方法：日本電機工業協會自願標準（HD-133）的性能評估測試。測試對象：保濕水中的黴菌和細菌。測試結果：24小時減少99%以上。
測試機型：使用MCK70U（日本型號）進行測試，該型號相當於MCK70V（強力運轉）。

便利性

增強更便利的功能

- 睡眠模式 - 不受干擾的睡眠模式

睡眠模式

推薦在睡眠時開啟此模式，此模式會控制風量和顯示燈亮度。風量由靜音、低音和標準三種模式自動調節。閃流放電會停止運作，供水指示燈亮起時不發出警報聲。




睡眠模式會連續運轉8小時，8小時後清淨機恢復先前的設定運轉。

- 自動保濕 - 全自動運轉

自動保濕

根據空氣條件會自動控制運轉

- 根據灰塵顆粒和空氣中的污染物自動調節風量
- 目標濕度根據室溫設定，保濕功能自動開啟/關閉
- 室溫和目標濕度

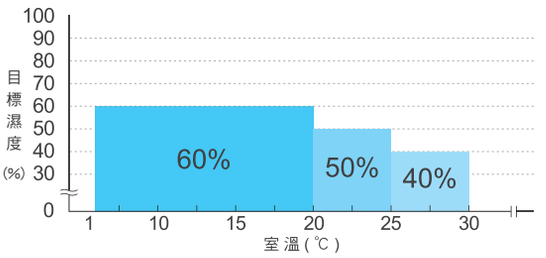

“三重檢測”感知器可快速檢測PM2.5

配備高靈敏度粉塵感知器，可過濾極微小顆粒（如PM2.5）和較大的灰塵顆粒，並進行偵測。與異味感應器一起提供了灰塵、PM2.5及異味的“三重檢測”。



五種運轉模式

- 風量自動
- 節電
- 花粉
- 美肌保濕
- 循環清淨




根據用途選擇出風口導風板有三種吹氣方向模式可供調整



用在室內循環

導風板角度 **0°**




用於臥室、小孩房等空間

導風板角度 **22°**



用在大房間、客廳

導風板角度 **44°**



當設定為循環模式時，溫度感知器檢測室溫變化並有效地循環空氣

易於清潔

- 易於拆卸的水箱



- 配備腳輪

易於移動以清潔地板



美肌保濕 x 閃流放電 x 空氣清淨 55 型
閃流放電 x 空氣清淨 55/40/30 型



無線遙控器

雙重除菌

MCK55USCT-W

能源效率 第 4 級 英國過敏協會

無線遙控器

雙重除菌

MCK55USCT-T

能源效率 第 4 級 英國過敏協會

無線遙控器

雙重除菌

MC55USCT7

能源效率 第 2 級 英國過敏協會

SGS*5 PM2.5 去除率 99.9%

MC40USCT7

能源效率 第 1 級

SGS*5 PM2.5 去除率 99.9%

MC30YSCT

能源效率 第 3 級

SGS*5 PM2.5 去除率 甲醛抑制率 99.9%

獨特的垂直結構

MCK55型


垂直結構

主動離子產生器
無須維護或更換

保濕濾網
(僅MCK55 機型)

雙層保濕濾網
10年無需更換*4
*需要定期清潔。

閃流組件
無須維護或更換

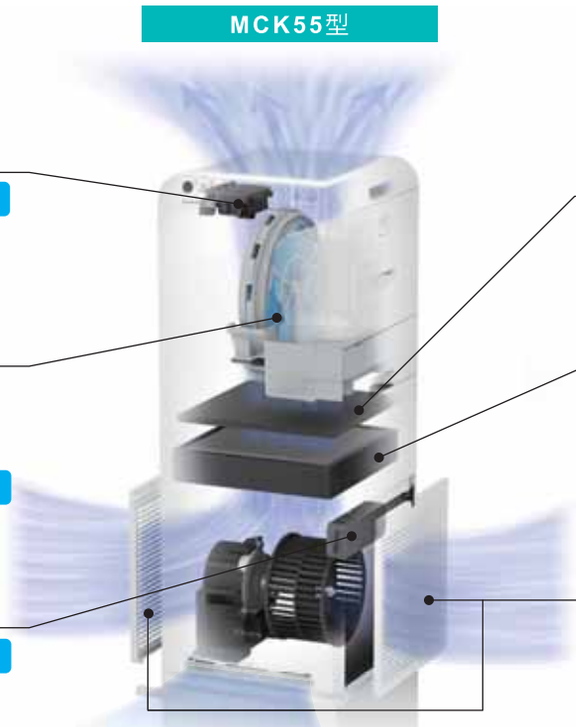

脫臭濾網
吸收異味
無需更換

HEPA 靜電濾網*1 (集塵濾網)
去除 99.97% 的 0.3μm*2 細顆粒
10年無需更換*3


預濾網
過濾較大顆粒灰塵
無需更換

了解更多

大金官方 YouTube 頻道上的 MCK55

55/40/30 型

MC55/40 型

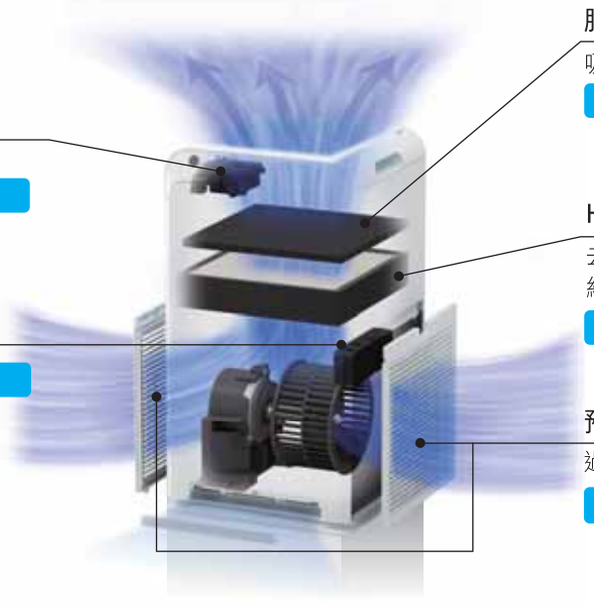

垂直結構

主動離子產生器
（僅 MC55 機型）
無須維護或更換


閃流組件
無須維護或更換

脫臭濾網
吸收異味
無需更換

HEPA 靜電濾網*1（集塵濾網）
去除 99.97% 的 0.3μm*2 細顆粒
10年無需更換*3

預濾網
過濾較大顆粒灰塵
無需更換

MC30 型

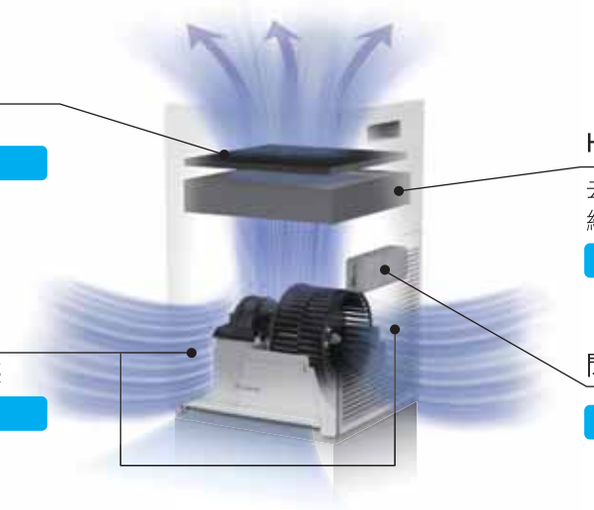

垂直結構

脫臭濾網
吸收異味
無需更換

預濾網
過濾較大顆粒灰塵
無需更換

HEPA 靜電濾網*1（集塵濾網）
去除 99.97% 的 0.3μm*2 細顆粒
10年無需更換*3

閃流組件
無須維護或更換

註：

*1 基於日本電氣工業協會標準 JEM1467 的測試方法。

*2 這是濾網的過濾性能，而不是整個房間的過濾性能。

*3 根據 JEM1467 的測試方法驗證。 該標准假設每天吸五支香煙。並非香煙煙霧中的所有有害物質（一氧化碳等）都可以去除。濾網的使用壽命可能因操作條件而異。

*4 這是保濕能力下降到額定保濕能力的 50% 的標準更換時間，假設濾網每天使用 8 小時，每年 6 個月，並按照操作手冊定期清潔。根據水質和使用條件，更換時間可能會變短。


*5 由SGS實驗室於1.25m*0.65m*1.25m之密閉空間，注入固定濃度之粉塵或甲醛，運轉一小時後取得之數據，SGS試驗報告 DNP22900052 / DNP22900055 / NP22900046 / DNP22900047

由於環境和操作條件，可能需要更換通常不需要更換的物品

美肌保濕 x 閃流放電 x 空氣清淨 55 型
閃流放電 x 空氣清淨 55/40/30 型

全新時尚精巧的設計


靈活擺設機器位置

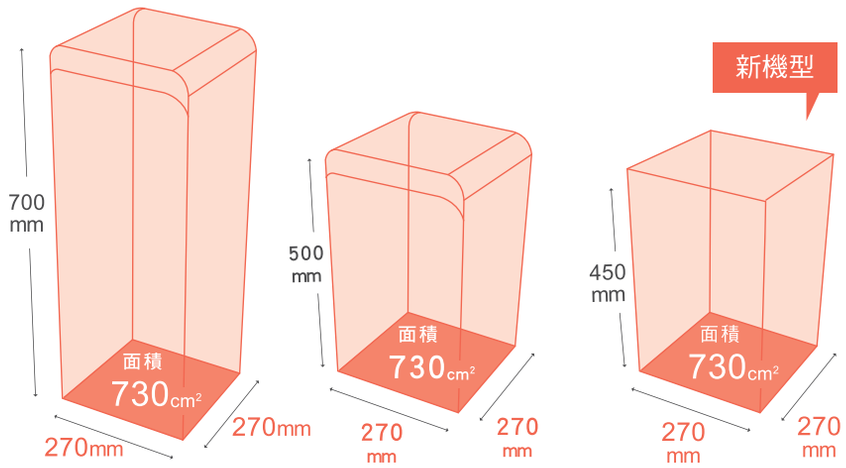

MCK55 型　　MC55 / 40 型　　MC30 型

寬 度 與 深 度 僅 僅 27cm

高度700 mm與書桌高相近，擺設起來整體非常搭配

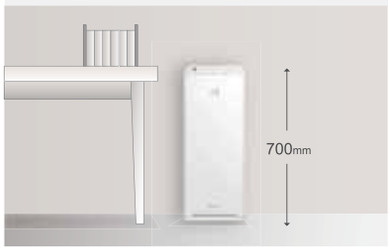










了解更多

大金官方 YouTube
頻道上的 MCK55

創新的設計 - 精巧、高效且安靜


一般設計

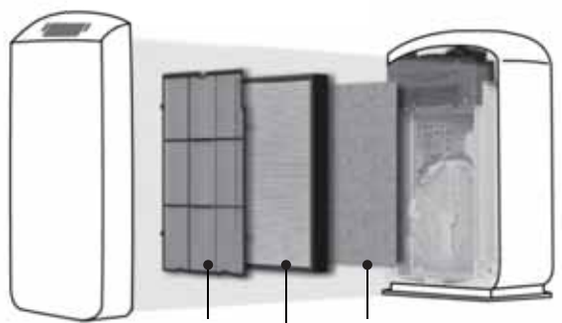

水平結構

垂直結構

MC55 / 40 型

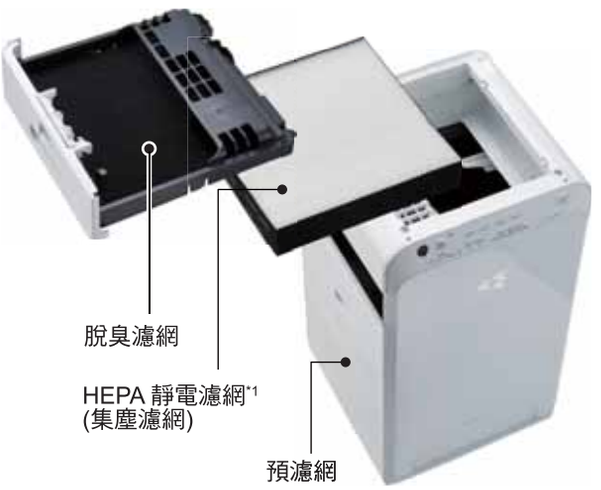


註：*1 基於日本電氣製造商的測試方法協會標準 JEM1467

3個方向強力吸力

大面積有效除塵

一般設計

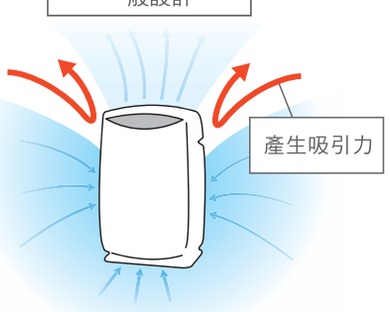

進氣口上方的空氣被吸引
到來自出口的較快氣流中

MCK55 型



由於進風口與出風口相距較遠，出風
口的氣流柔和，因此吸入大量空氣



降低音量

（在強力運轉時，與舊款大金產品的比較）


關鍵是出風口的氣流聲

大金透過採用寬大的出風口並將風扇置
於過濾網下方以達到隔音效果，成功地
降低了人們感覺到的運轉聲。



風扇位於下方

位置離人耳最遠。
濾網還提供隔音效果，
因此運轉聲不會干擾。




美肌保濕 x 閃流放電 x 空氣清淨 55 型
閃流放電 x 空氣清淨 55/40/30 型

靜電HEPA濾網*1

高效率濾網 - 過濾微小灰塵

過濾99.97%的
0.3μm 細顆粒*2

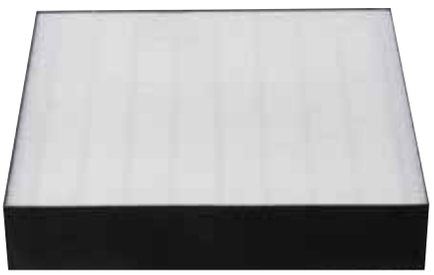


帶靜電濾網會更有效地吸附灰塵。靜電 HEPA 濾網比一般濾網較不容易堵塞。

因此可以有更大的空氣量通過濾網。

靜電HEPA 濾網可以淨化更大量的空氣！


靜電HEPA 濾網*1 和一般濾網的比較

靜電HEPA 濾網*1




過濾纖維本身帶有靜電，所以能有效地捕集灰塵。


靜電降低了壓損，所以更不容易阻塞。

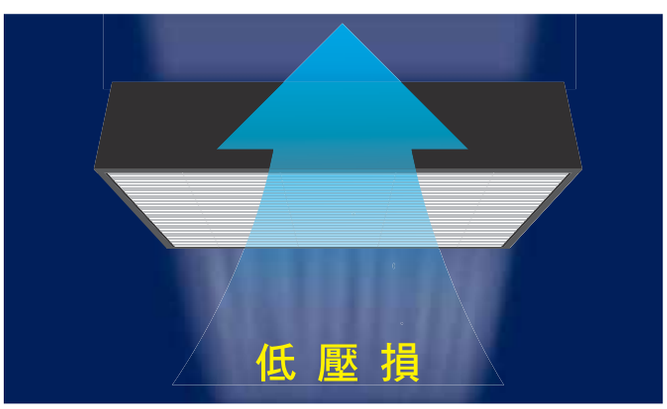

一般濾網



由於只靠網眼捕集灰塵，必須使用更細密的網眼，因此更容易堵塞。

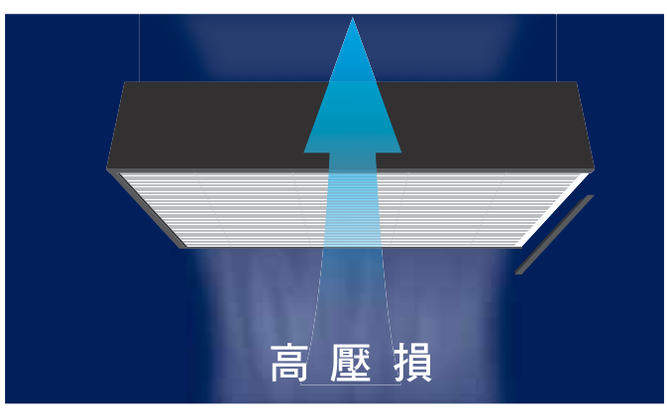

註：
*1 根據日本電氣工業協會標準 JEM1467 的測試方法。 *2 這是濾網的過濾性能，而不是整個房間的過濾性能。

了解更多

大金官方 YouTube 頻道上的 MCK55

強力保濕（僅限 MCK55 型號）

保濕的優點

- 保護皮膚、喉嚨和鼻子不乾燥




- 通過保持房間的適當濕度來防止病毒



保濕能力
500 毫升/小時*3

選擇預設的三種保濕濕度設定

（目標濕度是一個粗略的估計）
當濕度到達時，自動停止保濕

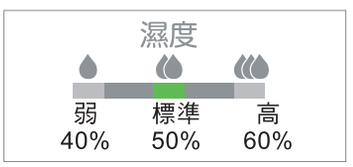

顯示房間濕度



消除保濕濾網上的細菌*4

依據 25m³ 的測試空間5小時後的效果

此為測試空間中的效果，卻不代表使用空氣清淨機時可獲得完全相同的效果

STREAMER

透過閃流放電技術減少保濕水中的細菌*5

閃流組件以及保濕濾網可以有效減少水中的細菌。

保持水和周圍環境清潔，空氣清淨機為房間提供乾淨的空氣與舒適的濕度。


保濕盤需要定期維護(約一周一次)。這不是環境中實際操作的結果。

清潔保濕特點

- 保濕濾網的水輪不會浸泡在水中
- 透過閃流放電技術減少保濕水中的細菌
  保濕水盤配有銀離子試劑

可以使用自來水填充水箱，每天更換乾淨的水

使用井水或淨水器的水將導致細菌加速滋生

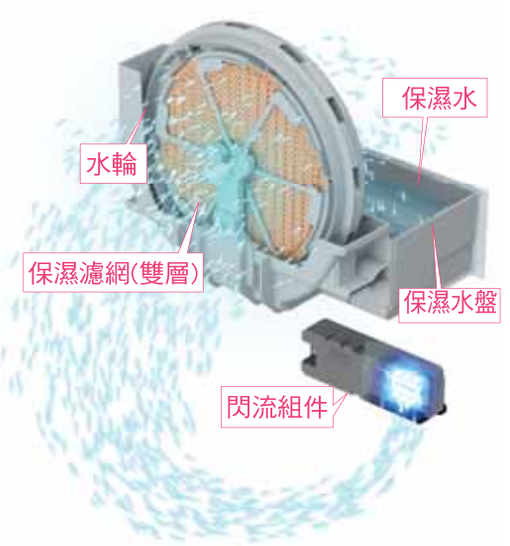

註:

*3 保濕能力根據JEM1426（電熱保濕法）測定條件：溫度20℃，濕度30%，強力運轉。


*4 (保濕濾網的除菌) 保濕濾網的捕集物。 測試機構：日本食品研究實驗室Japan Food Research Laboratories。測試號：15044989001-0101。測試方法：在空氣清淨機中的保濕濾網上方側附著細菌液的試驗片，並在25m3的測試空間內操作。並在5小時候計算活菌數。 測試部位：保濕濾網。 測試結果：在5個小時內減少99%以上。 測試機型：大金空淨機MCK55S(日本機型)測試
型號等同於MCK55U系列(強力運轉)。

*5 (保濕盤中的除菌) 測試機構: 日本食品研究實驗室Japan Food Research Laboratories。測試號：15044985004-0101。 測試方法：使用日本電器製造商協會(HD-133)的性能評測。測試對象：在保濕水中的黴菌和細菌。測試結果：在24小時內減少超過99%。 測試機型：大金空淨機MCK55S(日本機型)測試，型號等同於MCK55U系列(強力運轉)。

便利

“三重檢測” 感測器快速檢測PM2.5

配備高靈敏度灰塵感測器，可區分PM2.5...等小顆粒和較大顆粒的灰塵並進行偵測。
與異味感知器一起提供灰塵、PM2.5和氣味的“三重檢測”。

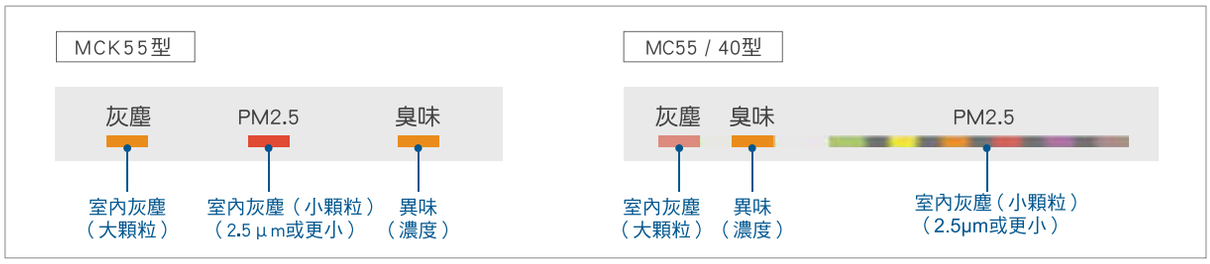

從各種操作模式中選擇

- 風量自動模式
- 節電模式 節能省電
- 花粉模式
- 美肌保濕模式（僅限 MCK55 型）
  自動調整到對皮膚和喉嚨舒適的濕度

（MCK55型）



（MC55 / 40機型）



配備遙控器

方便從遠處操作



MCK55型



MC55型


便於清潔

- 無須拆開面板即可清潔預濾網
  無需打開面板，直接用吸塵器即可清潔預濾網



- 易於拆卸的水箱（僅 MCK55 型號）
  水箱方便地放置在高處，便於拆卸
  小巧的尺寸方便在水槽或洗手台補充水





易於在洗手台補充水

安裝實例











規格

型號			頂級雙重閃流 x 美肌保濕 x 除濕空氣清淨 70型											
雙重閃流			MCZ70YSCT NEW  雙重除菌											
			最大風量 7.2m³/分											
機身顏色			深棕											
適用房間面積*1	空氣清淨		16坪											
預估清淨時間*1			清淨4坪 / 9 分											
CASR (cmm)			7.16											
能源效率值 (cmm/W)			0.080											
能源效率級數			空氣清淨機 - 第5級					除濕機 - 第4級						
待機功率 (W)			2.00											
電源			單相, 110V, 60Hz											
插頭形狀			A型											
模式			空氣清淨					美肌保濕					除濕運轉		
			靜音	弱	標準	高	強力	靜音	弱	標準	高	強力	弱	標準	高
風量		m³/min.	1.0	2.2	3.5	4.8	7.2	1.7	2.2	3.5	4.8	7.2	3.5	3.9	4.3
額定耗電量		W	8	10	18	32	88	11	12	20	34	90	225	225	230
噪音值		dB	18	28	39	46	54	25	30	39	46	54	38	41	44
保濕水量*2		mL/h	—	—	—	—	—	230	270	370	470	680	—	—	—
除濕*3		L/day	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	9.0	9.0
尺寸		mm	H690 × W415 × D360											
重量		kg	23 (不含水重量)											
除塵方式			TAFU 濾網 (靜電HEPA濾網)*4											
保濕方式			680 毫升/小時　蒸發型元件											
除濕方式			9.0 公升/天　壓縮機											
水箱容量			美肌保濕:約3.0公升　　除濕:約3.0公升											
SGS測試*5			PM2.5去除率達99.9%　X　甲醛抑制率達99.9%											
英國過敏協會認證			——											
配件	更換濾網	集塵濾網	KAFP092A4 (1片) (大約 10 年內不必購買濾網)*6											
		脫臭濾網	——											
		保濕濾網	KNME043B4 (1片) (大約 10 年內不必購買濾網)											

數值僅供參考

註：

*1 根據日本電氣工業協會標準 JEM1467 的測試方法計算得出。

*2 JEM1426（電動加濕器）在溫度 20℃ 和濕度 30% 時的加濕能力。

*3 根據JIS C9617（電動除濕機）的除濕能力，在27℃的溫度和濕度60% 下進行操作。

型號			雙重閃流 x 美肌保濕x空氣清淨 70型 MCK70VSCT-W  雙重除菌 最大風量 7.0m³/分							
機身顏色			靚白							
適用房間面積*1	空氣清淨		15.5坪							
預估清淨時間*1			清淨4坪 / 9 分							
CASR (cmm)			6.65							
能源效率值 (cmm/W)			0.089							
能源效率級數			第4級							
待機功率 (W)			1.00							
電源			單相, 110V, 60Hz							
插頭形狀			A型							
模式			空氣清淨				美肌保濕			
			靜音	弱	標準	強力	靜音	弱	標準	強力
風量		m³/min.	1.0	2.2	3.5	7.0	1.7	2.2	3.5	7.0
額定耗電量		W	7	10	16	73	11	12	18	75
噪音值		dB	18	27	37	54	23	27	37	54
保濕水量*2		mL/h	—	—	—	—	230	270	370	650
尺寸		mm	H600 × W395 × D287 (H637 有輪子)							
重量		kg	12.5 (不含水重量)							
除塵方式			TAFU 濾網 (靜電HEPA濾網)*4							
保濕方式			650 毫升/小時　蒸發型元件							
除濕方式			——							
水箱容量			美肌保濕:約3.6公升							
SGS測試			——							
英國過敏協會認證			——							
配件	更換濾網	集塵濾網	KAFP085A4 (1片) (大約 10 年內不必購買濾網)*6							
		脫臭濾網	——							
		保濕濾網	KNME043B4 (1片) (大約 10 年內不必購買濾網)							

數值僅供參考

*4 根據日本電氣工業協會標準 JEM1467 的測試方法。

*5 由SGS實驗室於2.9m*1.4m*1.9m之密閉空間，注入固定濃度之粉塵或甲醛，運轉一小時後取得之數據，SGS試驗報告DNP22900049 / DNP22900050

*6 根據 JEM1467 的測試方法驗證。 該標準假設每天吸五支香煙。並非香煙煙霧中的所有有害物質（一氧化碳等）都可以去除。濾網的使用壽命可能因操作條件而異。

規格

型號			閃流放電 x 美肌保濕 x 空氣清淨 55型							
STREAMER			MCK55USCT-W				MCK55USCT-T			
			  無線遙控器				  無線遙控器			
			雙重除菌				雙重除菌			
			最大風量 5.5m³/分							
機身顏色			靚白				深棕			
適用房間面積*1	空氣清淨		12.5坪							
預估清淨時間*1			清淨4坪 / 11 分							
CASR (cmm)			5.33							
能源效率值 (cmm/W)			0.092							
能源效率級數			第4級							
待機功率 (W)			1.00							
電源			單相, 110V, 60Hz							
插頭形狀			A 型							
模式			空氣清淨				美肌保濕			
			靜音	弱	標準	強力	靜音	弱	標準	強力
風量		m³/min.	0.9	2.0	3.2	5.5	1.7	2.4	3.2	5.5
額定耗電量		W	6	10	17	56	11	14	19	58
噪音值		dB	19	29	39	53	25	33	39	53
保濕水量*2		mL/h	—	—	—	—	200	240	300	500
尺寸		mm	H700 × W270 × D270							
重量		kg	9.5 (不含水重量)							
除塵方式			靜電HEPA濾網*3							
保濕方式			500毫升/小時　蒸發型元件							
保濕水箱容量			約2.7公升							
SGS測試			——							
英國過敏協會認證			●							
配件	更換濾網	集塵濾網	KAFP080B4 (一片) (大約 10 年內不必購買濾網)*4							
		脫臭濾網	——							
		保濕濾網	KNME080A4 (1組兩片) (大約 10 年內不必購買濾網)							

數值僅供參考

註：
*1 根據日本電氣製造商協會標準 JEM1467 的測試方法計算。
*2 JEM1426（電動加濕器）在溫度 20℃ 和濕度 30% 時的加濕能力。
*3 根據日本電氣工業協會標準 JEM1467 的測試方法。

型號			閃流空氣清淨機 55型				閃流空氣清淨機 40型				閃流空氣清淨機 30型		
STREAMER			MC55USCT7				MC40USCT7				MC30YSCT		
			  無線遙控器										
			雙重除菌										
			最大風量 5.5m³/分				最大風量 4.0m³/分				最大風量 3.0m³/分		
機身顏色			靚白										
適用房間面積*1	空氣清淨		12.5坪				9.5坪				7坪		
預估清淨時間*1			清淨4坪 / 11 分				清淨4坪 / 15分				清淨4坪 / 19 分		
CASR (cmm)			5.33				3.97				2.77		
能源效率值 (cmm/W)			0.144				0.172				0.121		
能源效率級數			第2級				第1級				第3級		
待機功率 (W)			1.00				1.00				1.00		
電源			單相, 110V, 60Hz										
插頭形狀			A 型										
模式			空氣清淨				空氣清淨				空氣清淨		
			靜音	弱	標準	強力	靜音	弱	標準	強力	靜音	標準	強力
風量		m³/min.	1.1	2.0	3.2	5.5	1.1	1.8	2.8	4.0	1.0	2.0	3.0
額定耗電量		W	7	9	15	37	6	8	13	23	7	15	25
噪音值		dB	19	29	39	53	19	27	36	49	19	27	37
尺寸		mm	H500 × W270 × D270								H450 × W270 × D270		
重量		kg	6.8								5.8		
除塵方式			靜電 HEPA 濾網*3										
SGS測試*5			PM2.5去除率達99.9%								PM2.5去除率達99.9% 甲醛抑制率達99.9%		
英國過敏協會認證			●				——				——		
配件	更換濾網	集塵濾網	KAFP080B4 (1片) (大約 10 年內不必購買濾網)*4								BAFP500A (1片) (大約 10 年內不必購買濾網)*4		
		脫臭濾網	——										
		保濕濾網	——										

數值僅供參考

*4 根據 JEM1467 的測試方法驗證。 該標準假設每天吸五支香煙。 並非香煙煙霧中的所有有害物質（一氧化碳等）都可以去除。濾網的使用壽命可能因操作條件而異。
*5 由SGS實驗室於1.25m*0.65m*1.25m之密閉空間，注入固定濃度之粉塵或甲醛，運轉一小時後取得之數據，SGS試驗報告DNP22900052 / DNP22900055 / DNP22900046 / DNP22900047

功能

		 MCZ70YSCT	 MCK70VSCT-W	 MCK55USCT-W(T)	 MC55 USCT7 / MC40 USCT7	 MC30YSCT
	美肌保濕	●	●	●	—	—
	除濕	●	—	—	—	—
1	溫度、濕度感知器	●	●	●	—	—
2	灰塵 (PM2.5)及臭味指示燈	●	●	●	●	—
3	閃流放電	●	●	●	●	●
4	雙重閃流放電	●	●	—	—	—
5	主動離子	●	●	●	● / —	—
6	TAFU長效濾網	●	●	—	—	—
7	靜電HEPA濾網*1	—	—	●	●	●
8	脫臭濾網	●	●	●	●	●
9	智慧運轉	●	—	—	—	—
10	自動保濕模式	—	●	—	—	—
11	衣類乾燥	●	—	—	—	—
12	靜音除濕	●	—	—	—	—
13	水分子脫臭	●	—	—	—	—
14	美肌保濕模式	●	●	●	—	—
15	節電模式	●	●	●	●	—
16	風量自動模式	●	●	●	●	—
17	花粉模式	●	●	●	●	—
18	循環清淨模式	●	●	—	—	—
19	睡眠模式		●	—	—	●
20	強力模式	●	●	●	●	●
21	兒童安全鎖	●	●	●	● / —	●
22	面板亮度調整	●	●	●	●	●
23	智慧型手機APP	●	—	—	—	—
24	斷電復歸	—	—	—	—	●

1 溫度、濕度感知器

濕度顯示容易閱覽

2 灰塵(PM2.5)及臭味指示燈

配備高靈敏度灰塵感知器，進行偵測微小顆粒（如M2.5）和較大的灰塵顆粒。與臭味感知器一起，提供了灰塵、PM2.5及臭味的“三重檢測”

3 閃流放電

閃流放電強效氧化能力的高速電子能快速分解臭味和過敏原

4 雙重閃流放電

與傳統相比，配備雙倍的閃流放電組件，這項技術能雙倍快速分解臭味和過敏原

5 主動離子

透過強效氧化能力的等離子技術，強力分解在空氣中的臭味和過敏原

6 TAFU長效濾網

具有高防水和防油性能的長效濾網能過濾99.97%的0.3μm 的極微小塵粒

7 靜電HEPA濾網*1

高性能濾網，可捕集99.97%的0.3μm極微小塵粒*2

8 脫臭濾網

閃流放電強大的分解力，可以清除在濾網上的臭味或病毒

9 智慧運轉

在除濕和保濕之間自由切換，房間維持在一個舒適的濕度

10 自動保濕模式

自動控制濕度和風量，有效提供室內舒適感

11 衣類乾燥

大風量 + 除濕烘乾衣物的同時抑制乾衣異味

12 靜音除濕

安靜的衣物烘乾模式

13 水分子脫臭

加濕除濕自動切換，去除附著在牆壁和窗簾等纖維上的異味

14 美肌保濕模式

自動控制保持濕度讓喉嚨和皮膚感到溫和舒適

15 節電模式

依據空氣污染的程度，在“靜音”和“低”之間自動切換

16 風量自動模式

空氣清淨機運轉中由感知器檢測空氣中的污染物程度自動調整風量大小

17 花粉模式

在“標準”和“低”模式之間自動切換建立一個溫和的氣流，讓花粉在落到地板上之前被捕集

18 循環清淨模式

溫度感應器偵測室內溫度不均勻時，會自動切換風量與空調結合使用時會促進空氣流通

19 睡眠模式

(MCK70) 推薦在睡眠時開啟此模式，此模式會控制風量和顯示燈亮度。風量由靜音、低音和標準三種模式自動調節。閃流放電會停止運作，供水指示燈亮起時不發出警報聲。

(MC30) 靜音模式可將噪音水平降至最低，同時提供更安靜、更舒適的睡眠體驗。（在19dBA 的安靜模式下運行）

20 強力模式

當您回家或當有客人時，啟動此模式可提供高功率運轉，快速清潔房間裡的空氣

21 兒童安全鎖

防止兒童誤操作空氣清淨機

22 面板亮度調整

可以調節指示燈的亮度

23 智慧型手機APP

可以使用APP在智慧型手機上查看房間的空氣狀況及操作該設備


24 斷電復歸

自動記憶運轉模式、風量等設定，並在恢復供電後自動重新啟動

註： *1 根據日本電氣工業協會標準 JEM1467 的測試方法
*2 這是濾網的過濾能力，並非整個房間的過濾能力

大金獨家「閃流放電」技術的實驗結果


實驗閃流放電技術抑制新型冠狀病毒 (SARS-CoV-2) 的活性化

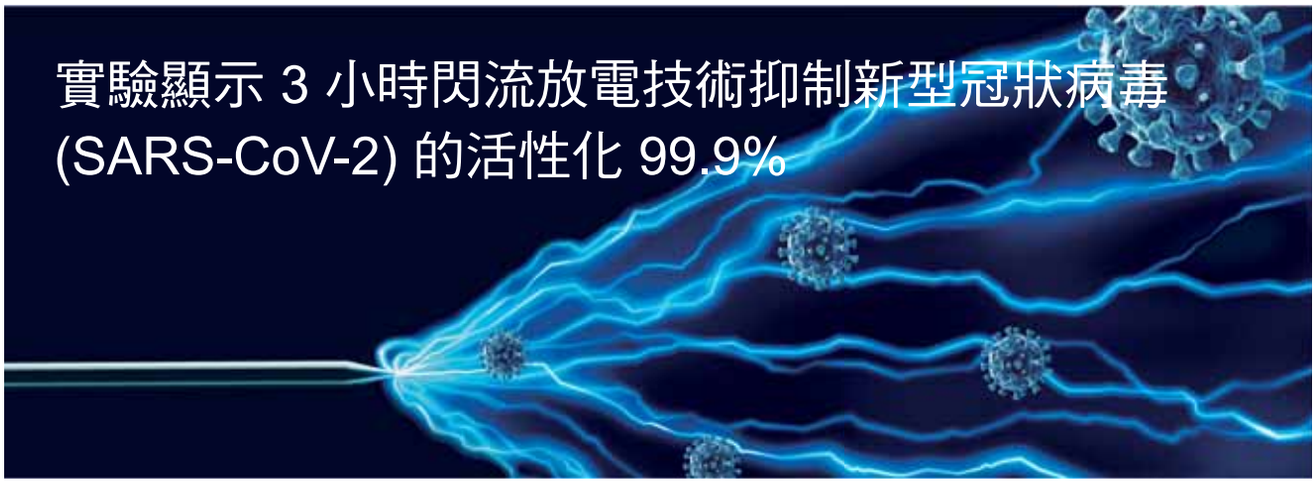

實驗結果

大金工業株式會社與岡山理科大學獸醫學部微生物學系森川茂教授領導的研究小組合作，展示了閃流放電技術抑制新型冠狀病毒的活性化。（SARS-CoV-2）。

在測試中，閃流放電照射 1 小時後 抑制93.7% SARS-CoV-2 的活性化 ，2 小時後為 99.8%，3 小時後抑制活性化超過 99.9%。

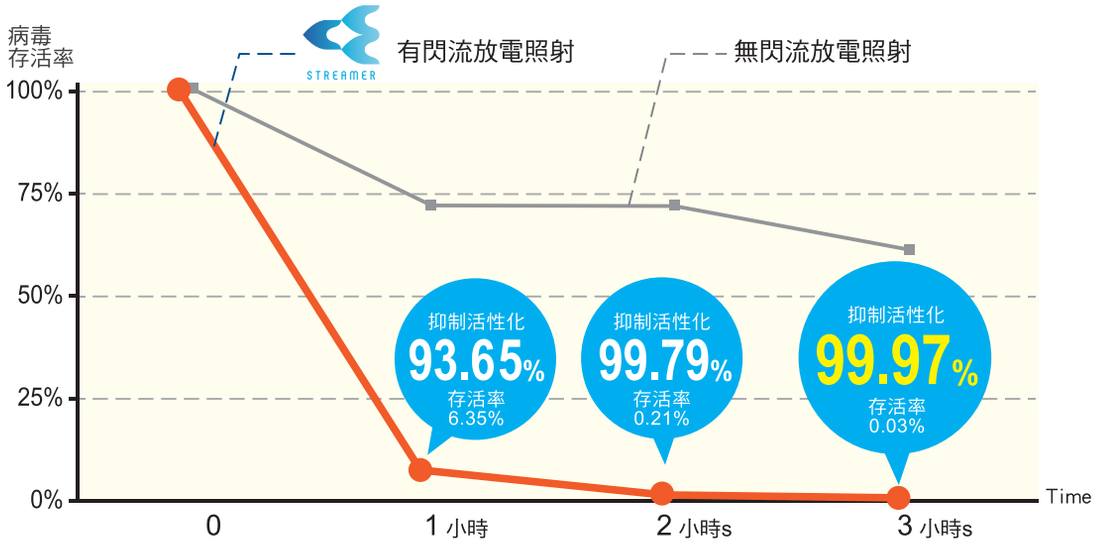

資料來源：岡山理科大學微生物學課程獸醫學系森川茂撰寫的“關於等離子體離子發生器 (Daikin Streamer) 對 SARS-CoV-2 的抑制活性化效果的研究報告”。

測試機構

測試由岡山理科大學獸醫學院微生物學系的一個研究小組進行，由森川茂教授領導。


測試方法

安全櫃內裝了兩個約31L的亞克力盒，一個裝有閃流放電排放裝置，一個沒有。將 0.5 ml 的病毒溶液放入板的每個孔中，並在使用振動器（約每分鐘 12 次）攪拌溶液的同時進行閃流照射。從兩個孔中收集病毒溶液 SARS-CoV-的病毒載量使用 Vero E6 / TMPRSS2 細胞通過 TCID50 方法對 2 進行定量。

同時分解 PM2.5、廢氣及花粉

實驗結果證實，閃流放電技術可以分解杉木花粉，同時還可以分解廢氣（柴油機尾氣顆粒）和PM2.5，這些物質會加劇花粉症，並顯著降低過敏反應的強度。

同時分解PM2.5、廢氣及花粉，致敏強度降低92.4%

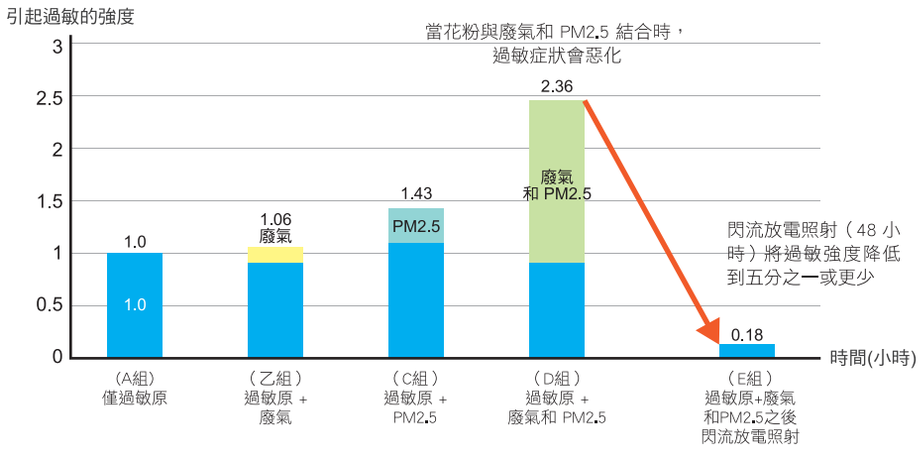

實驗結果

在試驗中，在過敏原中添加了廢氣和 PM2.5 的 D 組的致敏強度是僅含有花粉過敏原的 A 組的 2.36 倍，這表明同時施用廢氣的混合物氣體和 PM2.5 增強了導致花粉症等過敏症狀的免疫反應。另一方面，暴露於閃流 48 小時的E組的致敏強度與D組相比降低了92.4%。

測試機構

實驗在東北文化學園大學白澤伸之教授的指導下在山形大學進行

測試方法


對3組小鼠進行對比實驗。 僅過敏原（A組）、過敏原 + 廢氣（B組）、過敏原+PM2.5（C組）、過敏原 + 廢氣和PM2.5（D組）、過敏原+廢氣和PM2.5流光後 分別給予照射（E組）。 每兩周繼續對小鼠給藥。 八週後，測試小鼠的 IgE 抗體*1 血液濃度。 作為花粉的替代品，卵清蛋白被用作過敏原，因為它是一種通常用於免疫實驗的物質。

*1：當體內發生與過敏原的反應時，會產生只能與過敏原結合的IgE抗體，當重新進入的過敏原與IgE抗體反應時，會引起各種過敏症狀。由於僅在健康人中檢測到極少量，因此通常用於免疫學測試。

花粉症的發展

加重過敏症狀的輔助物質可能會附著在花粉上，破壞先前保持的免疫力和花粉的平衡，增加患花粉症的風險。

花粉症發展示意圖

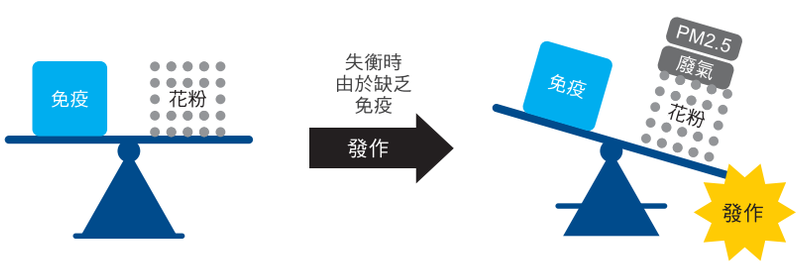

該結果是透過在實驗室條件下使用閃流放電裝置進行測試而獲得的。
搭載閃流放電技術的產品的效果或實際使用環境中的結果可能會有所不同。


大金獨家「閃流放電」技術的實驗結果

分解黴菌和塵蟎（糞便和屍體）並抑制過敏原

演示測試結果證實，閃流放電技術可分解黴菌和塵蟎（糞便和屍體）並抑制過敏原。

黴菌實驗

實驗照

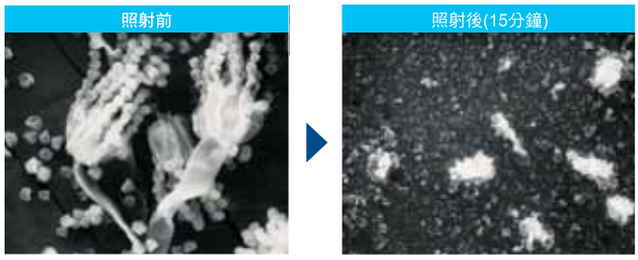


測試機構

在和歌山醫科大學進行實驗

測試方法

將“黴菌”放置在閃流放電單元的電極上，將它們暴露於閃流放電15分鐘並用電子顯微鏡拍照

塵蟎抑制實驗

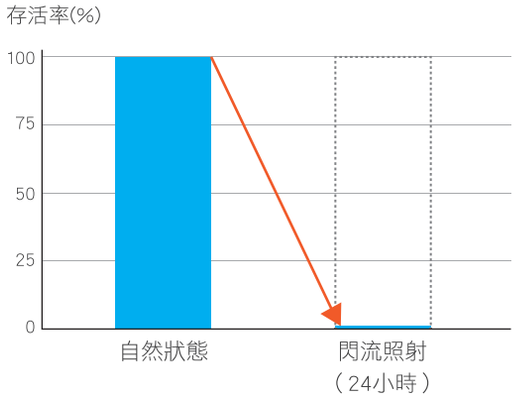

實驗結果

實驗結果證實，99.9% 的黴菌在24小時內被閃流放電照射抑制

測試機構


在日本食品研究實驗室進行實驗

測試方法

將培養菌液的試驗片放入容器中，使閃流放電裝置動作，24小時後測定活菌數

註：適用於過濾網攫取的對象

塵蟎過敏原抑制實驗（糞便和屍體）

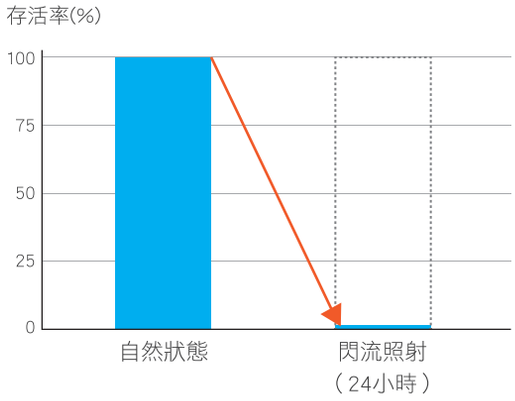

實驗結果

實驗結果證實，在閃流放電照射24小時後，塵蟎過敏原（糞便和屍體）抑制了99.6%

測試機構

在和歌山醫科大學進行實驗

測試方法

過敏原分析通過ELISA方法使用閃流放電裝置確認

註：適用於過濾網攫取的對象


黴菌、塵蟎和過敏原之間的關係

由於黴菌和塵蟎都喜歡潮濕的環境，所以它們會在濕度高時繁殖。此外，由於房間裡的塵蟎以黴菌為食，塵蟎更容易出現在黴菌繁殖的地方。當這些黴菌和塵蟎的糞便和屍體接觸人體時皮膚或吸入，它們會引起各種過敏症狀，如特應性皮炎、哮喘、鼻炎和眼睛發癢。

分解導致長年過敏症狀的室內灰塵（塵蟎糞便和屍體）

實驗結果證實，閃流放電技術可以分解常年導致過敏的室內灰塵（塵蟎糞便和屍體），還顯示多年生植物與季節性過敏的組合會加重或增加過敏症狀的可能性。分解這些致病物質有助於防止過敏症狀的發展。

抑制塵蟎（糞便和屍體）引起的過敏症狀

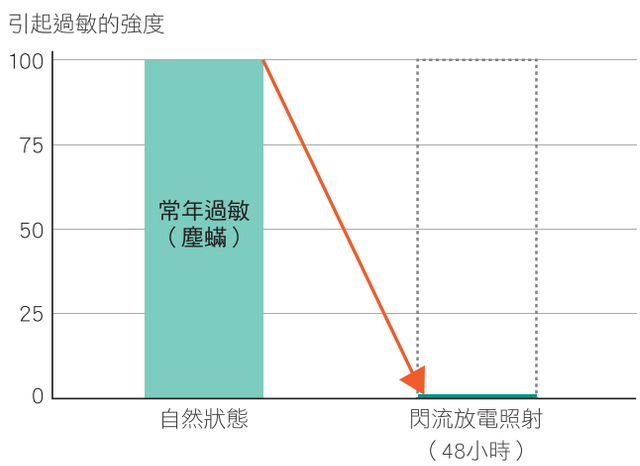

實驗結果

實驗結果證實，閃流放電照射可在48小時內有效抑制99%或更多由塵蟎（糞便和屍體）引起的過敏症狀。


測試機構

實驗在山形大學並在東北文化學園大學的教授白澤伸之的指導下進行。

測試方法

室內塵蟎抗原（塵蟎）是一種典型的常年過敏病原體，在不同時間被閃流照射。 滅活率（過敏能力喪失率）通過ELISA法（一種通過酶促反應檢測和量化過敏原與抗體結合能力的方法）在照射前後的過敏原活性測量。

抑制塵蟎（糞便和屍體）+ 杉木花粉引起的過敏症狀

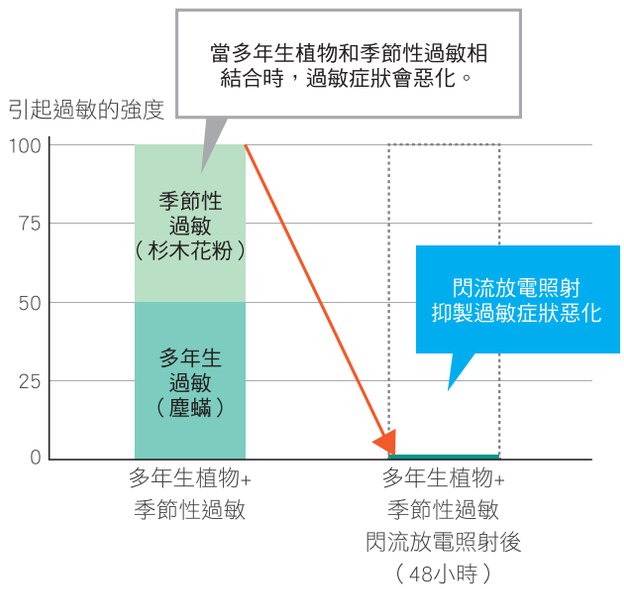

實驗結果

實驗結果證實，閃流照射可在 48 小時內有效抑制 99%或更多由塵蟎（糞便和屍體）和杉木花粉引起的過敏症狀惡化。

測試機構

實驗在山形大學並在東北文化學園大學的教授白澤伸之的指導下進行。

測試方法

室內塵蟎抗原（塵蟎）是常年過敏的典型病原體，杉木花粉抗原是季節性過敏的典型病原體，在不同時間被閃流放電照射。抑制活性化（過敏能力喪失率）通過ELISA法（一種通過酶促反應檢測和量化過敏原與抗體結合能力的方法）在照射前後的過敏原活性測量。




該結果是透過在實驗室條件下使用閃流放電裝置進行測試而獲得的。
搭載閃流放電技術的產品的效果或實際使用環境中的結果可能會有所不同。

大金獨家「閃流放電」技術的實驗結果

分解和抑制造成衣物潮濕異味的莫拉氏菌

莫拉氏菌是室內晾衣時產生令人不快的潮濕氣味的原因。 研究證實，閃流技術可以分解和抑制導致這種潮濕氣味的細菌。

抑制莫拉氏菌芽孢桿菌（衣物潮濕氣味的病原體）的實驗

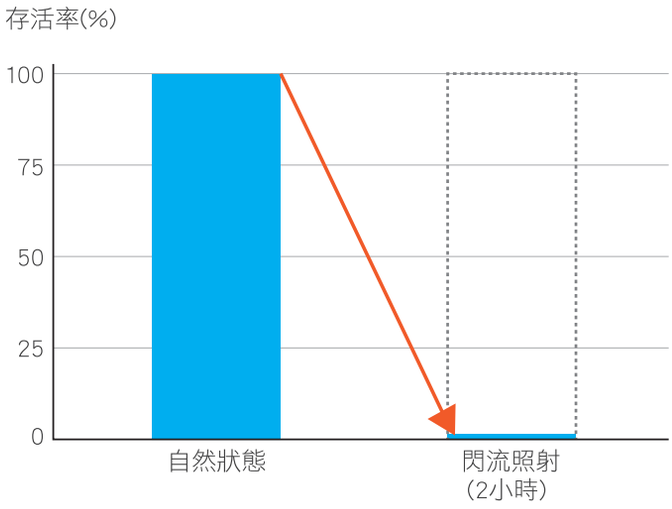

實驗結果

實驗結果證實，在閃流照射後2小時內，莫拉氏菌（衣物潮濕氣味的病原體）被分解抑制了99.8%。

測試機構

實驗在日本食品研究實驗室進行

測試方法

將含有2ml 試驗菌液的培養皿（φ60mm）中的樣品靜置在閃流放電裝置中，通過 1、2、3、4、1、2、3、4 後的細菌數測量結果獲得抑制效果。 6小時，閃流放電裝置和試驗菌由大金公司提供。一共測量了3次。

為了抑制衣物的潮濕氣味，最好在 5 小時內將其烘乾！

將衣物掛在室內晾乾時，防止潮濕氣味的最重要因素是“從洗滌結束到乾燥結束所經過的時間。”由於莫拉氏菌在大約5小時後會爆發性生長，因此您需要在5小時內將衣物烘乾。室內晾衣服的訣竅是把衣服掛在通風良好的地方。很多人把衣服掛在窗簾欄杆上，但那是最不適合晾衣服的地方，因為濕氣會聚集在窗戶附近，因此需要設計一種有效的掛衣服方法。

“拱形晾曬”是將濕衣服以拱形掛在翼形衣架上，兩端長掛、中間掛短掛的方法。除了這些方法，建議使用具有空氣淨化功能的除濕機或空調來對抗細菌滋生。


擔心洗衣異味的人可使用這些技巧來防止令人不快的洗衣異味。



了解更多

DAIKIN
閃流放電研究所

“閃流放電”是一種等離子體放電，它產生高速電子，與空氣中的氧和氮結合，變成具有強氧化分解能力的活性物質，進而消除霉菌、蟎蟲（糞便和死蟎）和花粉等過敏原，以及甲醛等有害化學物質。與標準等離子放電（輝光放電）相比，在相同電功率下，其氧化分解速度快1000倍以上。分解力相當於約 100,000°C 的熱能。*1

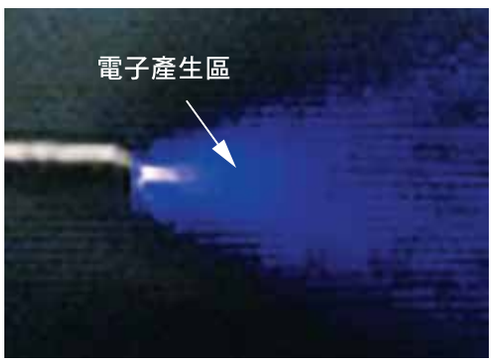

註：*1 氧化分解的比較，並不表示著溫度會變高

這些是閃流測試空間中的效果，而不是實際操作空間中的驗證結果

閃流放電技術的實驗結果已得到驗證項目

病毒

測試對象	檢測機構	測試方法	報告日期
諾羅病毒	神戶大學研究所	ELISA method	12-Jan-2007
禽流感病毒（A-H5N1 型）	越南國家衛生與流行病學研究所	CPE and TCID50	16-Apr-2009
流感病毒（A-H1N1 型）	北里環境科學研究中心	CPE and TCID50	31-Jul-2009
流感病毒（A-H3N2 型）	上海疾病預防控制中心	CPE and TCID50	8-Feb-2010
RS病毒	和歌山醫科大學	CPE and TCID50	13-Apr-2012
腺病毒	北里環境科學研究中心	CPE and TCID50	23-Jun-2017
克沙奇病毒		CPE and TCID50	
腸病毒		CPE and TCID50	
埃可病毒		CPE and TCID50	
麻疹		CPE and TCID50	
小鼠諾羅病毒	東京大學研究所	CPE and TCID50	11-Oct-2018
小鼠冠狀病毒	東京大學研究所	Plaque assay	28-Apr-2020
新型冠狀病毒 (SARS-CoV-2)	岡山理科大學	CPE and TCID50	8-Jul-2020

細菌

測試對象	測試機構	測試方法	報告日期
大腸桿菌	日本食品研究所	Pour plate culture method	8-Apr-2004
金黃色葡萄球菌		Pour plate culture method	8-Apr-2004
腸毒素		ELISA method	25-Aug-2004
結核桿菌	北里環境科學研究中心	Plaque assay	8-Mar-2010
抗萬古黴素腸球菌	日本食品研究所	Pour plate culture method	19-Feb-2010
耐甲氧西林金黃色葡萄球菌　(MRSA)		Pour plate culture method	19-Feb-2010
綠膿桿菌		Pour plate culture method	12-Apr-2010
芽孢桿菌、沙雷氏菌和節桿菌		Pour plate culture method	29-Sep-2010
大腸桿菌		Pour plate culture method	10-Sep-2018
莫拉菌屬細菌		Pour plate culture method	10-Jun-2019

大金獨家「閃流放電」技術的實驗結果

STREAMER

黴菌

測試對象	測試機構	測試方法	報告日期
黴菌 (黑麴菌)	日本食品研究所	Pour plate culture method	28-Sep-2004

過敏原*1

測試對象	測試機構	測試方法	報告日期
黴菌和蟎蟲（糞便和屍體）	和歌山醫科大學	Observation by electron microscope, ELISA method	14-Sep-2004
花粉＋廢氣＋PM2.5	山形大學在東北文化學園大學白澤伸之教授的指導下	IgE antibody test, ELISA method	8-Nov-2017
蟎蟲（糞便和屍體）+杉木花粉		ELISA method	8-Nov-2017
花粉（16種）	L.S.L. 監督下的朝香研究實驗室 東京大學研究生院日下教授項目	ELISA method	23-Jan-2020

有害氣體*2

測試對象	測試機構	測試方法	報告日期
佐劑抑製作用（DEP）	和歌山醫科大學環境研究所	ELISA method	1-Nov-2005
佐劑 (VOC)	東北文化學園大學	Attenuation method	8-Dec-2006

註：*1. 閃流放電技術已被證實可以分解去除的過敏原

- 真菌類過敏性物質：鏈格孢系黴菌、麴菌、散囊菌、黑黴菌、紅黴菌、青黴菌。
- 花粉類過敏性物質：雪松花粉、赤楊花粉、白樺花粉、鉛筆柏花粉、落羽松花粉、艾蒿花粉、鴨茅花粉、豚草花粉、黃花茅花粉、貓尾草花粉。
- 動物類過敏性物質：歐洲塵蟎（糞蟎和死蟎）、美洲塵蟎（糞便和死蟎）、美洲蟑螂（糞便）、德國蟑螂（糞便）、跳蚤（糞便）、狗皮屑、貓皮屑、倉鼠皮屑。
- 其他過敏性物質：小麥粉

註：*2. 閃流放電技術已被證實可以分解去除的有害化學物質

- 甲醛*3　● 柴油引擎排氣顆粒物 (DEP)
- 廢氣中的有害化學物質：氮氧化物、四氯乙烯、苯、三氯乙烯、二氯乙烷、二氯甲烷、氯仿
- 揮發性有害化學物質：異丁醇、己烷、苯乙烯、壬酸、三甲基苯、二甲苯、萘、乙苯、甲苯、乙酸乙酯

*3 測試方法: 常數生成法
測試空間: 22至24m3
測試溫度: 23 ±3℃
測試濕度: 50±20%
通風條件: 當連續排放濃度為0.2 ppm時，0.08 ppm的去除能力保持在36m3/h，這是在日本厚生勞動省的指導下。
（相當於約65m3的房間的通風能力）

本產品可用於透過去除空氣中的有害化學物質、過敏原、黴菌、細菌和病毒等來改善空氣品質。但不適用於創造無菌環境或預防病原體感染。
此描述與大金設計的閃流技術有關，但與此空氣清淨機無關。
使用閃流技術的測試結果是根據大金規定的測試方法生成的。 儘管此空氣清淨機中包含閃流技術，但這並不意味著使用此空氣清淨機將獲得完全相同的結果。實際結果可能會因產品安裝和實際產品的使用條件等而有所不同。

該結果是透過在實驗室條件下使用閃流放電裝置進行測試而獲得的。
搭載閃流放電技術的產品的效果或實際使用環境中的結果可能會有所不同。

大金「主動離子」技術


主動離子技術使用電漿放電將離子釋放到空氣中，其與空氣組合形成具有強力氧化能力的活性物質如氧氫自由基。透過強力氧化分解附著於空氣中細菌和過敏原表面上的蛋白質。

大金的主動離子已被證明對皮膚、眼睛和呼吸器官是安全的。
測試機關：生命科學實驗室有限公司Life Science Laboratories, Ltd.
測試名稱：重複劑量毒性試驗
測試編號：12-II A2-0401

離子濃度: 25,000 ions/cm^3 *1

模擬消滅原理

圖片僅供參考

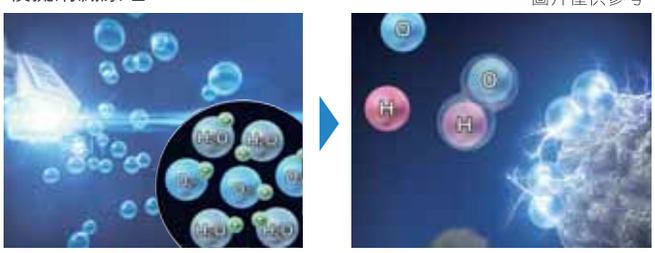


註：*1 每 1cm^3 吹入大氣的空氣中的離子數，最大風量運轉期間在出風口附近測量。 測試條件：溫度 25℃，濕度50%

這些是在主動離子測試空間中的結果，而不是在實際空間的運轉結果

減少細菌附著


消滅細菌效果

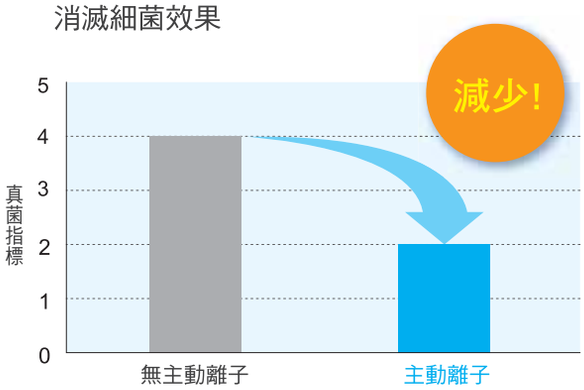

試驗名稱：真菌抗性試驗
測試機構：日本Spinners檢測基金會
測試編號：019190-1
試驗結果：根據日本工業標準JISZ2911在9L容器中培養後，真菌的產生減少到不到一半

減少過敏原


杉花粉隨時間推移變化對應的濃度變化

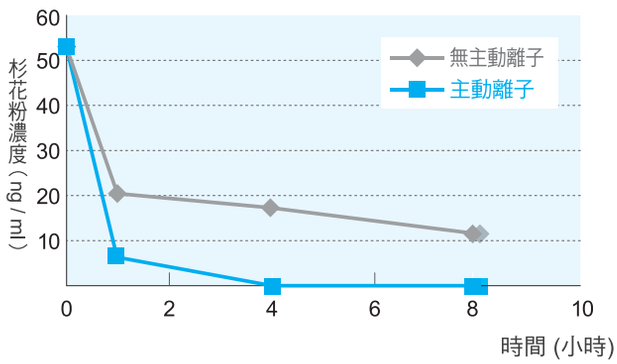

試驗名稱：杉花粉過敏原減少試驗
測試機構：ITEA /東京環境過敏研究所
測試編號：11MRPTMAY031
測試結果：在45L容器中的柳杉花粉的過敏原在約8小時內減少超過95.5%

除臭


氨氣除臭

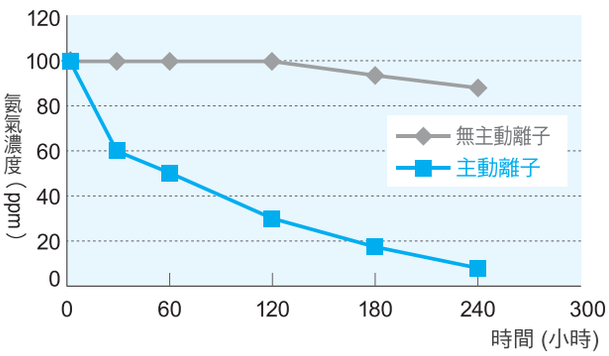

試驗名稱：除臭試驗
測試機構：日本紡紗檢驗基金會
測試編號：200097-1
試驗結果：在5L容器中，氨在約240分鐘內減少92.3%

減少附著的細菌

去除附著的細菌效果

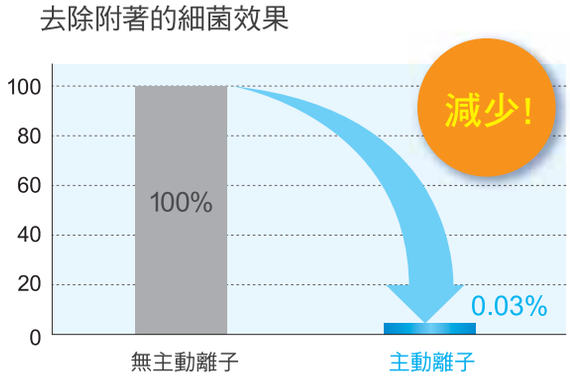

試驗名稱：抗菌試驗
測試機構：日本紡紗檢驗基金會
測試編號：028669
測試結果：在9L容器中，在24小時內減少99.97%以上

DAIKIN

警 告

- 本產品請委託專業安裝人員或業者施工，請勿嘗試自行安裝。不當安裝可能導致漏水、冷媒外洩、觸電、火災或爆炸等意外。
- 施工時只能使用大金空調提供或認可的零配件，並請委託專業安裝業者施工。若使用非大金空調認可或安裝不適當的零配件，將可能導致漏水、冷媒外洩、觸電、火災或爆炸等意外。
- 使用本產品前，請詳細閱讀使用說明書，並請遵守其中記載的重要安全注意事項。

如果有任何不明之處，請洽當地進口商、經銷商或代理商。

關於產品腐蝕的注意事項：

1. 空調機不可裝設在有腐蝕性瓦斯的地方，例如酸性或鹼性瓦斯。
2. 若室外機裝設在靠近海岸的地區，應避免海風直接吹拂，或選擇經過防腐蝕特殊處理加工之機種。

CERTIFIED JQA MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001
JMI-0107

組織機構：
大金工業株式會社
空調製造事業部

登錄範圍：
業務用空調、加熱、冷卻及冷凍機器、業務用暖氣機器、住宅用空調機器、全熱交換器、空氣清淨機、海上貨櫃用冷凍裝置、壓縮機及閥類的設計、開發及製造。

CERTIFIED JQA MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001
JQA-1452

組織機構：
大金工業株式會社(泰國)
空調製造事業部

登錄範圍：
空調及空調用零件(包括壓縮機)的設計、開發及製造。

ISO 14001 JACO EC99J2044

所有在日本與大金集團相關設備和分支機構均獲得國際ISO14001國際標準環境管理的認證。

和泰興業股份有限公司

總　公　司：台北市內湖區新湖一路36巷18號 TEL:(02) 2514-8886
AP營運中心：桃園市大園區航科路161號 TEL:(03) 385-9101
服 務 中 心：新北市新莊區五工五路27號 TEL:(02) 6635-8550
基隆分公司：基隆市基金一路117-18號1樓 TEL:(02) 2433-2573
桃園分公司：桃園市大園區航科路161號 TEL:(03) 385-9103
新竹分公司：新竹縣竹北市縣政二十路142號 TEL:(03) 656-6060
中部分公司：彰化縣彰化市彰南路一段162號 TEL:(04) 738-7399
嘉義分公司：嘉義市大同路308號 TEL:(05) 231-8735
台南分公司：台南市永康區國聖街81巷31~33號 TEL:(06) 253-3310
高雄分公司：高雄市仁武區高楠公路94號 TEL:(07) 341-4488
屏東分公司：屏東縣屏東市建國路380號 TEL:(08) 751-0037
宜蘭分公司：宜蘭縣羅東鎮復興路一段32號 TEL:(03) 957-8076
花蓮分公司：花蓮縣吉安鄉稻興一街7號2樓 TEL:(03) 851-2375
公司網址：http://www.hotaidev.com.tw
消費者服務專線：0800-060-580
手機請撥：0960-060-580

經銷商

* 此型錄內容規格、設計是 2023 年 5 月版，若有更新，恕不另行通知。