



和泰冷凍空調器材

隱藏式風管型除濕機



使用R134a
大金冷媒

除濕強

效率高

清淨殺菌



隱藏風管型除濕機控制整合



任一集中控制器搭配Dio-unit,可進行同步開&關



除濕機吊飾作業

HT070SCT/HT046A1維修孔尺寸：1150(A) x 970(B)

HT016A維修孔尺寸：750(A) x 1050(B)

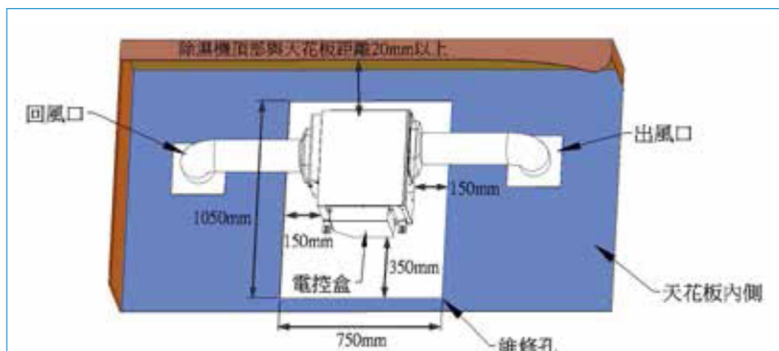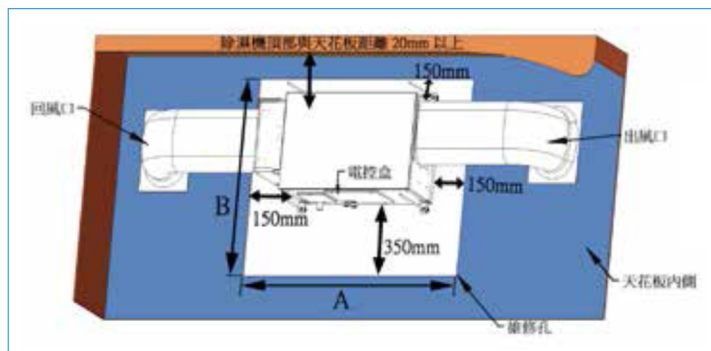


預留維修孔可以盡量大，後面保養維修較為方便。

採用 **AAF**[®]
INTERNATIONAL
a member of DAIKIN group

大金子公司AAF品牌抗菌PM2.5濾網

(濾網經大金子公司日本無機公司特殊抗菌酵素塗覆)

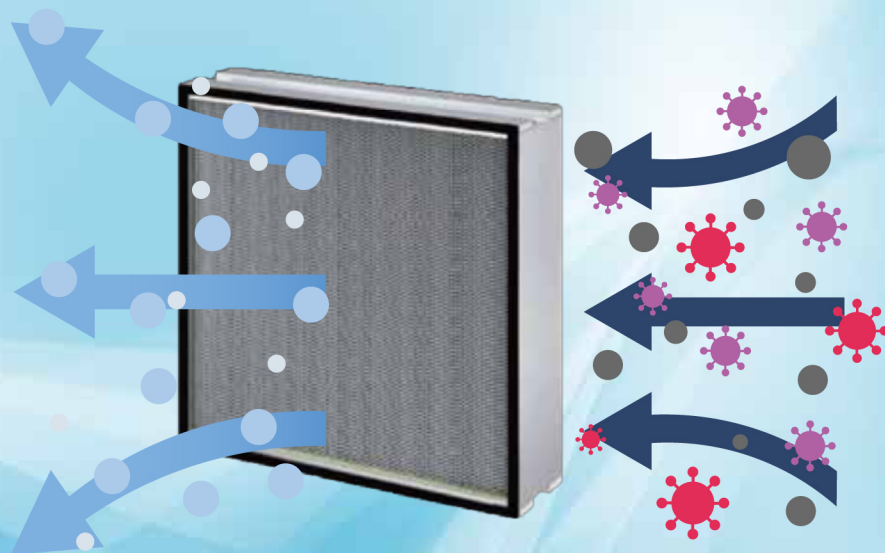

環境溫度範圍

5°C ~ 40°C
60%RH

環境溫度下運轉
自動除霜設計

使用

大金原廠冷媒

節能減碳

多重防震

低噪音設計

噪音值為
49db(A)

大金子公司
AAF品牌

PM2.5過濾網

濾網經大金子公司
日本無機公司
特殊抗菌酵素塗覆

除濕強、效率高，清淨抑菌功能

尼龍濾網
好清洗

三分鐘後
啟動保護

無熔絲
開關

電子式
控制

停電後復電
自動再啟動

水位開關
冷凝水
不溢出

低噪音
設計

RS485
可聯控

防霉
功能

基板
防止雷擊

WIFI
控制盒

大金集控
整合開關



內建線控觸碰面板

除濕機配管作業

- 所有型號在設計上即為風管型(HT070SCT及HT046A1出、回風口為10" 橢圓孔，HT016A出、回風口為6" 橢圓孔)，不接風管也可以直接使用。
- 施工配管管徑、長度請參考下表，注意風管彎折或管徑縮小亦會造成風量耗損，風量不足會造成本機異常。

HT046A1配管管徑及數量

管徑(英吋)	管面積(cm ²)	標準配管數	最少配管數	標準配管長度(m)
10"	506	1	1	6
8"	324	1	1	6
6"	182	2	2	6
5"	126	4	3	6
4"	81	6	4	6

HT070SCT配管管徑及數量

管徑(英吋)	管面積(cm ²)	標準配管數	最少配管數	標準配管長度(m)
10"	506	1	1	6
8"	324	1	1	6
6"	182	2	2	6
5"	126	4	4	6
4"	81	6	5	6

HT016A配管管徑及數量

管徑(英吋)	管面積(cm ²)	標準配管數	最少配管數	標準配管長度(m)
6"	182	1	1	2

選購配件

項目	示意圖	型號	品名
1		A-01	排水管
2		AD54C023G04	無線遙控器
3		AG52C143S01	強制排水泵
4		AD54C023G06	WIFI控制套組
5		AD54C023G07	球型雙八接收器
6		AD54C023G07-1	球型雙八接收器10米線
7		AD54C023G03-1	線控面板用10米線
8		AD54C023G05	RS485轉接板
9		AD54C035G03	液晶觸控面板專用10米線
10		AD54C023G05-1	CH340 USB 接頭
11		AZ20C023G01	負壓排水器
12		W332.614.050	光觸媒 PM2.5濾網
13		W332.614.051	PM2.5 濾網
14		W332.614.052	抗菌PM2.5 濾網
15		W332.614.057	PM2.5 濾網

體積小省空間

小坪數美型機

隱藏式 風管型除濕機

除濕強

靜音設計

好清淨

AAF
濾網使用

吊隱式除濕機控制概說



外觀圖				
項次	規 格 名 稱	HT046A1	HT070SCT	HT016A
1	電 源	單相220V/60Hz	單相220V/60Hz	單相220V/60Hz
2	額定除濕能力 (27°C , 60%RH)	23L/Da	35L/Day	8L/Day
3	能源因數值(E.F)	2.52L/kWH (1級能效)	2.52L/kWH (1級能效)	2.4L/kWH (1級能效)
4	額定消耗電力(W)	365W	614W	150W
5	運轉電力(A)	1.73A	2.88A	0.71A
6	風量(CMH)	300CMH	420CMH (0Pa - 全新AAF濾網) 300CMH (50 Pa)	120CMH (0Pa - 全新AAF濾網) 100CMH (30 Pa)
7	風 速	弱/中/強/自動	弱/中/強/自動	弱/中/強/自動
8	冷 媒	R134a (DAIKIN冷媒Inside)	R410A(DAIKIN冷媒Inside)	R134a(DAIKIN冷媒Inside)
9	適用環境溫度(°C)	5~40	5-40	5-40
10	排水管	尺寸6分(外牙)	尺寸6分(外牙)	尺寸6分(外牙)
11	進出風管尺寸	風管 10吋	風管10吋	風管6吋
12	線控面板 (無線遙控器接收點)	1.有線觸控面板(10米長)(標配) (二端快速插PIN) 2.無線遙控器(選購品),若需增加接收點, 需加購球八接收器(選購)	1.有線觸控面板(10米長)(標配) (二端快速插PIN) 2.無線遙控器(選購品),若需增加接收 點,需加購球八接收器(選購)	1.有線觸控面板(10米長)(標配) (二端快速插PIN) 2.無線遙控器(選購品),若需增加接收 點,需加購球八接收器(選購)
13	濕度設定	30~80%(每1%為單位/5%誤差)	30~80%(每1%為單位/5%誤差)	30~80%(每1%為單位/5%誤差)
14	尺寸(H*W*D)(cm)	以出風口定義為D H 32.0 x W 46.8 x D 878 cm	以出風口定義為D H 32.0 x W 46.8 x D 878 cm	以出風口定義為D H25* W57.5*D47cm
15	重 量	38.2Kg	43.5kg	21.5kg
16	風扇馬達	DC直流	DC直流	DC直流
17	排程運轉	7天-24小開關機	7天-24小開關機	7天-24小開關機
18	定時關機運轉	1~24小時(每1小時單位)	1~24小時(每1小時單位)	1~24小時(每1小時單位)
19	水位設計	滿水自動停止運轉	滿水自動停止運轉	滿水自動停止運轉
20	清淨功能	第一層初級濾網(標配) 第二層AAF抗菌PM2.5(標配)	第一層初級濾網(標配) 第二層AAF抗菌PM2.5(標配)	第一層初級濾網(標配) 第二層AAFPM2.5(標配)
21	更換/清潔指示燈	抗菌PM2.5濾網 - 建議1年更換 (保養請洽安裝經銷商)	抗菌PM2.5濾網 - 建議1年更換 (保養請洽安裝經銷商)	PM2.5濾網 - 建議1年更換 (保養請洽安裝經銷商)
22	故障警示代碼	有	有	有
23	功能選擇	風速調整 / 濕度設定 / 定時開關機 關機防霉功能(關機後強制運轉60分)	風速調整 / 濕度設定 / 定時開關機 關機防霉功能(關機後強制運轉60分)	風速調整 / 濕度設定 / 定時開關機 關機防霉功能(關機後強制運轉30分)
24	RS485操控介面	RS485選購品	RS485選購品	RS485選購品
25	APP操控介面	WiFi 標配	WiFi 標配	WiFi 選購品



和泰冷凍空調器材 股份有限公司

地址：桃園市大園區航科路161號

電話：03-385-9103

傳真：03-385-1955

<https://www.hotaidev.com.tw/>

經銷商