


PCRTW2322

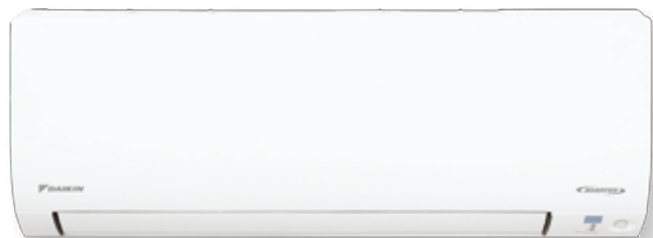

日本大金空調 大關SA系列

FTXV-SA

直流變頻一對一分離式冷暖空調




DC直流變頻



全系列CSPF值 超越一級能源效率

NEW **R32**
DC 直流變頻

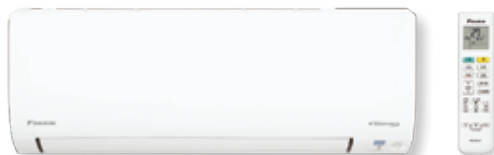

FTXV22/28/36SAVLT



RXV22/28SAVLT



RXV36SAVLT

2.2 kW FTXV22SAVLT / RXV22SAVLT

冷房能力	額定	kW	2.2
暖房能力	額定	kW	2.7
CSPF	kWh/kWh		6.53



2.8 kW FTXV28SAVLT / RXV28SAVLT

冷房能力	額定	kW	2.8
暖房能力	額定	kW	3.4
CSPF	kWh/kWh		6.08



CSPF的定義

CSPF（冷氣季節性能因數）以國內冷氣使用季節的外氣溫度條件，測試計算冷氣機滿足建築物所需的製冷量與其對應的耗電量，精確評估空調機的能源效率。

$$\text{CSPF} = \frac{\text{總冷房能力 (kWh)}}{\text{總冷房耗電量 (kWh)}}$$


表示空調全年在固定條件下運轉，每千瓦小時的總冷房能力。

3.6 kW FTXV36SAVLT / RXV36SAVLT

冷房能力	額定	kW	3.5
暖房能力	額定	kW	3.8
CSPF	kWh/kWh		6.52




NEW **R32**
DC 直流變頻

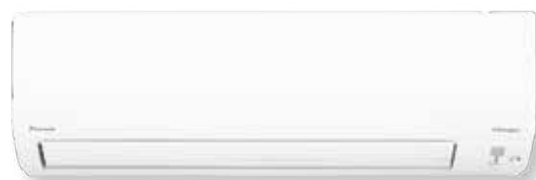

FTXV41/50/60/71SAVLT



RXV41/50SAVLT



RXV60/71SAVLT

4.1 kW FTXV41SAVLT / RXV41SAVLT

冷房能力	額定	kW	4.1
暖房能力	額定	kW	4.7
CSPF	kWh/kWh		5.98



6.0 kW FTXV60SAVLT / RXV60SAVLT

冷房能力	額定	kW	6.0
暖房能力	額定	kW	7.0
CSPF	kWh/kWh		5.59



5.0 kW FTXV50SAVLT / RXV50SAVLT

冷房能力	額定	kW	5.0
暖房能力	額定	kW	6.0
CSPF	kWh/kWh		5.84



7.1 kW FTXV71SAVLT / RXV71SAVLT

冷房能力	額定	kW	7.2
暖房能力	額定	kW	8.0
CSPF	kWh/kWh		5.16





頂尖的能源效率

R-32 節能減碳環保新冷媒

大關 SA 系列有日本大金高科技直流變頻控制和新世代 R-32 環保冷媒，冷房季節性能因數CSPF 值高達5.16 到 6.53之間。所有機型均獲得最高一級能源效率。



超越 1 級能源效率




更節能省電的直流變頻控制

大金大關SA系列壓縮機配備直流變頻馬達。直流變頻比傳統交流馬達節能效率更高。直流馬達使用磁力的相吸相斥產生旋轉，因為採用比傳統高10倍磁力的釹磁鐵，讓大金直流變頻馬達更節能省電。



搖擺式壓縮機可以降低磨擦和振動，並能防止冷媒在壓縮時之流失，因此能夠提供安靜及高效率地進行壓縮。1997年這項大金獨創的高性能技術，獲得日本機械工業促進推廣學會大獎。此項卓越技術獲獎近20年來已得到很大的聲譽。

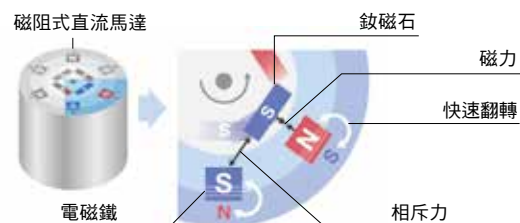

嵌入的高強度釹磁鐵在軸轉動馬達的中心形成一個強大的磁鐵。透過迅速切換此電磁鐵的磁極，所述磁阻直流電動馬達能夠產生更大的速度和功率。



零臭氧層破壞係數ODP和低全球暖化係數GWP

臭氧層環繞地球並吸收陽光中有害的紫外線。許多空調和冰箱都使用了傳統 R-22 (HCFC) 冷媒，但研究顯示它會破壞臭氧層。因此到 2020 年將全面禁止使用。澳大利亞、台灣、日本、中南美洲以及先進的歐美國家選擇 R-410A (HFC) 冷媒取代 R-22 冷媒。


但 R-410A 存在高全球暖化係數 (GWP) 的問題。最新趨勢則是全面改用零臭氧層破壞係數 (ODP) 及低全球暖化係數的新世代 R-32 冷媒。

冷媒	R-22	R-410A	R-32
臭氧層破壞係數	0.05	0	0
全球暖化係數 ¹	1,810	2,090	675

減少對全球暖化的影響


隨著 R-22 和 R-410A 溫室氣體的排放以及二氧化碳的升高，地球排放熱量變得越來越困難，造成全球溫度逐漸升高，這種變化被稱為全球暖化現象。

新世代 R-32 僅 R-22 和 R-410A 的全球暖化係數 (GWP) 30% 左右，而且能源效率更高，僅需要約 70% 的冷媒充填量，這些讓 R-32 冷媒僅只有 R-410A 全球暖化係數的 23%。

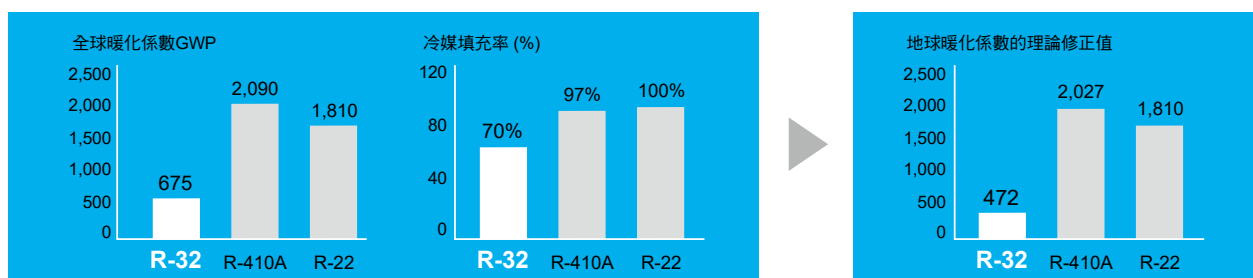

更高的能源效率

環保新冷媒 R-32 的冷房季節性能因數 (CSPF) 高於 R-22 和 R-410A。其峰值用電比也較低，有助於緩解大城市在高需求時期的電力短缺。

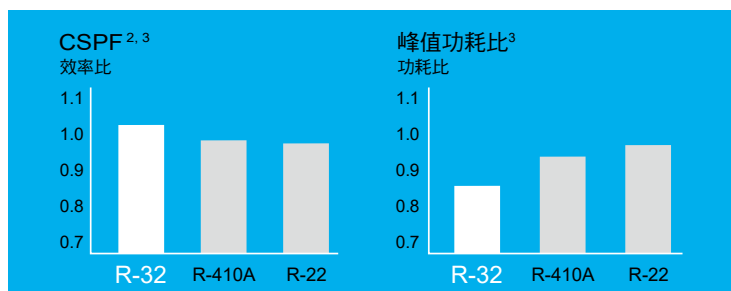

註: 1. 全球暖化係數值基於政府間氣候變化專門委員會 (IPCC) 的第四次評估報告。

2. 冷氣季節性能因數 CSPF = $\frac{\text{冷氣季節性能總負載 (kWh)}}{\text{冷氣季節性能功耗 (kWh)}}$



3. 計算條件

- 數值適用於 3.5 kW 分離式冷專型。
- 峰值功耗是基於 27/35°CDB 的室內/室外溫度。
- CSPFs 是根據 ISO/DIS16358-1 計算的。
- 數值顯示亞洲的測試結果，其中包括印度、印度尼西亞和馬來西亞，但不包括中國。

助您一夜好眠 的靜音技術

精巧的機型適合有限的空間

大關 FTXV-SA 系列機型的小巧尺寸使得它們可以安裝在非常狹窄的空間。2.2 至 3.6 kW 的室內機寬只有 770mm，即使 4.1 至 7.1 kW 的機型也只有 990mm。同樣地，2.2 和 2.8 kW 的室外機只有 550mm 高，而 3.6 至 5.0 kW 的機型稍大，僅達到 595mm。

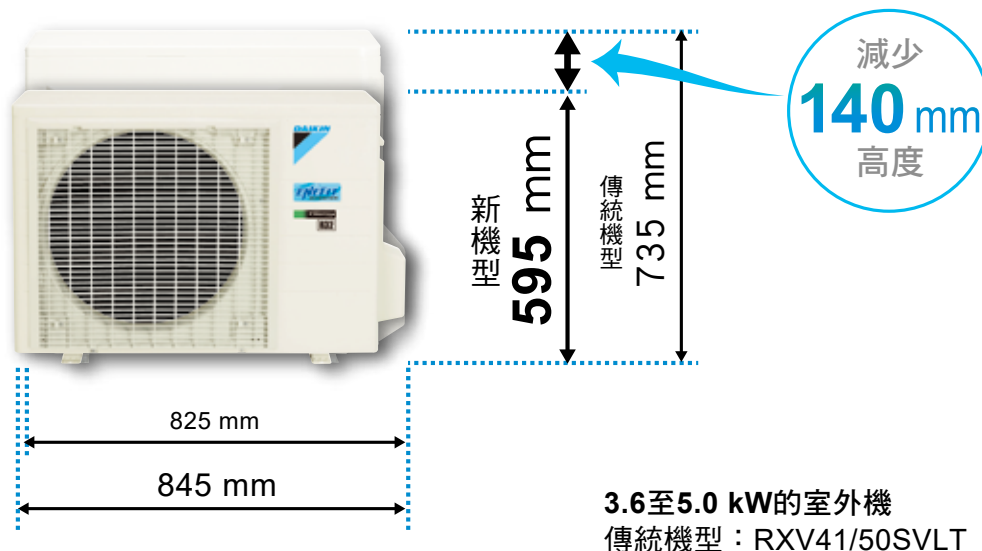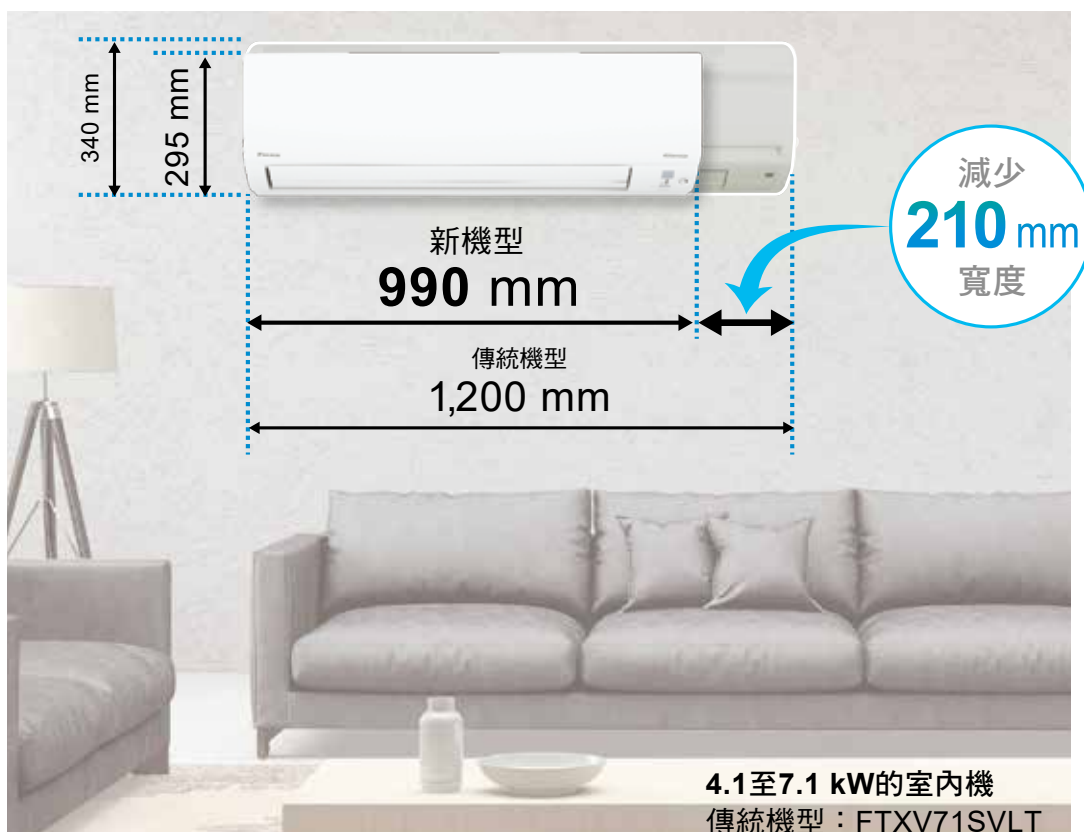



室內機靜音運轉



大關SA系列提供您五段式運轉，靜音或自動設定。在冷房運轉時設定「室內機靜音運轉」，會比設定低風量的噪音值再低3至5分貝。FTXV22/28SA機型運轉音降至22分貝，安靜到可以聽到悄悄話。

FTXV22/28SA 冷房運轉時

室內機靜音運轉	自動 (A)	靜音 (樹)	低	中	高
風速		低	←		高
噪音值 dB (A)		22	25		42

室內機靜音運轉和舒適氣流模式不能同時選擇。

室外機靜音運轉



這個功能會使冷氣室外機聲音降低 3~6 分貝，RXV22/28SA 機型運轉音降至 43 分貝。當選擇室外機靜音運轉時，冷氣風量可能會降低。



RXV22/28SA 冷房運轉時

運轉	噪音值
額定(高)	47 dB (A)
靜音(靜音)	43 dB (A)


降低
4 dB (A)

濕度越低， 體感溫度感覺越涼爽。

在夏季，即使空調持續運轉，也會感到居家環境濕答答。這是由於空氣中過高的濕度所造成的。傳統的變頻空調達到設定溫度後，通常會同時降低除濕能力和冷房能力。不同於傳統機型，大關SA系列會持續除濕，給您永遠清新、涼爽的空氣。

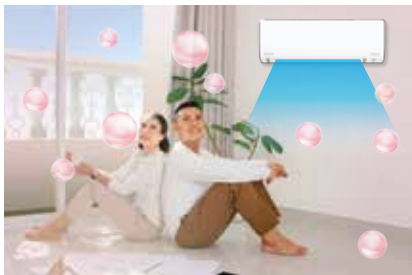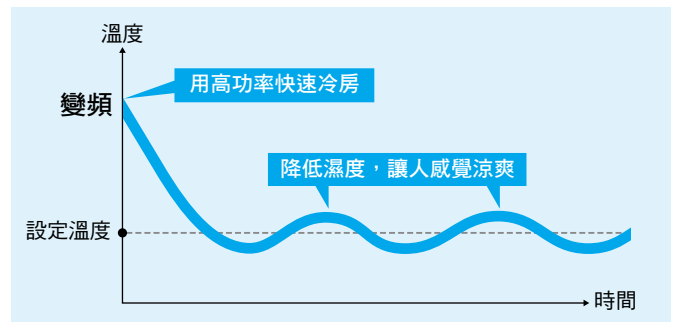

因室溫較高感到悶熱

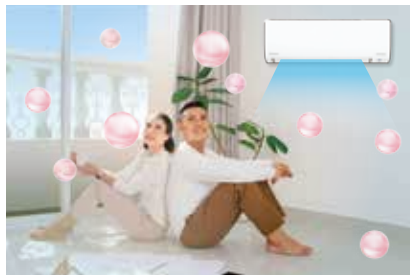

達到設定溫度時，房間濕度仍過高




達到設定溫度後仍持續除濕功能

帶有濕度感測器的除濕功能







大關FTXV-SA 系列具有全新的濕度感測器，相較於傳統型號，可提升除濕量。該感測器可使容量增加，直到室內機內部發生冷凝前的程度。這確保了在低風速下的更佳性能。

傳統機型



大關SA系列

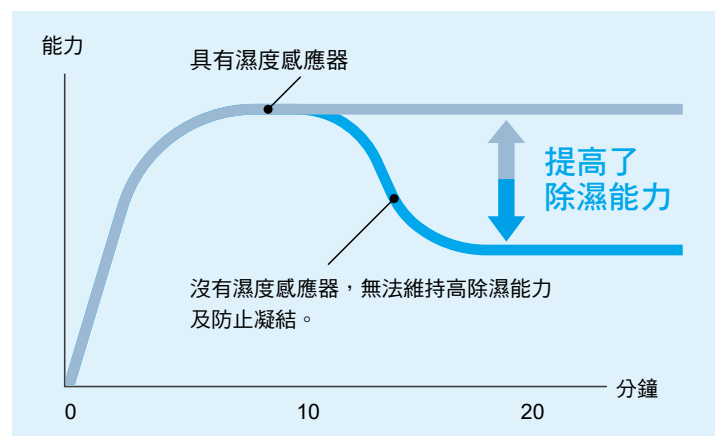

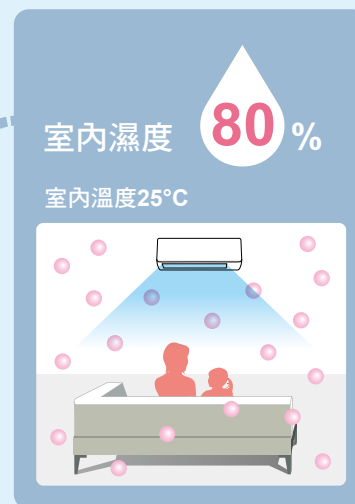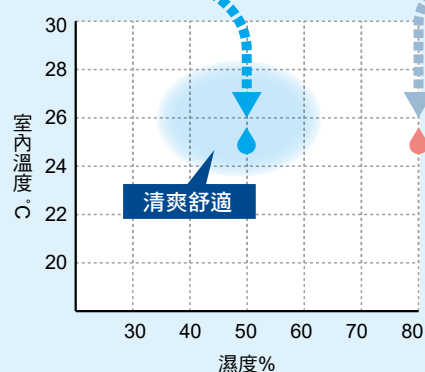

溫度: 25°C 濕度: 50%



舒適涼爽

我們透過皮膚蒸發水氣並釋放身體熱度，這意味着隨著濕度降低，體感溫度會降低。日本大金空調運用這項溫濕雙控技術，創造更舒適、涼爽的居家環境。

溫度: 25°C 濕度: 80%




潮濕悶熱

省電運轉



同時使用多個電器可能會導致電力過載，觸發斷路器。節能模式限制最大功耗，防止斷路器過載，同時也提高效率。這在操作負載高的情況下特別有用，例如啟動時、大型聚會期間和陽光直射時。

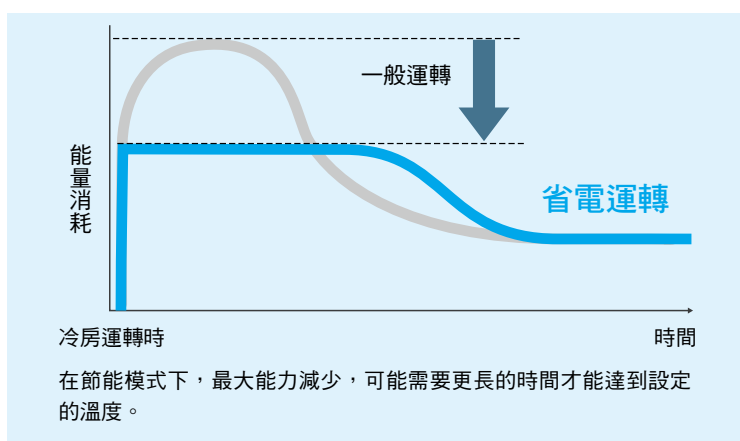


各項節能溫度設定

空調主要在降低室溫時消耗電力。如果您將設定溫度降低 2°C ，電力消耗將增加約20%。在降低設定溫度之前，可以嘗試使用高風速或除濕運轉。

此頁面描述的是冷房運轉。

選擇**自動風扇速度**作為您的初始設置。

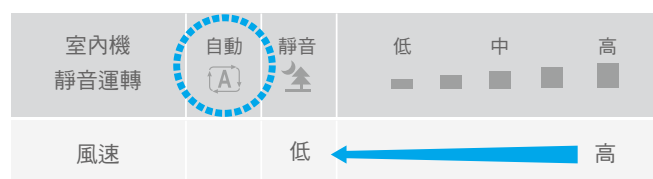

選擇**高風速或變頻強力運轉**。強大的氣流讓您感覺更涼爽。您還可以通過降低氣流角度來享受直接風。



開始**除濕運轉 (除濕運轉有濕度感應器)**。房間不潮濕，您會感覺到更涼爽！


► 詳見第7頁



風速自動控制




微電腦自動將風扇速度調節最高以迅速達到設定溫度。一旦溫度升高這個功能可以將風扇轉速降低，以避免強氣流引起的任何不適，並保持舒適的室內環境。

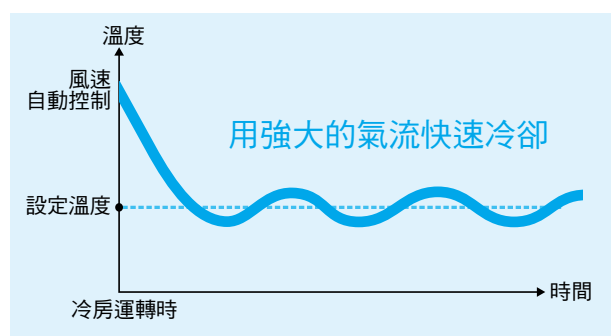

變頻強力運轉






這項功能可以在啟動後 20 分鐘內讓冷 / 暖房性能大幅提升，在您剛開啟空調系統，或是在運轉中想要快速改變室溫時特別有用。

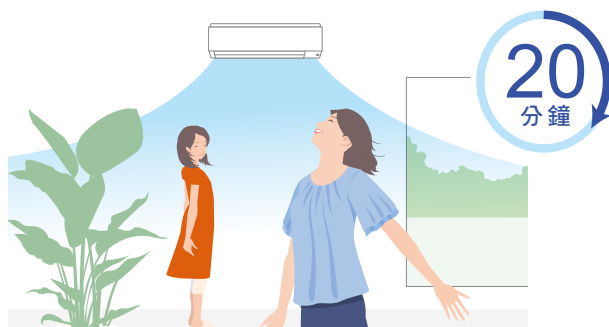


智慧眼 (自動節能)



智慧眼透過其紅外線感應器偵測房間內的人體移動，避免能源浪費。如果 20 分鐘內偵測到沒有人移動，它會自動調高設定溫度約 2°C。一旦啟用智慧眼，它就會自動運作，無需進行任何其他設定。

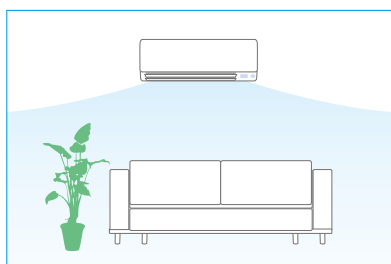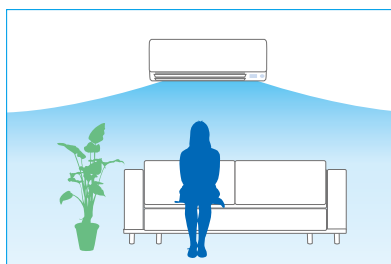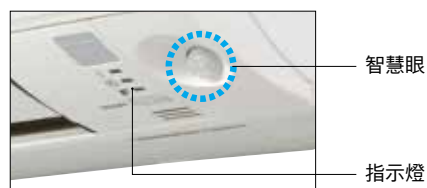

如果智慧眼偵測到20分鐘內沒人移動，它將自動調高設定溫度約2°C。

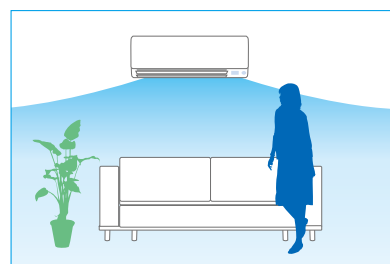


當有人進入房間時，智慧眼會自動將溫度調回設定溫度。

舒適氣流模式




舒適氣流模式可防止不舒服的氣流直接吹到您的身上。此模式可有效防止夏夜過冷。它透過在冷房運轉期間向上移動風扇葉片和和暖房運轉期間向下移動風扇葉片來改變空氣的方向。

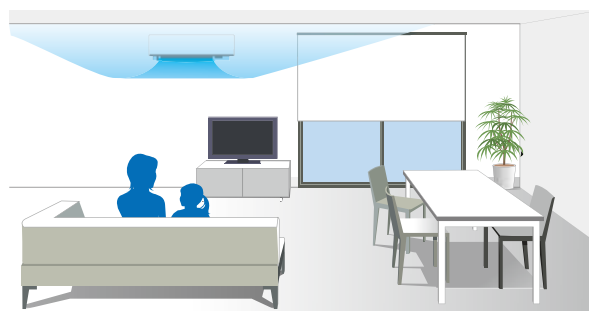


3D 立體氣流



3D氣流結合了垂直和水平自動擺動功能，可減少室內溫度波動。這項功能將空氣循環到房間的每個部分，即便是很大的空間都可以讓室溫均勻。要啟動3D氣流，請同時按下“垂直”和“水平”自動旋轉按鈕。風扇葉片依次擺動。

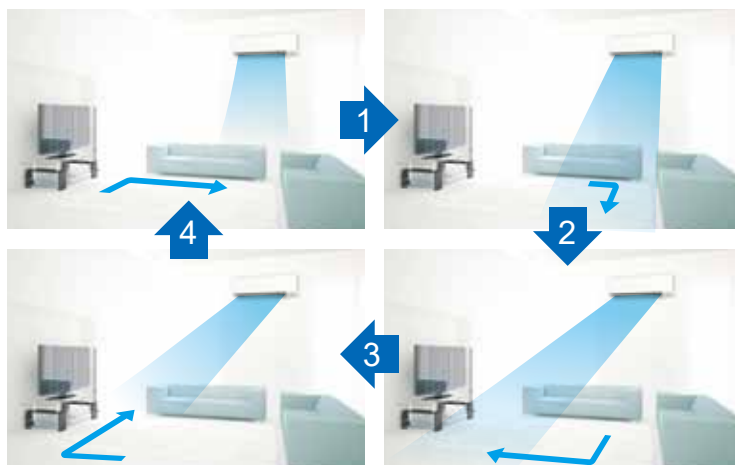


淨化空氣 消除細菌、病毒和過敏原

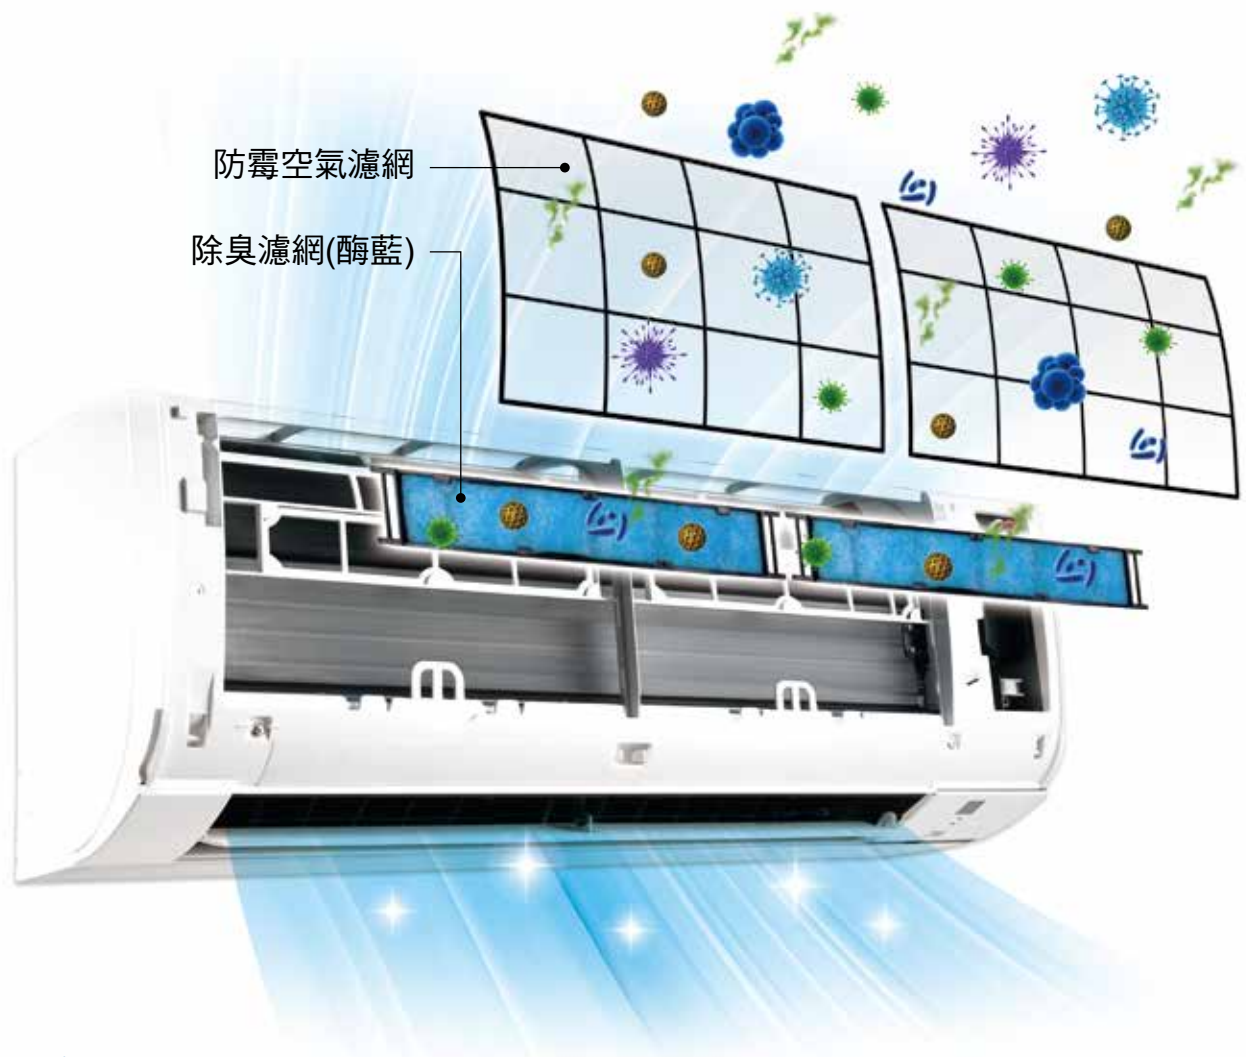

除臭清淨濾網(酶藍)



除臭濾網（酶藍）^{1、2} 吸附並去除室內異味、過敏物質、細菌和病毒。它還使用人造酶，可以有效地吸收蛋白質中過敏原，然後使其變性並消除異味。

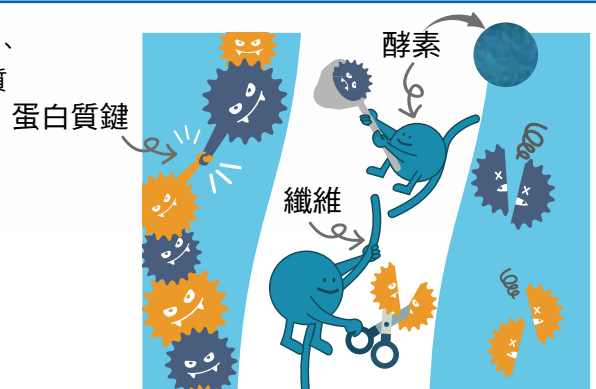

濾網使用人造酶分解過敏物質。這些酶破壞了過敏原的蛋白質鍵，使其無害。

無線遙控器

所有功能都位於無線遙控器上，可以快速執行，發光按鈕可在黑暗中輕鬆關機。



發光的關閉按鈕在黑暗中很容易看到。



圓角的遙控器更容易操作。

ARC480A37

**1** 開始運轉
自動運轉

2 冷房運轉

3 暖房運轉

4 室溫設定

**5** 變頻強力運轉

**6** 智慧眼

**7** 室外機靜音運轉

**8** 夜間舒眠模式
倒數ON/OFF計時器

**9** 倒數ON/OFF計時器



10 關機

11 除濕運轉

12 送風運轉

13 風速選擇及
室內機靜音運轉

14 省電運轉

15 選擇垂直氣流方向
垂直自動擺動和 3D 氣流

16 選擇水平氣流方向
水平自動搖擺和 3D 氣流

17 舒適氣流模式

18 取消定時功能

黑暗中可容易操作的
液晶背光面板



2.2 ~ 3.6 kW 機型	ARC480A37
4.1 ~ 7.1 kW 機型	

註: 1. 此濾網並非醫療設備。
2. 上述功效僅對直接附著在除臭濾網（酶藍）上的物質有效。

智慧型手機遙控



離家遠端遙控

透過大金空調手機 APP，不用再擔心忘記關閉空調，回家即可享受舒適的家居環境。無論你身在何處，都可以輕鬆監控你的空調系統，消除任何關於忘記關閉的擔心。



在家操作

透過大金空調手機 APP，在家中可以將智慧型手機變成中央遙控器¹。只需輕輕觸摸幾下，就可以從家庭房間檢查並調整兒童房間的溫度，或是從臥室開啟 / 關閉其他房間的空調。

大金空調APP (需選購轉接器)⁵



透過無線 LAN 連接轉接器和大金空調 APP(免費)，您的智慧型手機可以成為遠端遙控器。無論在家還是外出，都可以使用。有助於保持舒適並節省能源，且不用擔心忘記關閉空調。

主要功能

開/ 關操控


設定運轉模式

設定溫度


設定風速³

設定風向³

設定週間定時器




方案1
開機 23°C 早上6:30



方案2
關機 早上8:00



方案3
開機 21°C 下午5:30



方案4
關機 凌晨12:00

監控當前室溫

監控當前室外溫度⁴

支援顯示登入模式

兒童安全鎖

系統配置



1 智慧型手機



大金空調APP (免費)

只需下載應用程序並註冊您的空調。



2 無線路由器



3 無線LAN連接轉接器
BRP072C42(選購品)

註：1. 在家使用大金空調手機APP應用程序將取決於你家裡網絡的有效覆蓋區域。
2. 行動手機適用的操作系統，請上大金官網<http://www.daikinthal.com/dmobile/>查詢。
需要網路連線來使用此服務。標準的智慧型手機使用大金行動控制器APP應用程序來監視或控制空調時或許會有電信費用產生。
3. 不同型號控制的功能會有所不同。
4. 所有機型均可在運轉過程中監測室外溫度。有些型號還可以在不運轉時進行監控。
5. 大金無線連接轉接器 (選購品) 僅支援2.4GWIFI，不支援手機及5G無線路由器所分享出來的WIFI訊號。


功能字典

舒適氣流




強力氣流葉片

強力氣流葉片可在冷房運轉時平放葉片，把冷空氣吹至室內的每一個角落；在暖房運轉時，將暖氣向下吹送到地板。此功能適用於 2.2 至 3.6 kW 型。



低角度時，冷空氣滑落到房間的角落。



高角度，溫暖的空氣傳播在房間的中心附近。




強力氣流雙葉片

強力氣流雙葉片可在冷房運轉時平放葉片，把冷空氣吹至室內的每一個角落；在暖房運轉時，將暖氣向下吹送到地板。此功能適用於 4.1 至 7.1 kW 型。




超廣角出風口

無論室內機安裝在房間裡的哪一個角落，超廣角出風口都能以寬廣的氣流涵蓋整個房間，提供有效的冷 / 暖房效果。



從角落到中央



完全涵蓋房間每個角落



垂直自動搖擺 (上與下)

垂直氣流自動搖擺能將出風口葉片上下擺動，以確保整個房間的氣流均勻分布。



水平自動搖擺 (左與右)

水平自動搖擺能將出風口葉片左右擺動，並將冷 / 暖氣分布整個房間。



3D 立體氣流

此功能結合垂直與水平自動搖擺已產生循環的冷 / 暖氣流，並吹送至大房間的各個角落。

► 詳見第10頁



舒適氣流模式

舒適模式可避免不舒適的氣流直吹。葉片會改變氣流方向：在冷房運轉時，葉片向上轉動；而在暖房運轉時，葉片則向下轉動。

► 詳見第10頁

舒適性控制



室內機靜音運轉

使用無線遙控器設定，使室內機運轉音量會比低風量設定再降低。

► 詳見第6頁



室外機靜音運轉

室外機運轉音量可使用無線遙控器設定，從額定音量降低。

► 詳見第6頁



自動運轉

當空調機在運轉時，此功能可根據室內溫度和濕度的情況，來選擇要進行冷房或暖房運轉。



智慧眼 (自動節能)

智慧眼與紅外線感應器，在 20 分鐘內偵測到沒有人員移動，它會自動調整空調機溫度設定上升約 2°C 以避免能源浪費。

► 詳見第10頁



風速自動控制

微電腦自動將風扇轉速調節至最高，以迅速達到設定溫度。一旦到達設定溫度，這個功能可以將風扇轉速降低。

► 詳見第9頁



使用濕度感測器的除濕功能

此功能可顯著改善除濕的效果。它具有濕度感測器，即在低風扇速度下也能自動調節濕度。

► 詳見第7頁

計時器




倒數 ON/OFF 計時器

一個按鍵即可設定開機和關機時間，並以一小時為增量可預設一到十二小時的時間。設定關機計時器後，夜間佳眠模式會自動啟動。



夜間佳眠模式

按遙控器上開 / 關定時器按鈕，能自動選擇夜間佳眠模式。此功能可以防止過冷或過熱，讓您有個舒適的睡眠。在設定時間的 60 分鐘後，冷房運轉會升高 0.5°C、暖房運轉降低 2°C。

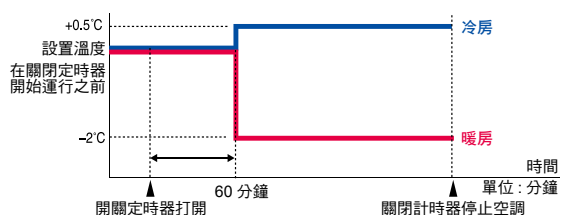

便利生活方式



待機省電功能

當空調機在不運轉時，仍需一定量的待機電量。但此待機省電功能，可減少待機時所需的電量。



省電運轉

此模式限制最大的運轉電流即耗電量，有助於提升運轉效率，防止斷路器超載。

► 詳見第8頁



變頻強力運轉

這項功能可以在啟動後 20 分鐘內讓冷 / 暖房性能大幅提升，在您剛開啟空調系統，或是在運轉中想要快速改變室溫時特別有用。

► 詳見第9頁



液晶背光面板無線遙控器

在黑暗中，背光LCD 可以方便操作。



發光按鈕無線遙控器

發光按鈕吸收並保存光線，然後緩慢釋放光線，這使得在黑暗中很容易看到。



大金無線接收轉接器 (選購品)

此選購品及其 APP 應用程式，可將智慧型手機轉變為在家庭內外都可以使用的遙控器。幫助空調保持舒適並節省能源，消除忘記關閉空調的憂慮。

► 詳見第13、14頁



室內機ON/OFF開關

可方便手動開關，避免遙控器找不到或電池沒電的困擾。

衛生與健康



除臭清淨濾網 (酶藍)

酶藍除臭清淨濾網過濾灰塵中的過敏原，人造酶可以有效吸收蛋白質中過敏原，然後使其變性並消除異味

► 詳見第11頁



防霉空氣濾網

空氣濾網浸漬防霉劑，可以有效抑制黴菌的生長以及濾網表面上黴菌數量及活性增加。



除臭

冷房或除濕開始運轉時，室內機風扇會延遲停止運轉以減少熱交換器結冷凝水，這有助於減少異味的產生。



易擦拭平面面板

平面面板設計，只要用布輕拭光滑的表面一次，即可輕易完成清潔工作；面板也可以輕易地拆解下來，讓您輕鬆清理內部的髒污。



可拆卸的排水盤

在冷房期間，排水盤收集室內機熱交換器鰭片上的冷凝水。而排水盤可以輕鬆拆除，大幅減少清潔時間。



安心功能



停電自動再啟動功能

當空調機在斷電時系統會記憶模式、風量、溫度等，並在電力恢復時自動回復到原先的設定運轉。



故障自動診斷液晶顯示

故障代碼顯示在無線遙控器的數字顯示面板上，以便快速，輕鬆地維護。



室外機散熱片的特殊防蝕處理

室外機的散熱片經特殊的防蝕處理，表面覆蓋一層壓克力樹脂，可提高防酸雨和鹽蝕的能力。



規格與選購件

產品規格

2.2, 2.8 和 3.6 kW機型

機型名稱		室內機		FTXV22SAVLT	FTXV28SAVLT	FTXV36SAVLT
		室外機		RXV22SAVLT	RXV28SAVLT	RXV36SAVLT
電源				單相, 220 V, 60 Hz		
能力	冷房	額定	kW	2.200	2.800	3.500
	暖房			2.700	3.400	3.800
運轉電流	冷房	額定	A	2.3	3.1	3.8
	暖房			2.9	3.7	5.0
消耗功率	冷房	額定	kW	0.460	0.635	0.785
	暖房			0.590	0.765	1.030
能力	冷房	額定半載	kW	1.100	1.400	1.750
消耗功率				0.180	0.245	0.280
冷房季節性能因數CSPF	冷房		kWh/kWh	6.53	6.08	6.52
能源效率等級				1		
室內機				FTXV22SAVLT	FTXV28SAVLT	FTXV36SAVLT
面板顏色				純白		
風量	冷房	H	m ³ /min (cfm)	10.3 (364)		11.7 (413)
	暖房			10.5 (371)		11.2 (395)
風速				五段速度、靜音、自動		
噪音值	冷房	H/L/SL	dB (A)	42/25/22		44/26/23
	暖房			40/28/22		42/26/23
尺寸	H x W x D		mm	285 × 770 × 223		
重量			kg	9		
室外機				RXV22SAVLT	RXV28SAVLT	RXV36SAVLT
機殼顏色				象牙白		
壓縮機	形式			密閉搖擺式		
	馬達輸出		W	800		
冷媒	形式			R-32		
	冷媒容量		kg	0.73		0.95
噪音值	冷房	H/SL	dB (A)	47/43		48/44
	暖房			48/44		50/45
尺寸	H x W x D		mm	550 × 675 × 284		595 × 845 × 300
重量			kg	28		38
運轉範圍	冷房		°CDB	10 ~ 46		
	暖房		°CWB	-15 ~ 18		
接管	液管		mm	ø6.4		
	氣管			ø9.5		
	排水管			ø16.0		
最大接管長度			m	20		
最大高度差				15		

選購件

室內機

No.	項目	FTXV22/28/36SA	FTXV41/50/60/71SA
1	除臭濾網 (酶藍) * ¹	BAFP094A41	
2	鈦磷灰石除臭濾網	KAF970A46	
3	除塵濾網 (PM 2.5)	BAFP046A41	
4	健康空氣濾網 (帶有酶藍的PM 2.5濾網)	BAFP094A43	
5	遙控器防落鎖鏈	KKF910A4	
6	無線網卡連接板 ²	BRP072C42	
7	計時器/遙控器的接線適配器 ² (常開脈衝接點/常開接點)	KRP413BB1S	
8	遙控PC板組 ²	BRP067A42	BRP980B42

註: *1. 濾網為標準配備。

*2. 每個室內機還需要一個遙控PC板組(BRP067A42 or BRP980B42)。



無線區域網路轉接器	BRP072C42
尺寸 (H x W x D)	79 x 49 x 17.5 mm
總重量	36 g
無線區域網路標準	IEEE802.11 b/g/n (2.4 GHz)
配件	線束 (兩組: A 型和 B 型)、螺釘 (兩個)、 雙面膠帶 (兩片)、支架、安裝手冊



鈦磷灰石除臭濾網 KAF970A46



除塵濾網(PM 2.5) BAFP046A41

4.1, 5.0, 6.0和7.1機型

機型名稱		室內機		FTXV41SAVLT RXV41SAVLT	FTXV50SAVLT RXV50SAVLT	FTXV60SAVLT RXV60SAVLT	FTXV71SAVLT RXV71SAVLT
電源				單相, 220 V, 60 Hz			
能力	冷房	額定	kW	4.100	5.000	6.000	7.200
	暖房			4.700	6.000	7.000	8.000
運轉電流	冷房	額定	A	4.5	6.4	7.9	10.2
	暖房			4.9	7.0	8.4	10.3
消耗功率	冷房	額定	kW	0.945	1.350	1.695	2.185
	暖房			1.020	1.490	1.800	2.200
能力	冷房	額定半載	kW	2.050	2.500	3.000	3.600
消耗功率				0.365	0.435	0.545	0.710
冷房季節性能因數CSPF		冷房	kWh/kWh	5.98	5.84	5.59	5.16
能源效率等級				1			
室內機				FTXV41SAVLT	FTXV50SAVLT	FTXV60SAVLT	FTXV71SAVLT
面板顏色				純白			
風量	冷房	H	m ³ /min (cfm)	15.6 (551)	15.5 (547)	18.2 (643)	19.6 (692)
	暖房			16.5 (583)	16.9 (597)	19.5 (689)	20.8 (734)
風速				五段速度、靜音、自動			
噪音值	冷房	H/L/SL	dB (A)	44/35/32	45/35/32	48/36/33	49/37/34
	暖房			43/33/30	45/33/30	48/33/30	49/37/34
尺寸	H x W x D		mm	295 x 990 x 263			
重量			kg	13			
室外機				RXV41SAVLT	RXV50SAVLT	RXV60SAVLT	RXV71SAVLT
機殼顏色				象牙白			
壓縮機	形式			密閉搖擺式			
	馬達輸出		W	1,300			
冷媒	形式			R-32			
	冷媒容量		kg	1.00		1.20	1.50
噪音值	冷房	H/SL	dB (A)	47/44		49/46	54/51
	暖房			48/45		52/46	54/49
尺寸	H x W x D		mm	595 x 845 x 300		695 x 930 x 350	
重量			kg	41		50	55
運轉範圍	冷房	°CDB		10 ~ 46			
	暖房	°CWB		-15 ~ 18			
接管	液管			ø6.4			
	氣管		mm	ø12.7			
	排水管			ø16.0			
最大接管長度			m	30			
最大高度差				20			
測量條件							
1. 冷房能力是依據：室內溫度27°CDB, 19°CWB; 室外溫度35°CDB; 配管長度7.5m.							
2. 暖房能力是依據：室內溫度20°CDB; 室外溫度7°CDB, 6°CWB; 配管長度7.5m.							
3. 噪音值是根據上述條件1和2進行，其數值為無迴響值。由於周邊環境的影響，實際運轉時的噪音會稍微偏高。							

室外機

No.	項目	RXV22/28/36/41/50SA	RXV60/71SA
1	風向控制調整格柵	KPW937F4	KPW5G112
2	排水管接頭	KKP937A4	

註：*1. 一組五個

控制系統

No.	項目	FTXV22/28/36SA	FTXV41/50/60/71SA
1	中央集中控制器	DCS302CA61	
2	集中開關控制器	DCS301BA61	
3	預定時程計時器 *1	DST301BA61	
4	加裝DIII-NET轉接器	KRP928BB2S	
5	遙控PC板組	BRP067A42	BRP980B42

註：*1. 每台室內機需加裝DIII-NET轉接器（KRP928BB2S）。

*2. 每個室內機還需要一個遙控PC板組(BRP067A42 或 BRP980B42)。



警告



- 本產品請委託專業安裝人員或業者施工，請勿嘗試自行安裝。不當安裝可能導致漏水、冷媒外洩、觸電、火災或爆炸等意外。
- 施工時只能使用大金空調提供或認可的零配件，並請委託專業安裝業者施工。若使用非大金空調認可或安裝不適當的零配件，將可能導致漏水、冷媒外洩、觸電、火災或爆炸等意外。
- 使用本產品前，請詳細閱讀使用說明書，並請遵守其中記載的重要安全注意事項。

如果有任何不明之處，請洽當地經銷商或代理商。

關於產品腐蝕的注意事項：

1. 空調機不可裝設在有腐蝕性瓦斯的地方，例如酸性或鹼性瓦斯。
2. 若室外機裝設在靠近海岸的地區，應避免海風直接吹拂，或選擇經過防腐蝕特殊處理加工之機種。



JMI-0107

組織機構：

大金工業株式會社
空調製造事業部

登錄範圍：

業務用空調、加熱、冷卻及冷凍機器、業務用暖氣機器、
住宅用空調機器、全熱交換器、空氣清淨機、海上貨櫃用
冷凍裝置、壓縮機及閥類的設計、開發及製造。



JQA-1452

組織機構：

大金工業株式會社(泰國)
空調製造事業部

登錄範圍：

空調及空調用零件(包括壓縮機)的設計、開發及製造。



EC99J2044

所有在日本與大金集團相關設備和分支
機構均獲得國際ISO14001國際標準環境
管理的認證。



和泰興業股份有限公司

總公司：台北市內湖區新湖一路36巷18號 TEL: (02) 2514-8886
AP營運中心：桃園市大園區航科路161號 TEL: (03) 385-9101
服務中心：新北市新莊區五工五路27號 TEL: (02) 6635-8550
基隆分公司：基隆市基金一路117-18號1樓 TEL: (02) 2433-2573
桃園分公司：桃園市大園區航科路161號 TEL: (03) 385-9103
新竹分公司：新竹縣竹北市縣政二十路142號 TEL: (03) 656-6060
中部分公司：彰化縣彰化市彰南路一段108號 TEL: (04) 738-7399
嘉義分公司：嘉義市大同路308號 TEL: (05) 231-8735
台南分公司：台南市永康區國聖街81巷31~33號 TEL: (06) 253-3310
高雄分公司：高雄市仁武區高楠公路94號 TEL: (07) 341-4488
屏東分公司：屏東縣屏東市建國路380號 TEL: (08) 751-0037
宜蘭分公司：宜蘭縣羅東鎮復興路一段32號 TEL: (03) 957-8076
花蓮分公司：花蓮縣吉安鄉稻興一街7號2樓 TEL: (03) 851-2375
公司網址：http://www.hotaidev.com.tw

消費者服務專線：0800-060-580

手機請撥：0960-060-580

經銷商

* 此型錄內容規格、設計是 2023 年 8 月版，若有更新，恕不另行通知。