

MERV 8 高效濾網 大金商用濾網

BAF552A160 智慧感應面板/全方吹面板

1.0 - 3.0 μm 灰塵, 可過濾 97%*

3.0 - 10 μm 灰塵, 可過濾 99%*

當空氣循環通過濾網 10 次時

* 詳情請參閱過濾效率。



特點和優勢

純淨空氣

✓ MERV 8 等級

達到 MERV 8 等級的高效能濾網。

✓ 可過濾 PM2.5

當空氣循環通過濾網 10 次時, 濾網可過濾 97% 之 1.0-3.0 μm 灰塵和 99% 之 3.0-10 μm 灰塵。

✓ 濾網一年只需更換兩次

建議每年更換兩次濾網, 保持濾網的高性能。



過濾效率

大金內部測試結果證明, 此濾網可以達到 ASHRAE 之 MERV 8 等級。

空調系統運轉時, 房間內的空氣會持續地循環, 並經過高效濾網; 因此, 當空氣循環 10 次後, 過濾將高達 97% 之 1.0 - 3.0 μm 包括 PM2.5 的微小有害物質,

更換簡便

✓ 濾網無需另外加框




不需額外的零件和複雜的安裝作業, 只要更換現有的預濾網。

✓ 改造現有室內機

可連接到您當前的全方吹室內機, 改善室內空氣品質。

✓ 易於更換

卸下裝飾面板的吸風格柵即可, 輕鬆更換預濾網*。

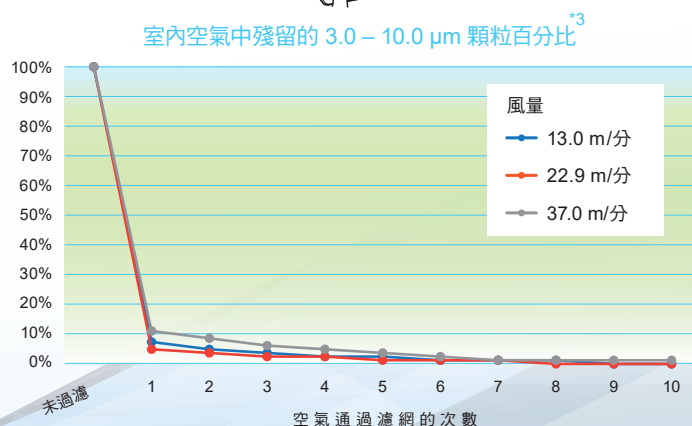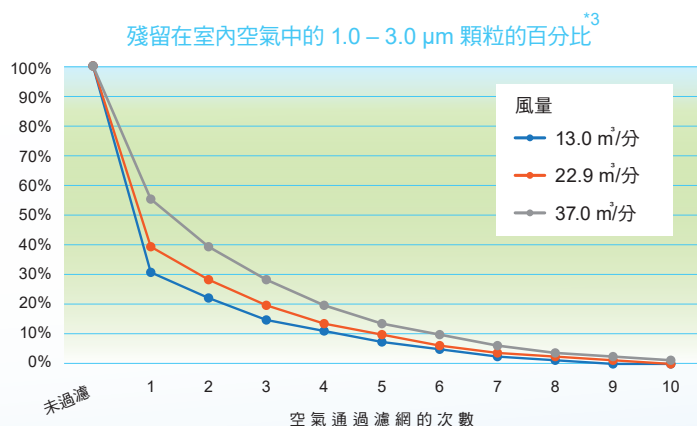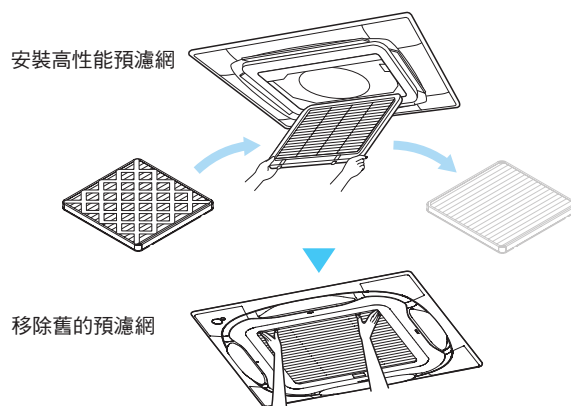

*1. MERV 中文為「最小過濾效率值」, 是 ANSI/ASHRAE 標準中所提出的濾網過濾效率等級, 依照過濾效率的不同分為 16 個等級。
根據美國環保署的建議, 家用濾網至少需要 MERV 6 級以上。

*2. 美國製暖、製冷和空調工程師協會

*3. 該圖是根據單次通過濾網的實際測量數據而進行模擬, 並假設灰塵顆粒不會在房間內連續出現。單次通過濾網重複大約 2~10 次, 可以預期衰減如圖所示。

規格

大金商用高效濾網

BAF552A160



全方吹系列 (包括智慧感應面板系列)

VRV TOPAir



型號		BAF552A160		
品牌		DAIKIN		
效能等級		MERV 8		
尺寸	mm	526 x 523 x 35		
風量	m³/min	13.0	22.9	37.0
初始壓降*2	Pa	18.1	35.8	81.4
重量	g	520		
使用壽命 *3		6 個月 (1,250小時)		
重複使用		不可重複使用		

註 1. 安裝濾網後，需要現場設置為高天花板強風模式，以防止風量下降。設定編號因機型而異。請參閱安裝手冊。

*2. 此結果僅針對濾網的測試。濾網安裝在室內機的實際運行環境中，結果可能會有不同。

*3. 濾網壽命可能會因操作環境條件而異。某些情況，例如人流量大的區域、住宅中的寵物或吸煙者、或其他狀況會讓使用壽命有所不同。

適用機型



室內機		面板	
智慧感應全方吹型	FXFSQ-A*	智慧感應款面板	BYCQ125EEF(K)
全方吹型	FXFQ-A*	標準款面板	BYCQ125EAF(K)
全方吹型	FXFQ-P	標準款面板	BYCP125K-W1

* 不適用於設計師款面板 (BYCQ125EAPF) 和格柵面板 (BYCQ125EASF)



室內機		面板	
全方吹 (R32)	FCA系列*	標準款面板	BYCQ125EAF(K)
		智慧感應款面板	BYCQ125EEF(K)
全方吹 (R410A)	FCQ 系列	標準款面板	BYCP125K-W1

* 不適用於設計師款面板 (BYCQ125EAPF) 和格柵面板 (BYCQ125EBSF)



和泰興業股份有限公司

總公司：台北市內湖區新湖一路36巷18號
電話：(02) 2514-8886
公司網址：http://www.hotaidev.com.tw

了解更多
濾網性能比較

